

OFERTA NA: CAŁOROCZNY PAWILON HANDLOWY

ważna do 2025-04-26



SKU: 1F16E64104120241241212121

ROZMIAR:
8x16m bok 4m

CENA:
34 445,20 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

MS 580 PVC

Pełny dach ok. 580 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność
Łatwa zmiana długości

POSZYCIE ŚCIAN

MS 580 PVC

Boki transparentne ok. 580 g
Większa szczelność

KONSTRUKCJA

POLAR

Rury stalowe ok. fi 50 mm
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm
Stopy stalowe 14 cm
Naciągi dachowe i boczne
Pojedyncze zastrzały dachowe i boczne

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

3,83m x 4,59m

TYLNA - KURTYNA

3,83m x 4,59m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 10 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: MS 580 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 580 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 580 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ

Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

OGNIOTRWAŁY

Nie



KONSTRUKCJA: POLAR

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP

Tak

NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm

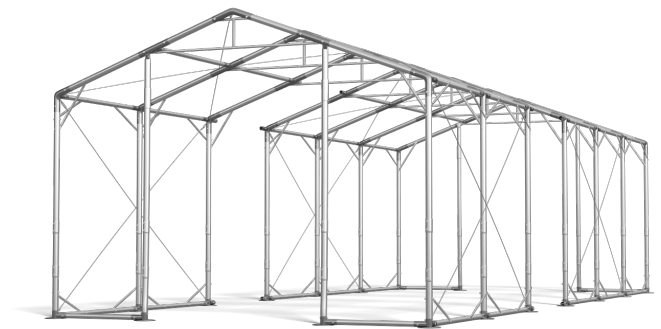

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK	KUBATURA
65	2.14 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE	WAGA
Tak	750.10 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)