

OFERTA NA: [CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA](#)

ważna do 2025-05-03



EAN: 5902613486521

SKU: 1C20A43103100221221212121

ART: 230652

ROZMIAR:

5x20m bok 2m

CENA:

17 696,33 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność

POSZYCIE ŚCIAN

SD 500 PVC

Boki pełne ok. 500 g
Większa szczelność

KONSTRUKCJA

WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm
Stopy stalowe 14 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,31m

TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,31m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:
ok. **7 godziny/6 osób**



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>


Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

Namiot 5x20x2m jest złożony z namiotów o wymiarach: 5x10m.

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 560 g/m ²
GRAMATURA BOKÓW ok. 500 g/m ²	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Nie
OGNIOTRWAŁY Nie	

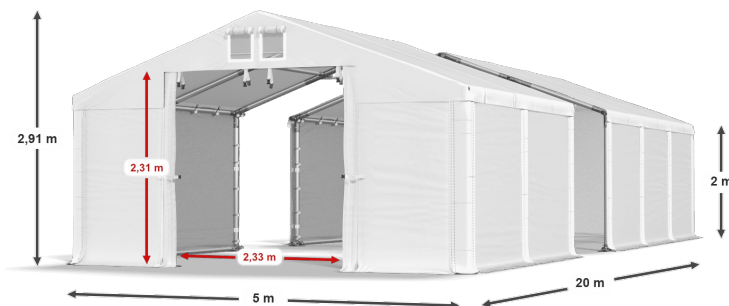

KONSTRUKCJA: WINTER

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm
STOPY 14 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne
SYSTEM EASY-UP Tak	



MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 23	KUBATURA 1.47 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 555.30 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)

[Pobierz instrukcję łączenia](#)

