

OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT HANDLOWY

ważna do 2025-04-26



EAN: 5902613077569

SKU: 1C25B56106110261261212121

ROZMIAR:

5x25m bok 2,5m

CENA:

35 376,66 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność
Łatwa zmiana długości
Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki witrażowe ok. 620 g
Większa szczelność
Trudnopalny

KONSTRUKCJA

WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm
Stopy stalowe 14 cm
Naciągi dachowe i boczne

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,81m

TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,81m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 8 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: FR 620 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 620 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 620 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

OGNIOTRWAŁY

Tak

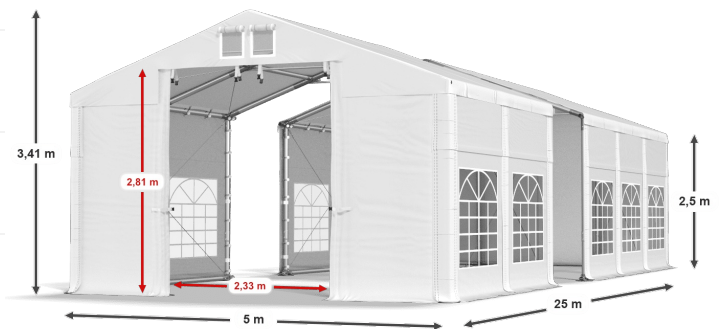

KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP


Tak

NACIĄGI DACHOWE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

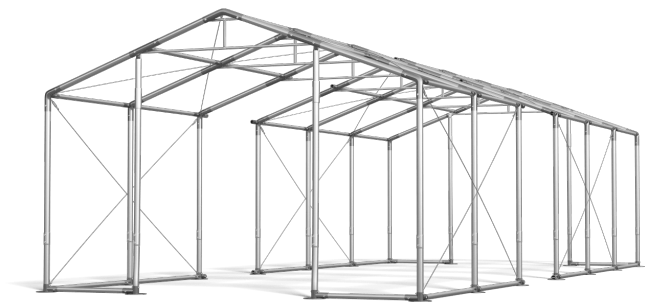

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK	KUBATURA
79	2.92 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE	WAGA
Tak	814.80 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)