

OFERTA NA: [CAŁOROCZNA HALA PRZEMYSŁOWA](#)

ważna do 2025-04-26



EAN: 5902973337884

SKU: 1D16B65205200762762323232

ROZMIAR:

6x16m bok 2,5m

CENA:

23 295,02 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

SFR 600 PVC

Pełny dach ok. 600 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

SFR 600 PVC

Boki pełne ok. 600 g

Większa szczelność

Trudnopalny

KONSTRUKCJA

POLAR

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

Naciągi dachowe i boczne

Pojedyncze zastrzały dachowe i boczne

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA SFR

2,77m x 2,6m

TYLNA - KURTYNA SFR

2,77m x 2,6m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:
ok. **9 godziny/6 osób**



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: SFR 600 PVC

ŚCIANY: SFR 600 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 600 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 600 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Nie

OGNIOTRWAŁY

Tak

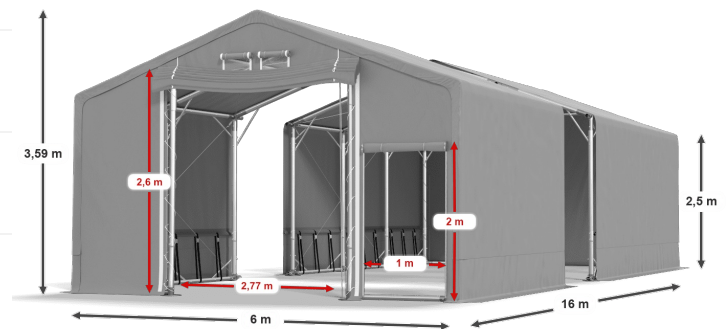

KONSTRUKCJA: POLAR

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP

Tak

NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm

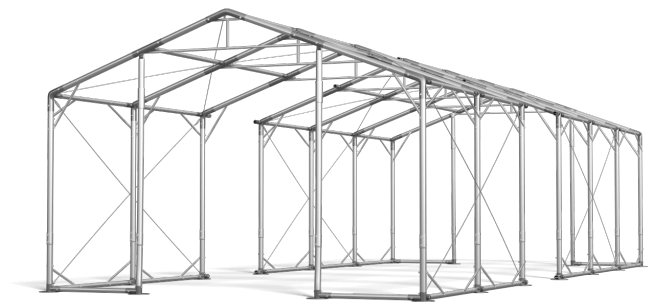

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

40

KUBATURA

1.94 m³

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

612.98 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)