

# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT CATERINGOWY

ważna do 2025-04-26



SKU: 1F37B44113110121501212121

ROZMIAR:  
**8x37m bok 2,5m**

CENA:  
**72 682,90 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Łatwa zmiana długości

### POSZYCIE ŚCIAN

#### SD 500 PVC

Boki witrażowe ok. 500 g

Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - PRZESUWNA

3,73m x 2,5m

#### TYLNA - AUTOMATYCZNA

4,42m x 2,65m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **12 godziny/8 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10

32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: SD 500 PVC

#### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 580 g/m<sup>2</sup>

GRAMATURA BOKÓW

ok. 500 g/m<sup>2</sup>

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

OGNIOTRWAŁY

Nie

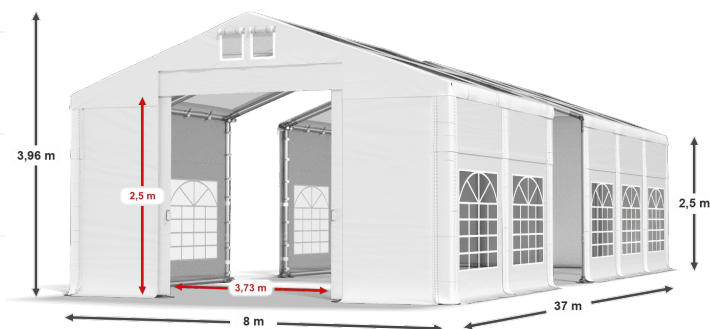

#### KONSTRUKCJA: WINTER

#### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP

Tak



#### MONTAŻ

#### DANE DOTYCZĄCE PACZEK

IŁOŚĆ PACZEK

87

KUBATURA

3.32 m<sup>3</sup>

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

1,312.60 kg

#### INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)