


# OFERTA NA: [CAŁOROCZNY NAMIOT CATERINGOWY](#)

ważna do 2025-05-03

  
DAS COMPANY

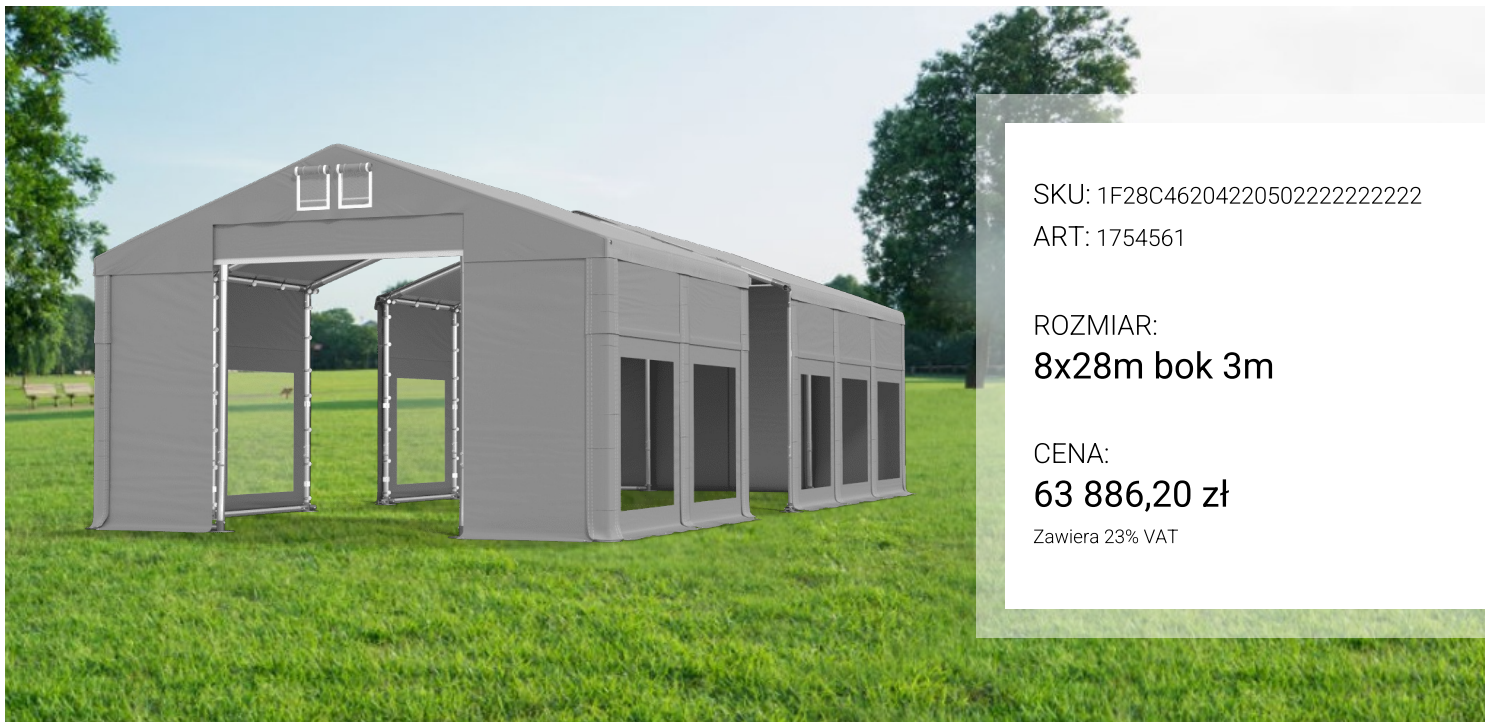

SKU: 1F28C4620422050222222222

ART: 1754561

ROZMIAR:

**8x28m bok 3m**

CENA:

**63 886,20 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości  
Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### MS 580 PVC

Boki transparentne ok. 580 g  
Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - AUTOMATYCZNA

4,42m x 3,15m

#### TYLNA - KURTYNA

3,83m x 3,59m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 11 godziny/8 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn


ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

## DACH: FR 620 PVC

## ŚCIANY: MS 580 PVC

### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 620 g/m <sup>2</sup>
GRAMATURA BOKÓW ok. 580 g/m <sup>2</sup>	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Tak
OGNIOTRWAŁY Tak	

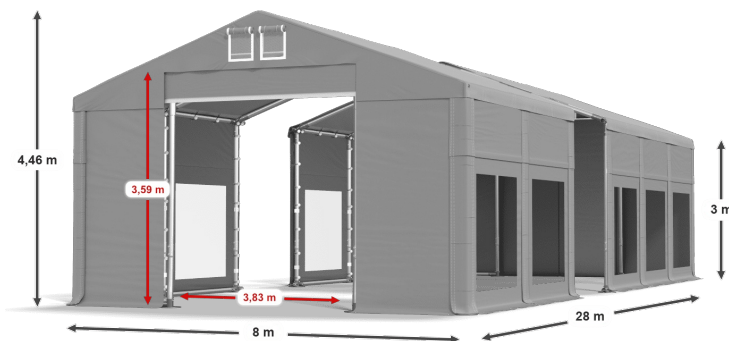

## KONSTRUKCJA: WINTER

### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm
STOPY 14 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne
SYSTEM EASY-UP Tak	



## MONTAŻ

### DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 71	KUBATURA 2,77 m <sup>3</sup>
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 1,106.00 kg

### INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)