

# OFERTA NA: [CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA](#)

ważna do 2025-04-26



EAN: 5902973334715

SKU: 1D28B55205200762762323232

ROZMIAR:

**6x28m bok 2,5m**

CENA:

**33 679,27 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### SFR 600 PVC

Pełny dach ok. 600 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### SFR 600 PVC

Boki pełne ok. 600 g

Większa szczelność

Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

Naciągi dachowe i boczne

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA SFR

2,77m x 2,6m

#### TYLNA - KURTYNA SFR

2,77m x 2,6m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **10 godziny/8 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10

32-540 Trzebinia

## DACH: SFR 600 PVC

## ŚCIANY: SFR 600 PVC

### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

#### MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

#### GRAMATURA DACHU

ok. 600 g/m<sup>2</sup>

#### GRAMATURA BOKÓW

ok. 600 g/m<sup>2</sup>

#### ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

#### MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

#### ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

#### WODOODPORNOŚĆ

100%

#### FARTUCH RETENCYJNY

Tak

#### SYSTEM OVERLAP

Tak

#### SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

#### SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

#### SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Nie

#### OGNIOTRWAŁY

Tak

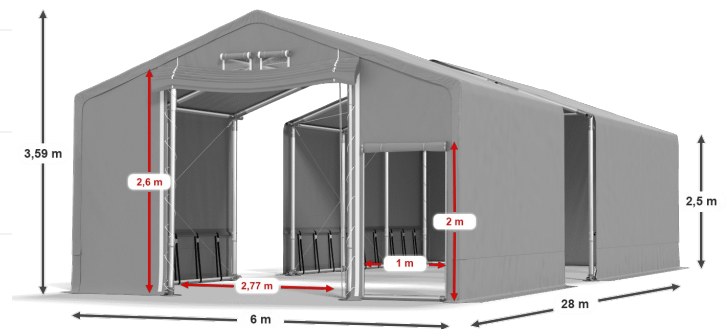

## KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

#### MATERIAŁ

Stal ocynkowana

#### ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

#### MOCOWANIE

Śruby na wylot

#### ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

#### ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

#### GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

#### STOPY

14 cm

#### WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

#### SYSTEM EASY-UP


Tak

#### NACIĄGI DACHOWE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

#### NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

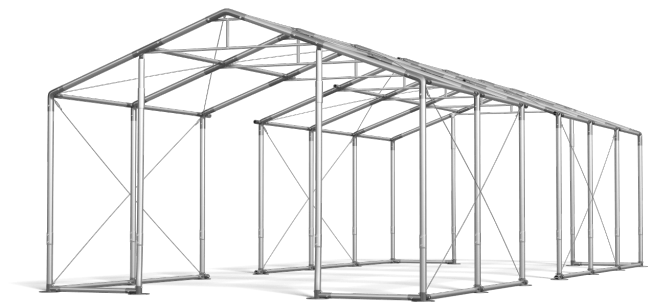

# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ILOŚĆ PACZEK    | KUBATURA            |
| 45              | 3.14 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE | WAGA                |
| Tak             | 975.73 kg           |

## INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)