

OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT HANDLOWY

ważna do 2025-04-29


DAS COMPANY



SKU: 1C14A54113110501221212121

ROZMIAR:
5x14m bok 2m

CENA:
23 412,96 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Łatwa zmiana długości

POSZYCIE ŚCIAN

SD 500 PVC

Boki witrażowe ok. 500 g

Większa szczelność

KONSTRUKCJA

WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

Naciągi dachowe i boczne

BRAMY

**PRZEDNIA -
AUTOMATYCZNA**
2,23m x 1,9m

TYLNA - KURTYNA
2,33m x 2,31m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 6 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com


Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DANE TECHNICZNE POSZYCIA


| | |
|---|---|
| MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu) | GRAMATURA DACHU ok. 580 g/m ² |
| GRAMATURA BOKÓW ok. 500 g/m ² | ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60° |
| MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy | ODPORNOŚĆ NA UV Tak |
| WODOODPORNOŚĆ 100% | FARTUCH RETENCYJNY Tak |
| SYSTEM OVERLAP Tak | SYSTEM HERMETIC ⓘ |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ |
| OGNIOTRWAŁY Nie | |

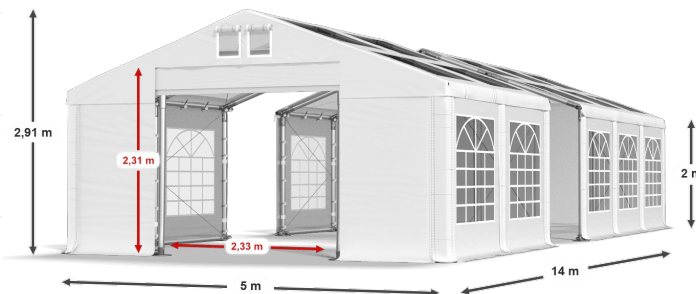

KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

| | |
|--|---|
| MATERIAŁ Stal ocynkowana | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE Ocynk |
| MOCOWANIE Śruby na wylot | ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm |
| STOPY 14 cm | WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne |
| SYSTEM EASY-UP Tak | NACIĄGI DACHOWE ok. 2 mm (średnica lin stalowych) |
| NACIĄGI BOCZNE ok. 2 mm (średnica lin stalowych) | |

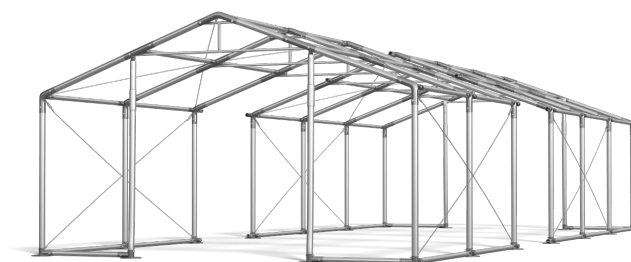

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

29

KUBATURA

1.38 m³

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

389.70 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)