

OFERTA NA: [CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA](#)

ważna do 2025-04-27


DAS COMPANY



EAN: 5902613028370

SKU: 1C20B46106101261261212121

ROZMIAR:

5x20m bok 2,5m

CENA:

28 221,75 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g
Podwójne wentylatory
Większa szczelność
Łatwa zmiana długości
Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g
Większa szczelność
Trudnopalny

KONSTRUKCJA

WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm
Stopy stalowe 14 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,81m

TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,81m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 8 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn


ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: FR 620 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 620 g/m ²
GRAMATURA BOKÓW ok. 620 g/m ²	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Tak
OGNIOTRWAŁY Tak	

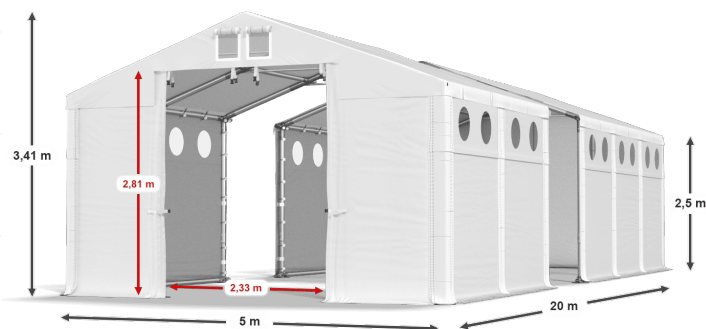

KONSTRUKCJA: WINTER

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm
STOPY 14 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne
SYSTEM EASY-UP Tak	



MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 51	KUBATURA 1.83 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 653.95 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)