

# OFERTA NA: [SOLIDNY NAMIOT IMPREZOWY](#)

ważna do 2025-04-30

  
DAS COMPANY



SKU: 1C21A14116110261261212121

ROZMIAR:  
**5x21m bok 2m**

CENA:  
**17 162,52 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Łatwa zmiana długości

### POSZYCIE ŚCIAN

#### FR 620 PVC

Boki witrażowe ok. 620 g

Większa szczelność

Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### SUMMER

Rury stalowe ok. fi 38 mm

Łączniki stalowe ok. fi 42 mm

Stopy stalowe 6-9 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,31m

#### TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,31m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 6 godziny/6 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10


32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

#### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 580 g/m <sup>2</sup>
GRAMATURA BOKÓW ok. 620 g/m <sup>2</sup>	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Tak
OGNIOTRWAŁY Nie	

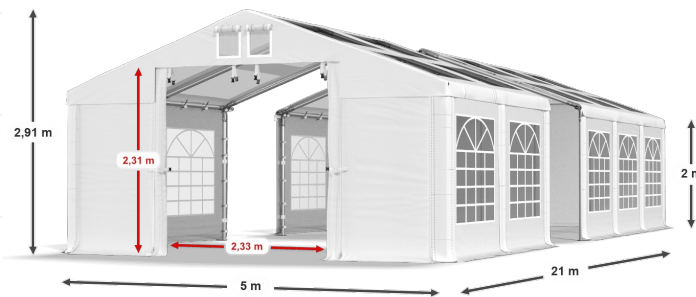

#### KONSTRUKCJA: SUMMER

#### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 38 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 42 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,3 mm
STOPY 6-9 cm	



#### MONTAŻ

#### DANE DOTYCZĄCE PACZEK

IŁOŚĆ PACZEK 35	KUBATURA 0.90 m <sup>3</sup>
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 326.25 kg

#### INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)  
[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)