

# OFERTA NA: WZMOCNIONY NAMIOT MAGAZYNOWY

ważna do 2025-04-30

  
DAS COMPANY



EAN: 5902973332124

SKU: 1C16A35205200762762323232

ROZMIAR:

**5x16m bok 2m**

CENA:

**12 506,79 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### SFR 600 PVC

Pełny dach ok. 600 g

Podwójne wentylatory

Większa szczelność

Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### SFR 600 PVC

Boki pełne ok. 600 g

Większa szczelność

Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### SUMMER PLUS

Rury stalowe ok. fi 38 mm

Łączniki stalowe ok. fi 42 mm

Stopy stalowe 9 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA SFR

2,33m x 2,1m

#### TYLNA - KURTYNA SFR

2,33m x 2,1m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **6 godziny/6 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10


32-540 Trzebinia

## DACH: SFR 600 PVC

## ŚCIANY: SFR 600 PVC

### DANE TECHNICZNE POSZYCIA


|   |   |
|---|---|
| MATERIAŁ<br>PVC (polichlorek winylu)        | GRAMATURA DACHU<br>ok. 600 g/m <sup>2</sup> |
| GRAMATURA BOKÓW<br>ok. 600 g/m <sup>2</sup> | ZAKRES TEMPERATUR<br>od -40° do +60°        |
| MOCOWANIE<br>Mocne gumki + rzepy            | ODPORNOŚĆ NA UV<br>Tak                      |
| WODOODPORNOŚĆ<br>100%                       | FARTUCH RETENCYJNY<br>Tak                   |
| SYSTEM OVERLAP<br>Tak                       | SYSTEM HERMETIC ⓘ<br>Tak                    |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ<br>Tak                 | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ<br>Nie                  |
| OGNIOTRWAŁY<br>Tak                          |   |

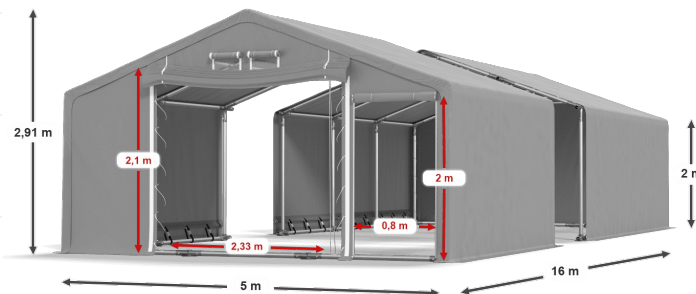

## KONSTRUKCJA: SUMMER PLUS

### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MATERIAŁ<br>Stal ocynkowana     | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE<br>O cynk           |
| MOCOWANIE<br>Śruby na wylot     | ŚREDNICA RUR<br>KONSTRUKCYJNYCH<br>ok. 38 mm |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 42 mm | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 1,3 mm              |
| STOPY<br>9 cm                   | WZMOCNIENIE DACHU<br>Pionowe i poprzeczne    |

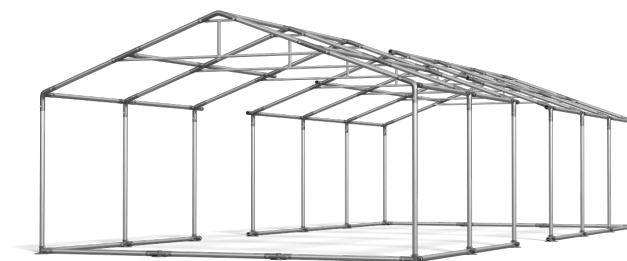

## MONTAŻ

### DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| ILOŚĆ PACZEK<br>20     | KUBATURA<br>0.84 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE<br>Tak | WAGA<br>361.15 kg               |

### INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)