

OFERTA NA: [WZMOCNIONY NAMIOT MAGAZYNOWY-GARAŻOWY](#)

ważna do 2025-04-26



SKU: 1D26A34116100261261212121

ROZMIAR:
6x26m bok 2m

CENA:
27 397,44 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Łatwa zmiana długości

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g

Większa szczelność

Trudnopalny

KONSTRUKCJA

SUMMER PLUS

Rury stalowe ok. fi 38 mm

Łączniki stalowe ok. fi 42 mm

Stopy stalowe 9 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,77m x 2,42m

TYLNA - KURTYNA

2,77m x 2,42m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 8 godziny/8 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10

32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 580 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 620 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

OGNIOTRWAŁY

Nie

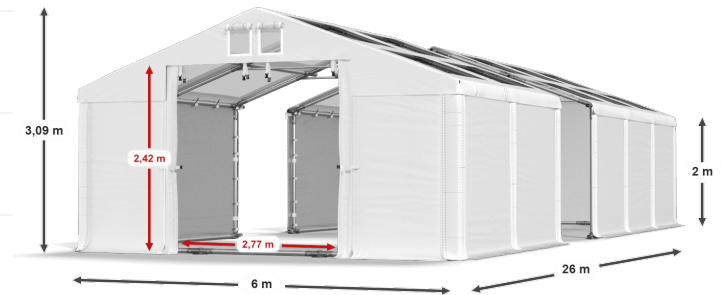

KONSTRUKCJA: SUMMER PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH

ok. 38 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 42 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW


ok. 1,3 mm

STOPY

9 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

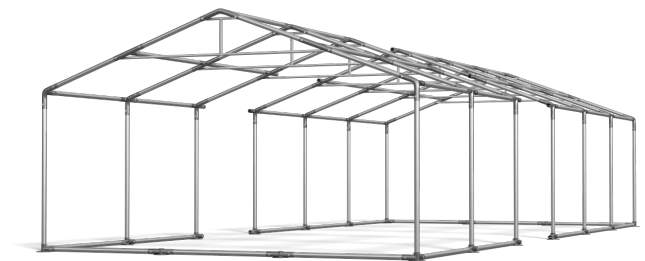

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

IŁOŚĆ PACZEK

44

KUBATURA

1.50 m³

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

574.85 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)