

OFERTA NA: WZMOCNIONY NAMIOT MAGAZYNOWY

ważna do 2025-04-30


DAS COMPANY



EAN: 5902973332223

SKU: 1C24A35205200762762323232

ROZMIAR:

5x24m bok 2m

CENA:

17 577,63 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

SFR 600 PVC

Pełny dach ok. 600 g

Podwójne wentylatory

Większa szczelność

Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

SFR 600 PVC

Boki pełne ok. 600 g

Większa szczelność

Trudnopalny

KONSTRUKCJA

SUMMER PLUS

Rury stalowe ok. fi 38 mm

Łączniki stalowe ok. fi 42 mm

Stopy stalowe 9 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA SFR

2,33m x 2,1m

TYLNA - KURTYNA SFR

2,33m x 2,1m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:
ok. **7 godziny/6 osób**



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn


ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: SFR 600 PVC

ŚCIANY: SFR 600 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA


MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 600 g/m ²
GRAMATURA BOKÓW ok. 600 g/m ²	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Nie
OGNIOTRWAŁY Tak	

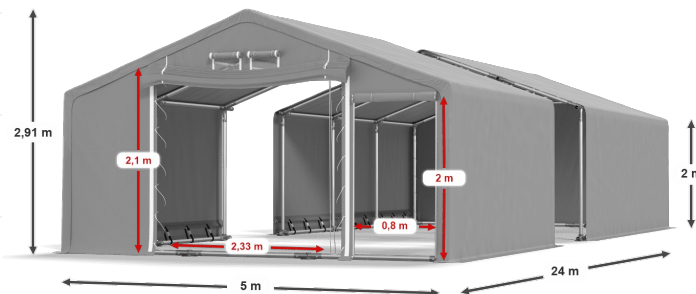

KONSTRUKCJA: SUMMER PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 38 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 42 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,3 mm
STOPY 9 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne

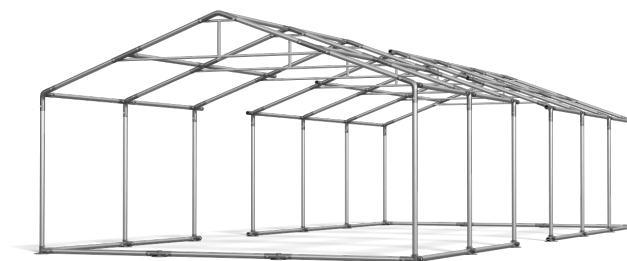

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 28	KUBATURA 1.19 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 507.35 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)