

# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT PRZEMYSŁOWY

ważna do 2025-04-30

  
DAS COMPANY



SKU: 1D32B74106101121261212121

ROZMIAR:  
**6x32m bok 2,5m**

CENA:  
**57 821,80 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### MS 580 PVC

Pełny dach ok. 580 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości

### POSZYCIE ŚCIAN

#### FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g  
Większa szczelność  
Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### POLAR PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm  
Naciągi dachowe i boczne  
Podwójne zastrzały dachowe i boczne

### BRAMY

#### PRZEDNIA - PRZESUWNA

2,73m x 2,5m

#### TYLNA - KURTYNA

2,77m x 2,92m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 12 godziny/8 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn


ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

#### DANE TECHNICZNE POSZYCIA


|   |   |
|---|---|
| MATERIAŁ<br>PVC (polichlorek winylu)        | GRAMATURA DACHU<br>ok. 580 g/m <sup>2</sup> |
| GRAMATURA BOKÓW<br>ok. 620 g/m <sup>2</sup> | ZAKRES TEMPERATUR<br>od -40° do +60°        |
| MOCOWANIE<br>Mocne gumki + rzepy            | ODPORNOŚĆ NA UV<br>Tak                      |
| WODOODPORNOŚĆ<br>100%                       | FARTUCH RETENCYJNY<br>Tak                   |
| SYSTEM OVERLAP<br>Tak                       | SYSTEM HERMETIC ⓘ<br>Tak                    |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ<br>Tak                 | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ<br>Tak                  |
| OGNIOTRWAŁY<br>Nie                          |   |

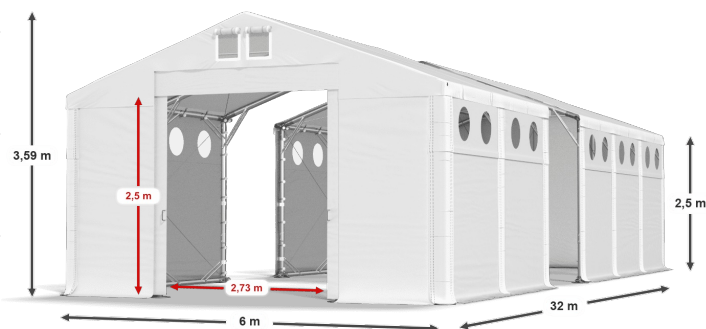

#### KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

#### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

|  |   |
|--|---|
| MATERIAŁ<br>Stal ocynkowana                            | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE<br>Ocynk                       |
| MOCOWANIE<br>Śruby na wylot                            | ŚREDNICA RUR<br>KONSTRUKCYJNYCH<br>ok. 50 mm            |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 54 mm                        | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 1,7 mm                         |
| STOPY<br>14 cm   | WZMOCNIENIE DACHU<br>Pionowe i poprzeczne               |
| SYSTEM EASY-UP<br>Tak                                  | NACIĄGI DACHOWE<br>ok. 2 mm (średnica lin<br>stalowych) |
| NACIĄGI BOCZNE<br>ok. 2 mm (średnica lin<br>stalowych) | WSPORNIKI DACHOWE<br>ok. 25 mm                          |

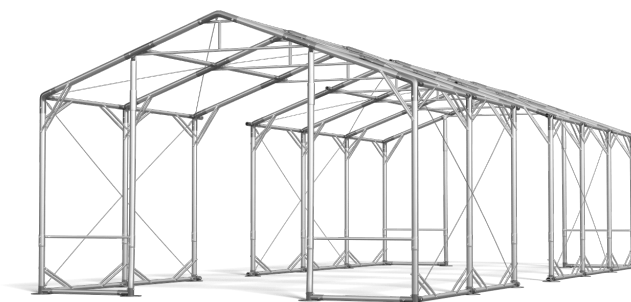

# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

143

KUBATURA

3.87 m<sup>3</sup>

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

1,178.85 kg

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)