

OFERTA NA: CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA

ważna do 2025-04-28


DAS COMPANY



SKU: 1C38B46106100261261212121

ROZMIAR:
5x38m bok 2,5m

CENA:
49 037,97 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność
Łatwa zmiana długości
Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g
Większa szczelność
Trudnopalny

KONSTRUKCJA

WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm
Stopy stalowe 14 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,81m

TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,81m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:
ok. **10 godziny/8 osób**



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn


ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: FR 620 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

| | |
|---|---|
| MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu) | GRAMATURA DACHU ok. 620 g/m ² |
| GRAMATURA BOKÓW ok. 620 g/m ² | ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60° |
| MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy | ODPORNOŚĆ NA UV Tak |
| WODOODPORNOŚĆ 100% | FARTUCH RETENCYJNY Tak |
| SYSTEM OVERLAP Tak | SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Tak |
| OGNIOTRWAŁY Tak | |

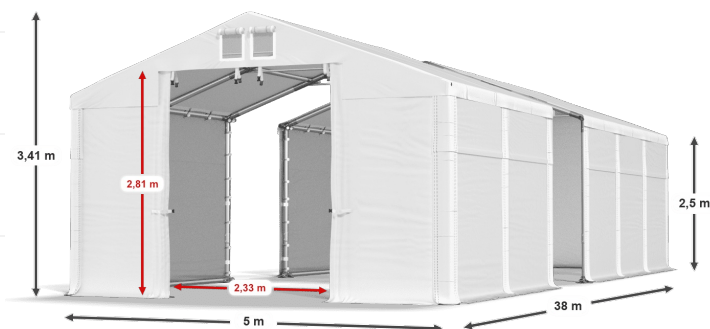

KONSTRUKCJA: WINTER

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

| | |
|---------------------------------|--|
| MATERIAŁ Stal ocynkowana | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk |
| MOCOWANIE Śruby na wylot | ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm |
| STOPY 14 cm | WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne |
| SYSTEM EASY-UP Tak | |



MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| ILOŚĆ PACZEK 97 | KUBATURA 3.27 m ³ |
| CZĘŚCI ZAMIENNE Tak | WAGA 1,172.70 kg |

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)