

# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT CATERINGOWY

ważna do 2025-04-29

  
DAS COMPANY



EAN: 5903425045791

SKU: 1C16C4320323022222222222

ROZMIAR:

**5x16m bok 3m**

CENA:

**20 646,88 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g

Podwójne wentylatory

Większa szczelność

### POSZYCIE ŚCIAN

#### SD 500 PVC

Boki z moskitierą ok. 500 g

Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 3,31m

#### TYLNA - KURTYNA

2,33m x 3,31m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 7 godziny/6 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>


Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

Namiot 5x16x3m jest złożony z namiotów o wymiarach: 5x6m, 5x10m.

## DANE TECHNICZNE POSZYCIA

|   |   |
|---|---|
| MATERIAŁ<br>PVC (polichlorek winylu)        | GRAMATURA DACHU<br>ok. 560 g/m <sup>2</sup> |
| GRAMATURA BOKÓW<br>ok. 500 g/m <sup>2</sup> | ZAKRES TEMPERATUR<br>od -40° do +60°        |
| MOCOWANIE<br>Mocne gumki + rzepy            | ODPORNOŚĆ NA UV<br>Tak                      |
| WODOODPORNOŚĆ<br>100%                       | FARTUCH RETENCYJNY<br>Tak                   |
| SYSTEM OVERLAP<br>Tak                       | SYSTEM HERMETIC ⓘ<br>Tak                    |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ<br>Tak                 | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ<br>Nie                  |
| OGNIOTRWAŁY<br>Nie                          |   |

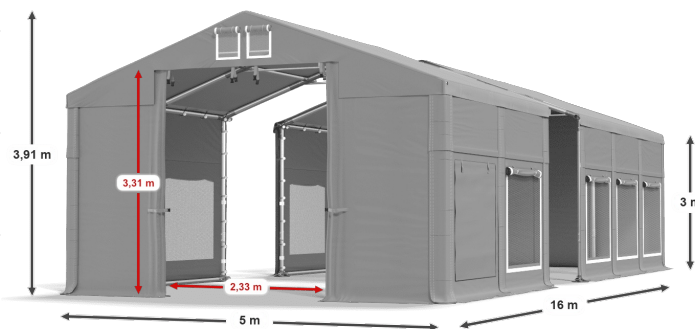

## KONSTRUKCJA: WINTER

## DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MATERIAŁ<br>Stal ocynkowana     | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE<br>Ocynk            |
| MOCOWANIE<br>Śruby na wylot     | ŚREDNICA RUR<br>KONSTRUKCYJNYCH<br>ok. 50 mm |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 54 mm | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 1,7 mm              |
| STOPY<br>14 cm                  | WZMOCNIENIE DACHU<br>Pionowe i poprzeczne    |
| SYSTEM EASY-UP<br>Tak           |  |



# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

29

KUBATURA

1.42 m<sup>3</sup>

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

547.40 kg

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)

[Pobierz instrukcję łączenia](#)