

OFERTA NA: [WYTRZYMAŁY NAMIOT WESELNY](#)

ważna do 2025-04-30


DAS COMPANY



EAN: 5902426426578

SKU: 1C20A2320321022222222222

ROZMIAR:

5x20m bok 2m

CENA:

12 330,45 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g

Podwójne wentylatory

Większa szczelność

POSZYCIE ŚCIAN

SD 500 PVC

Boki witrażowe ok. 500 g

Większa szczelność

KONSTRUKCJA

SUMMER FLOOR

Rury stalowe ok. fi 38 mm

Łączniki stalowe ok. fi 42 mm

Stopy stalowe 6-9 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,31m

TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,31m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 6 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>


Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

Namiot 5x20x2m jest złożony z namiotów o wymiarach: 5x10m.

DANE TECHNICZNE POSZYCIA


MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 560 g/m ²
GRAMATURA BOKÓW ok. 500 g/m ²	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Nie
OGNIOTRWAŁY Nie	

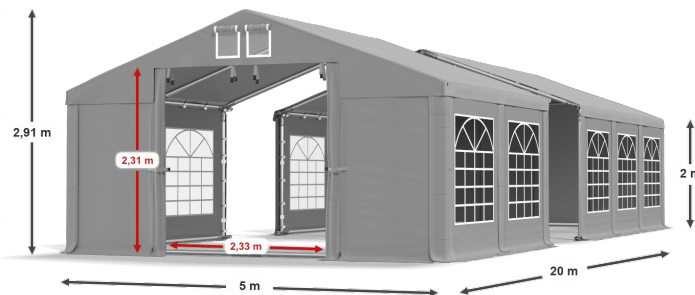

KONSTRUKCJA: SUMMER FLOOR

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE Ocynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 38 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 42 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,3 mm
STOPY 6-9 cm	

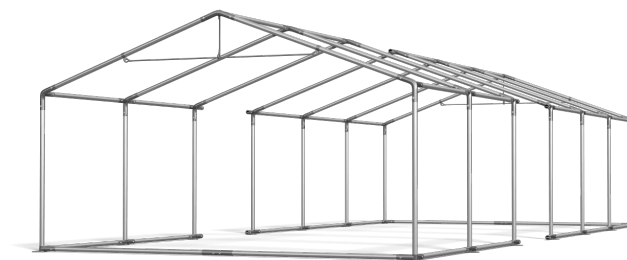

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 21	KUBATURA 0.81 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 331.60 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)

[Pobierz instrukcję łączenia](#)