


OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT PRZEMYSŁOWY

ważna do 2025-04-27

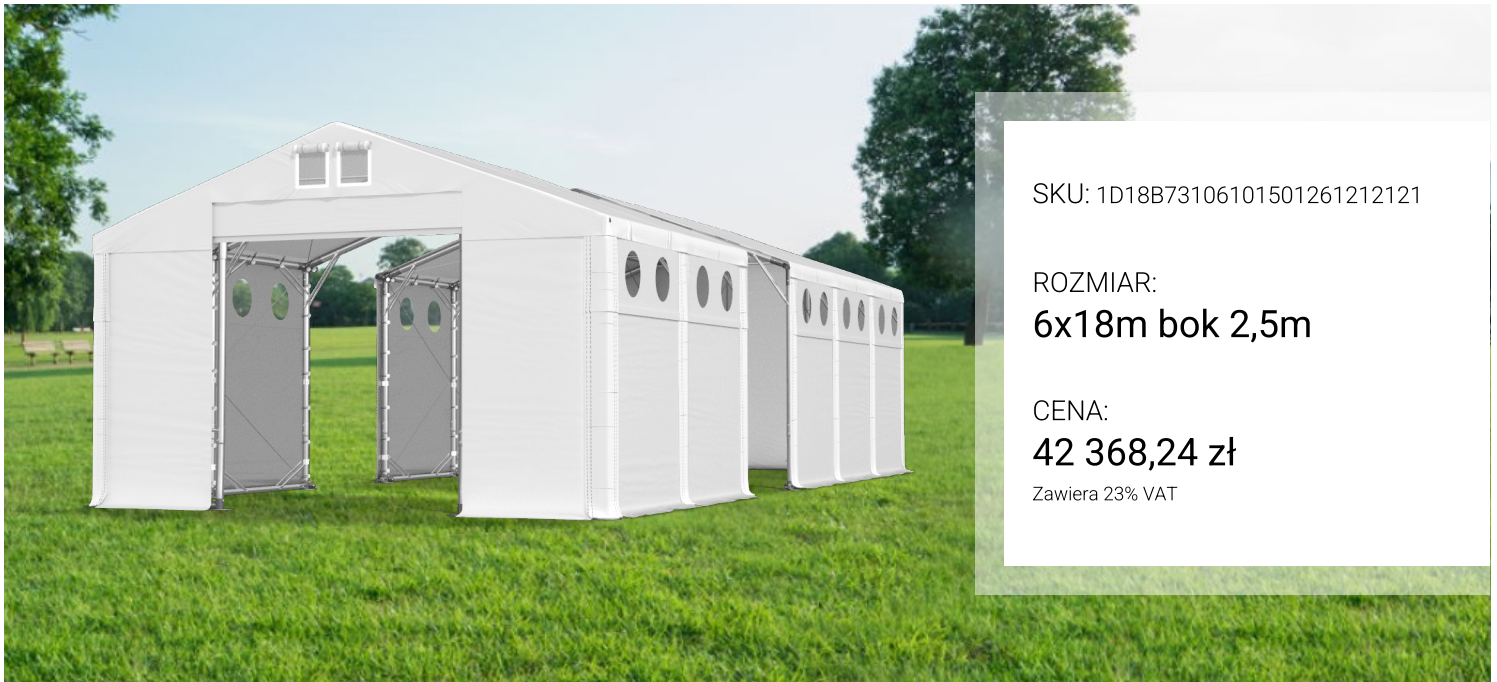

SKU: 1D18B73106101501261212121

ROZMIAR:
6x18m bok 2,5m

CENA:
42 368,24 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g
Większa szczelność
Trudnopalny

KONSTRUKCJA

POLAR PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm
Stopy stalowe 14 cm
Naciągi dachowe i boczne
Podwójne zastrzały dachowe i boczne

BRAMY

**PRZEDNIA -
AUTOMATYCZNA**
3,24m x 2,5m

TYLNA - KURTYNA
2,77m x 2,92m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 9 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DACH: SD 560 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

Namiot 6x18x2,5m jest złożony z namiotów o wymiarach: 6x8m, 6x10m.

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 560 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 620 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Nie

OGNIOTRWAŁY

Nie

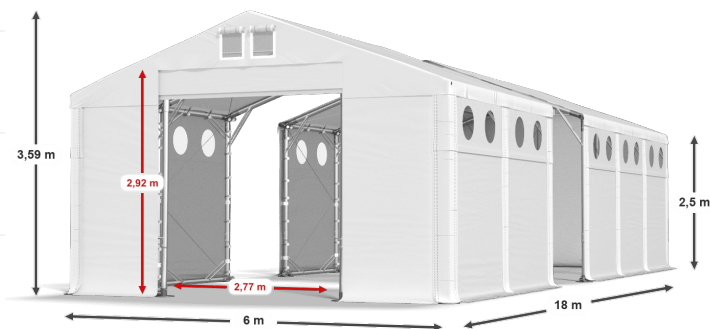

KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP

Tak

NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm

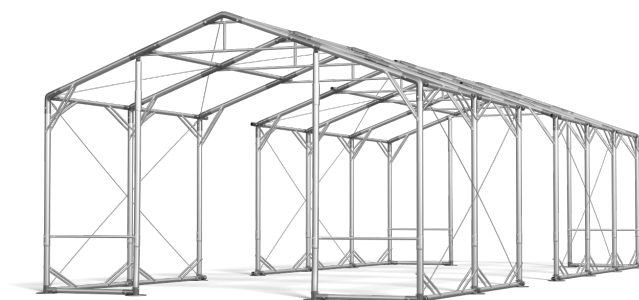

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK	KUBATURA
72	2.10 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE	WAGA
Tak	687.35 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)
- [Pobierz instrukcję łączenia](#)