

# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT PRZEMYSŁOWY

ważna do 2025-04-26



SKU: 1D18B73104101501501212121

ROZMIAR:  
**6x18m bok 2,5m**

CENA:  
**52 421,59 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność

### POSZYCIE ŚCIAN

#### MS 580 PVC

Boki pełne ok. 580 g  
Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### POLAR PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm  
Naciągi dachowe i boczne  
Podwójne zastrzały dachowe i boczne

### BRAMY

**PRZEDNIA -  
AUTOMATYCZNA**  
3,24m x 2,5m

**TYLNA - AUTOMATYCZNA**  
3,24m x 2,5m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 9 godziny/6 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

DACH: SD 560 PVC

ŚCIANY: MS 580 PVC

Namiot 6x18x2,5m jest złożony z namiotów o wymiarach: 6x8m, 6x10m.

#### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

##### MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

##### GRAMATURA DACHU

ok. 560 g/m<sup>2</sup>

##### GRAMATURA BOKÓW

ok. 580 g/m<sup>2</sup>

##### ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

##### MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

##### ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

##### WODOODPORNOŚĆ

100%

##### FARTUCH RETENCYJNY

Tak

##### SYSTEM OVERLAP

Tak

##### SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

##### SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

##### SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Nie

##### OGNIOTRWAŁY

Nie

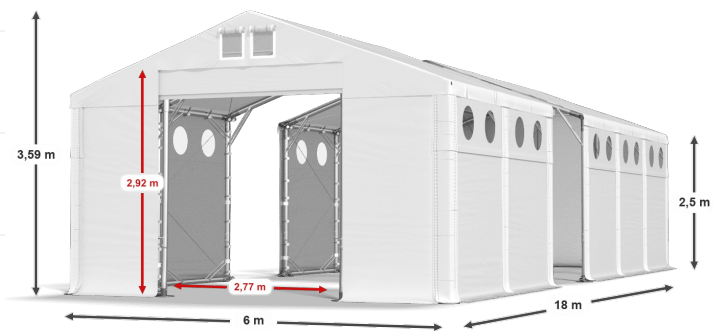

## KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

#### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

##### MATERIAŁ

Stal ocynkowana

##### ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

##### MOCOWANIE

Śruby na wylot

##### ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

##### ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

##### GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

##### STOPY

14 cm

##### WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

##### SYSTEM EASY-UP

Tak

##### NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

##### NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

##### WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm

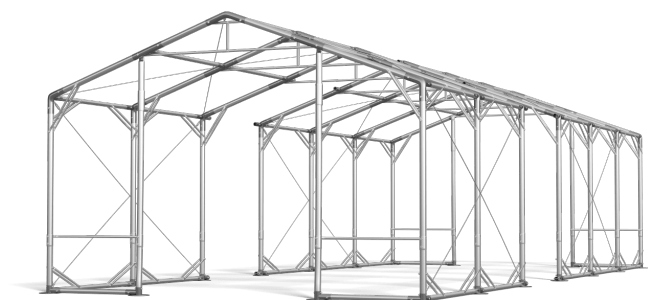

# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ILOŚĆ PACZEK    | KUBATURA            |
| 73              | 2.11 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE | WAGA                |
| Tak             | 688.90 kg           |

## INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)
- [Pobierz instrukcję łączenia](#)