


# OFERTA NA: [CAŁOROCZNY NAMIOT PRZEMYSŁOWY](#)

ważna do 2025-04-26

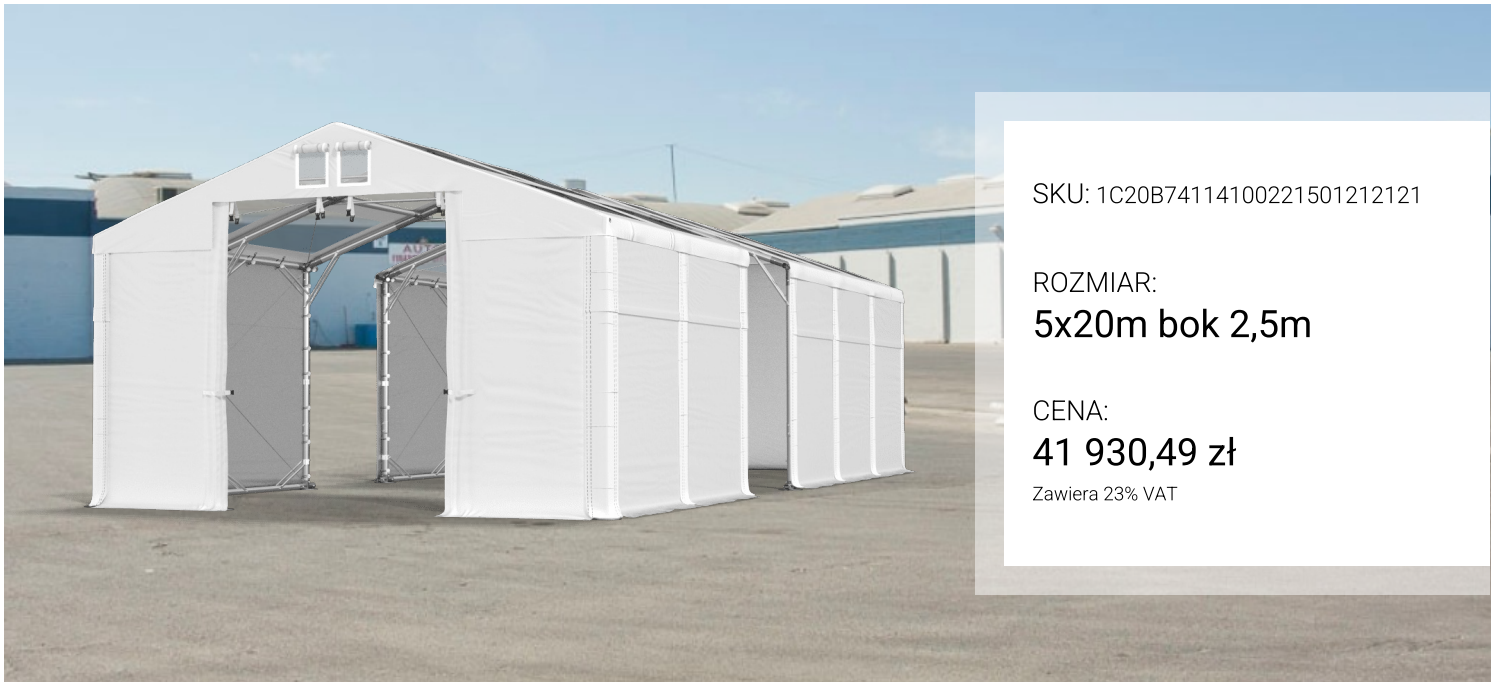

SKU: 1C20B74114100221501212121

ROZMIAR:  
**5x20m bok 2,5m**

CENA:  
**41 930,49 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości

### POSZYCIE ŚCIAN

#### MS 580 PVC

Boki pełne ok. 580 g  
Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### POLAR PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm  
Naciągi dachowe i boczne  
Podwójne zastrzały dachowe i boczne

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,81m

#### TYLNA - AUTOMATYCZNA

2,23m x 2,4m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:  
ok. 9 godziny/6 osób



Gwarancja:  
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

## DACH: MS 580 PVC

## ŚCIANY: MS 580 PVC

### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

#### MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

#### GRAMATURA DACHU

ok. 580 g/m<sup>2</sup>

#### GRAMATURA BOKÓW

ok. 580 g/m<sup>2</sup>

#### ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

#### MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

#### ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

#### WODOODPORNOŚĆ

100%

#### FARTUCH RETENCYJNY

Tak

#### SYSTEM OVERLAP

Tak

#### SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

#### SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

#### SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

#### OGNIOTRWAŁY

Nie

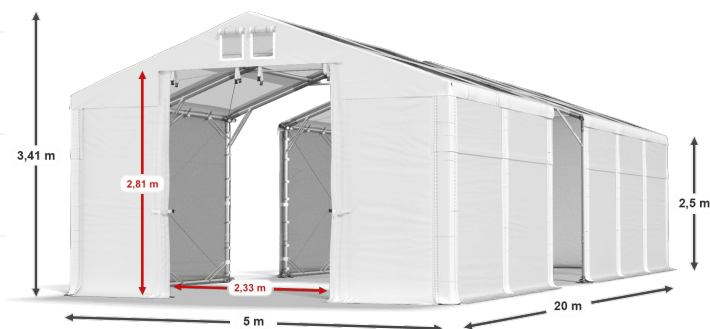

## KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

#### MATERIAŁ

Stal ocynkowana

#### ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

#### MOCOWANIE

Śruby na wylot

#### ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

#### ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

#### GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

#### STOPY

14 cm

#### WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

#### SYSTEM EASY-UP

Tak

#### NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

#### NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

#### WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm

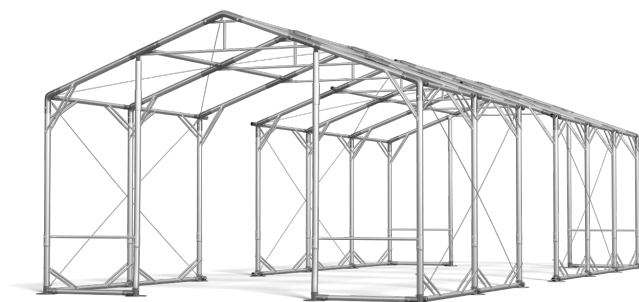

# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ILOŚĆ PACZEK    | KUBATURA            |
| 92              | 2.31 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE | WAGA                |
| Tak             | 679.35 kg           |

## INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)