

# OFERTA NA: CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA

ważna do 2025-04-25

  
DAS COMPANY



SKU: 1C17C5620620050212222222

ROZMIAR:  
**5x17m bok 3m**

CENA:  
**39 327,50 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości  
Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g  
Większa szczelność  
Trudnopalny

### KONSTRUKCJA

#### WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm  
Naciągi dachowe i boczne

### BRAMY

**PRZEDNIA -  
AUTOMATYCZNA**  
2,23m x 2,9m

**TYLNA - PRZESUWNA**  
2,23m x 3m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **7 godziny/6 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)


Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

## DANE TECHNICZNE POSZYCIA


MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 620 g/m <sup>2</sup>
GRAMATURA BOKÓW ok. 620 g/m <sup>2</sup>	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Tak
OGNIOTRWAŁY Tak	

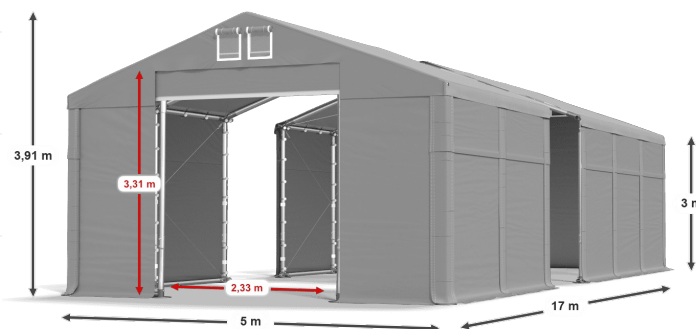

## KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

## DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE Ocynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm
STOPY 14 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne
SYSTEM EASY-UP Tak	NACIĄGI DACHOWE ok. 2 mm (średnica lin stalowych)
NACIĄGI BOCZNE ok. 2 mm (średnica lin stalowych)	

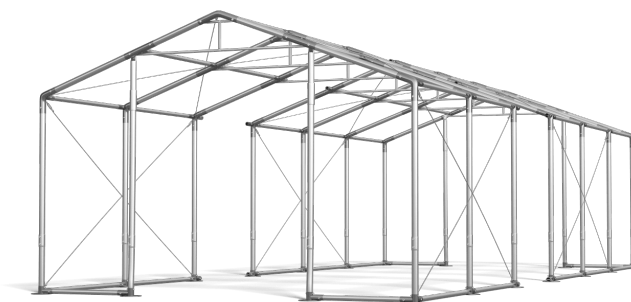

# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

58

KUBATURA

2.32 m<sup>3</sup>

CZĘŚCI ZAMIENNE

Tak

WAGA

688.40 kg

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)