

# OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT CATERINGOWY

ważna do 2025-04-28

  
DAS COMPANY



SKU: 1D22B43103130221121212121

ROZMIAR:  
**6x22m bok 2,5m**

CENA:  
**29 481,23 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność

### POSZYCIE ŚCIAN

#### SD 500 PVC

Boki z moskitierą ok. 500 g  
Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - KURTYNA

2,77m x 2,92m

#### TYLNA - PRZESUWNA

2,73m x 2,5m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **8 godziny/6 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>


Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

Namiot 6x22x2,5m jest złożony z namiotów o wymiarach: 6x10m, 6x12m.

## DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 560 g/m <sup>2</sup>
GRAMATURA BOKÓW ok. 500 g/m <sup>2</sup>	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Nie
OGNIOTRWAŁY Nie	

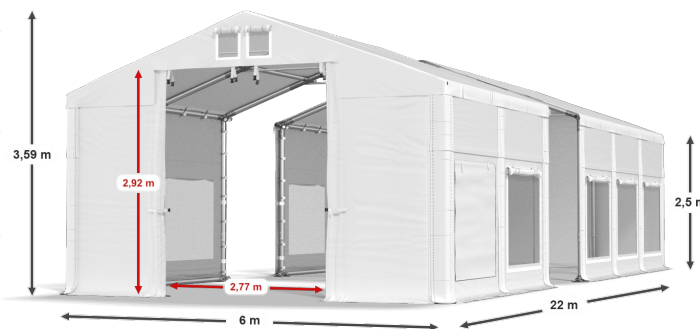

## KONSTRUKCJA: WINTER

## DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE Ocynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 50 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 54 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,7 mm
STOPY 14 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne
SYSTEM EASY-UP Tak	



# MONTAŻ

## DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK

**38**

KUBATURA

**1.90 m<sup>3</sup>**

CZĘŚCI ZAMIENNE

**Tak**

WAGA

**764.20 kg**

## INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)

[Pobierz instrukcję łączenia](#)