

# OFERTA NA: CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA

ważna do 2025-04-30

  
DAS COMPANY



SKU: 1C17B46104100121221212121

ROZMIAR:  
**5x17m bok 2,5m**

CENA:  
**26 070,91 zł**

Zawiera 23% VAT

## OPIS PRODUKTU

### POSZYCIE DACHU

#### FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g  
Podwójne wywietrzniki  
Większa szczelność  
Łatwa zmiana długości  
Trudnopalny

### POSZYCIE ŚCIAN

#### MS 580 PVC

Boki pełne ok. 580 g  
Większa szczelność

### KONSTRUKCJA

#### WINTER

Rury stalowe ok. fi 50 mm  
Łączniki stalowe ok. fi 54 mm  
Stopy stalowe 14 cm

### BRAMY

#### PRZEDNIA - PRZESUWNA

2,23m x 2,5m

#### TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,81m



Zamówienie realizujemy:  
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:  
ok. **7 godziny/6 osób**



Gwarancja:  
**10 lat** na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: [info@dascompany.com](mailto:info@dascompany.com)

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn


ul. Przemysłowa 10  
32-540 Trzebinia

DACH: FR 620 PVC

ŚCIANY: MS 580 PVC

#### DANE TECHNICZNE POSZYCIA

|   |   |
|---|---|
| MATERIAŁ<br>PVC (polichlorek winylu)        | GRAMATURA DACHU<br>ok. 620 g/m <sup>2</sup> |
| GRAMATURA BOKÓW<br>ok. 580 g/m <sup>2</sup> | ZAKRES TEMPERATUR<br>od -40° do +60°        |
| MOCOWANIE<br>Mocne gumki + rzepy            | ODPORNOŚĆ NA UV<br>Tak                      |
| WODOODPORNOŚĆ<br>100%                       | FARTUCH RETENCYJNY<br>Tak                   |
| SYSTEM OVERLAP<br>Tak                       | SYSTEM HERMETIC ⓘ<br>Tak                    |
| SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ<br>Tak                 | SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ<br>Tak                  |
| OGNIOTRWAŁY<br>Tak                          |   |

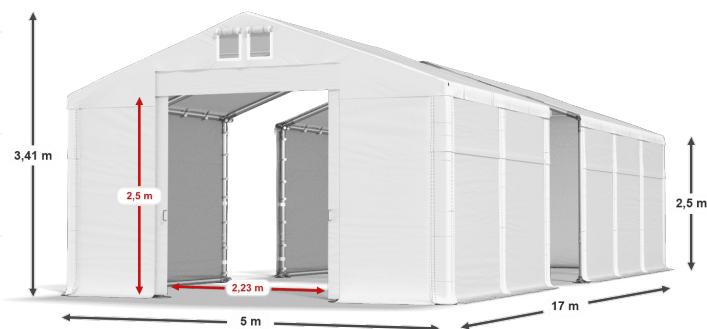

#### KONSTRUKCJA: WINTER

#### DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| MATERIAŁ<br>Stal ocynkowana     | ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE<br>Ocynk            |
| MOCOWANIE<br>Śruby na wylot     | ŚREDNICA RUR<br>KONSTRUKCYJNYCH<br>ok. 50 mm |
| ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 54 mm | GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW<br>ok. 1,7 mm              |
| STOPY<br>14 cm                  | WZMOCNIENIE DACHU<br>Pionowe i poprzeczne    |
| SYSTEM EASY-UP<br>Tak           |  |



#### MONTAŻ

#### DANE DOTYCZĄCE PACZEK

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| ILOŚĆ PACZEK<br>49     | KUBATURA<br>1.77 m <sup>3</sup> |
| CZĘŚCI ZAMIENNE<br>Tak | WAGA<br>647.15 kg               |

#### INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)