

OFERTA NA: [WZMOCNIONY NAMIOT MAGAZYNOWY-GARAŻOWY](#)

ważna do 2025-04-30



EAN: 5902613632195

SKU: 1D21A3620620026226222222

ROZMIAR:

6x21m bok 2m

CENA:

24 401,33 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność
Łatwa zmiana długości
Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g
Większa szczelność
Trudnopalny

KONSTRUKCJA

SUMMER PLUS

Rury stalowe ok. fi 38 mm
Łączniki stalowe ok. fi 42 mm
Stopy stalowe 9 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,77m x 2,42m

TYLNA - KURTYNA

2,77m x 2,42m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 7 godziny/6 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com


Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

DANE TECHNICZNE POSZYCIA


MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 620 g/m ²
GRAMATURA BOKÓW ok. 620 g/m ²	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ
OGNIOTRWAŁY Tak	

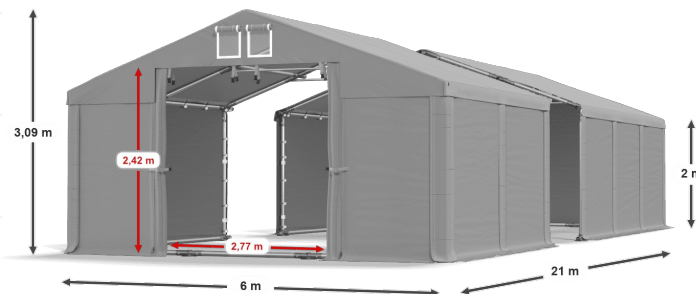

KONSTRUKCJA: SUMMER PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 38 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 42 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,3 mm
STOPY 9 cm	WZMOCNIENIE DACHU Pionowe i poprzeczne

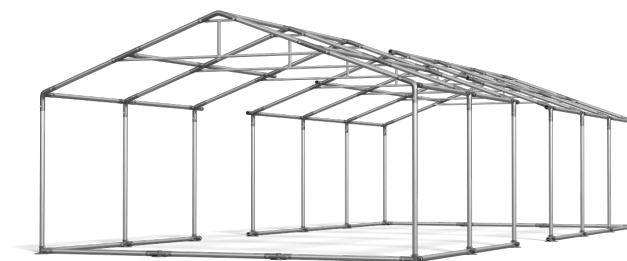

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 45	KUBATURA 1.43 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 545.52 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)