

OFERTA NA: WYTRZYMAŁY NAMIOT MAGAZYNOWY

ważna do 2025-04-30


DAS COMPANY



SKU: 1C36A2320320022222222222

ROZMIAR:
5x36m bok 2m

CENA:
22 754,57 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

SD 560 PVC

Pełny dach ok. 560 g
Podwójne wywietrzniki
Większa szczelność

POSZYCIE ŚCIAN

SD 500 PVC

Boki pełne ok. 500 g
Większa szczelność

KONSTRUKCJA

SUMMER FLOOR

Rury stalowe ok. fi 38 mm
Łączniki stalowe ok. fi 42 mm
Stopy stalowe 6-9 cm

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,31m

TYLNA - KURTYNA

2,33m x 2,31m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:
ok. **8 godziny/8 osób**



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>


Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10
32-540 Trzebinia

Namiot 5x36x2m jest złożony z namiotów o wymiarach: 5x6m, 5x10m.

DANE TECHNICZNE POSZYCIA


MATERIAŁ PVC (polichlorek winylu)	GRAMATURA DACHU ok. 560 g/m ²
GRAMATURA BOKÓW ok. 500 g/m ²	ZAKRES TEMPERATUR od -40° do +60°
MOCOWANIE Mocne gumki + rzepy	ODPORNOŚĆ NA UV Tak
WODOODPORNOŚĆ 100%	FARTUCH RETENCYJNY Tak
SYSTEM OVERLAP Tak	SYSTEM HERMETIC ⓘ Tak
SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ Tak	SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ Nie
OGNIOTRWAŁY Nie	

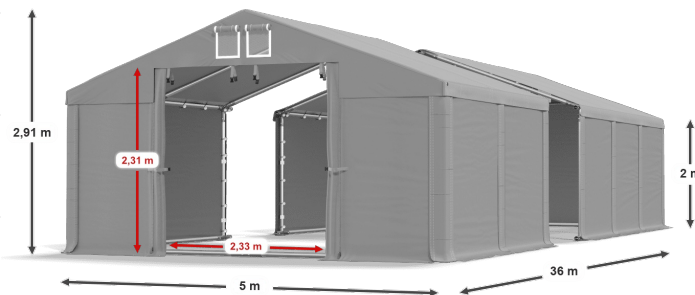

KONSTRUKCJA: SUMMER FLOOR

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ Stal ocynkowana	ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE O cynk
MOCOWANIE Śruby na wylot	ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH ok. 38 mm
ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW ok. 42 mm	GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ok. 1,3 mm
STOPY 6-9 cm	

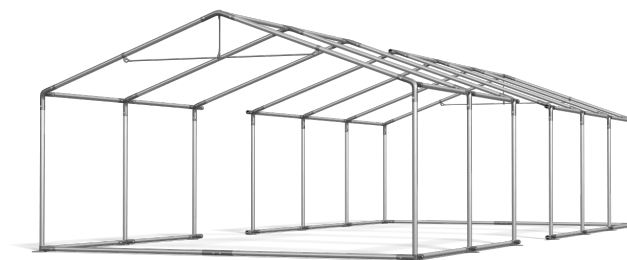

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK 39	KUBATURA 1.49 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE Tak	WAGA 616.25 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

[Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)

[Pobierz instrukcję montażu dachu](#)

[Pobierz instrukcję łączenia](#)