




PL/EN Instrukcja montażu - Namiotu

Nazwa	Nr.	Obrazek	4 x 6	Extra 2 m	Extra 1 m
Rura ok. $\Phi 50$ (1890mm) Pipe ab. $\Phi 50$ (1890mm)	1		12	2	2
Rura ok. $\Phi 38$ (1920mm) Pipe ab. $\Phi 38$ (1920mm)	2		21	7	
Rura ok. $\Phi 38$ (930mm) Pipe ab. $\Phi 38$ (930mm)	3				7
Łącznik potrójny dachowy ok. $\Phi 54$ Triple roof connector ab. $\Phi 54$	4		4		
Łącznik poczwórny dachowy ok. $\Phi 54$ Quad roof connector ab. $\Phi 54$	5		4	2	2
Stopa narożna Corner foot	6		2		
Stopa narożna Corner foot	7		2		
Stopa Foot	8		4	2	2
Stopa na wjazdach Entrance foot	9		4		
Stężenie dachowe ok. $\Phi 25$ (305mm) Roof concentration ab. $\Phi 25$ (305mm)	B10		4	1	1
Śledź 8x300mm Peg 8x300mm	11		4		
Śledź 6x180mm Peg 6x180mm	12		12	2	2
Śledź 4x180mm Peg 4x180mm	13		42	6	6
Linka String	14		4		
Śruba M6x35 Screw M6x35	15		9	2	2
Śruba M8x50 Screw M8x50	16		50	10	10
Śruba M8x70 Screw M8x70	17		62	12	12
Oczko do mocowania wjazdu Bracket for securing entry	18		12		

[illegible]


Nazwa	Nr.	Lista elementów dodatkowych	
Podniesienie o 0,5m Increase of 0,5m	19		
Podniesienie o 1m Increase of 1m	20		
Wzmocnienie Reinforcement	21		
Naciągi boczne wysokość 2m Pulls side height 2m	22		
Naciągi boczne wysokość 2,5m Pulls side height 2,5m	23		
Naciągi boczne wysokość 3m Pulls side height 3m	24		
Naciągi boczne wysokość 3,5m pulls side height 3,5m	25		
Naciągi boczne wysokość 4m pulls side height 4m	26		
Rura pozioma mocowana do konstrukcji dla plandeki FR 2m Horizontal pipe mounted to the structure for cover FR 2m	27		
Rura pozioma mocowana do konstrukcji dla plandeki FR 2m Horizontal pipe mounted to the structure for cover FR 2m	28		
Rura pozioma mocowana do konstrukcji dla plandeki FR 1m Horizontal pipe mounted to the structure for cover FR 1m	29		
Rura pozioma wsuwane do plandeki FR 2m Horizontal pipe inserted into cover FR	30		
Rura pozioma wsuwane do plandeki FR 1m Horizontal pipe inserted into cover FR	31		
Wzmocnienia poziome na wjazdach dla szerokości 5m Horizontal reinforcements on entrances	57		
Wzmocnienia poziome na wjazdach dla szerokości 6m Horizontal reinforcements on entrances for width 6m	67		
Wzmocnienia poziome na wjazdach dla szerokości 8m Horizontal reinforcements on entrances for width 8m	87		
Naciągi dachowe dla szerokości 4m Roofs pulls for width 4m	48		
Naciągi dachowe dla szerokości 5m Roofs pulls for width 5m	58		
Naciągi dachowe dla szerokości 6m Roofs pulls for width 6m	68		
Naciągi dachowe dla szerokości 8m Roofs pulls for width 8m	88		

KROK 1

Namiet powinien być rozłożony na równej powierzchni.


Dla namiotów o parzystej długości boku np.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m,

Rozłóż elementy jak poniżej. Łączniki (nr.5) mają być zwrócone dłuższym końcem w stronę łącznika (nr.B3). Połącz wszystkie rury ok. $\Phi 50$ (nr.2) z łącznikami za pomocą śrub M8x70 , Rury ok. $\Phi 38$ (nr.41) skręć za pomocą śrub M8x50.

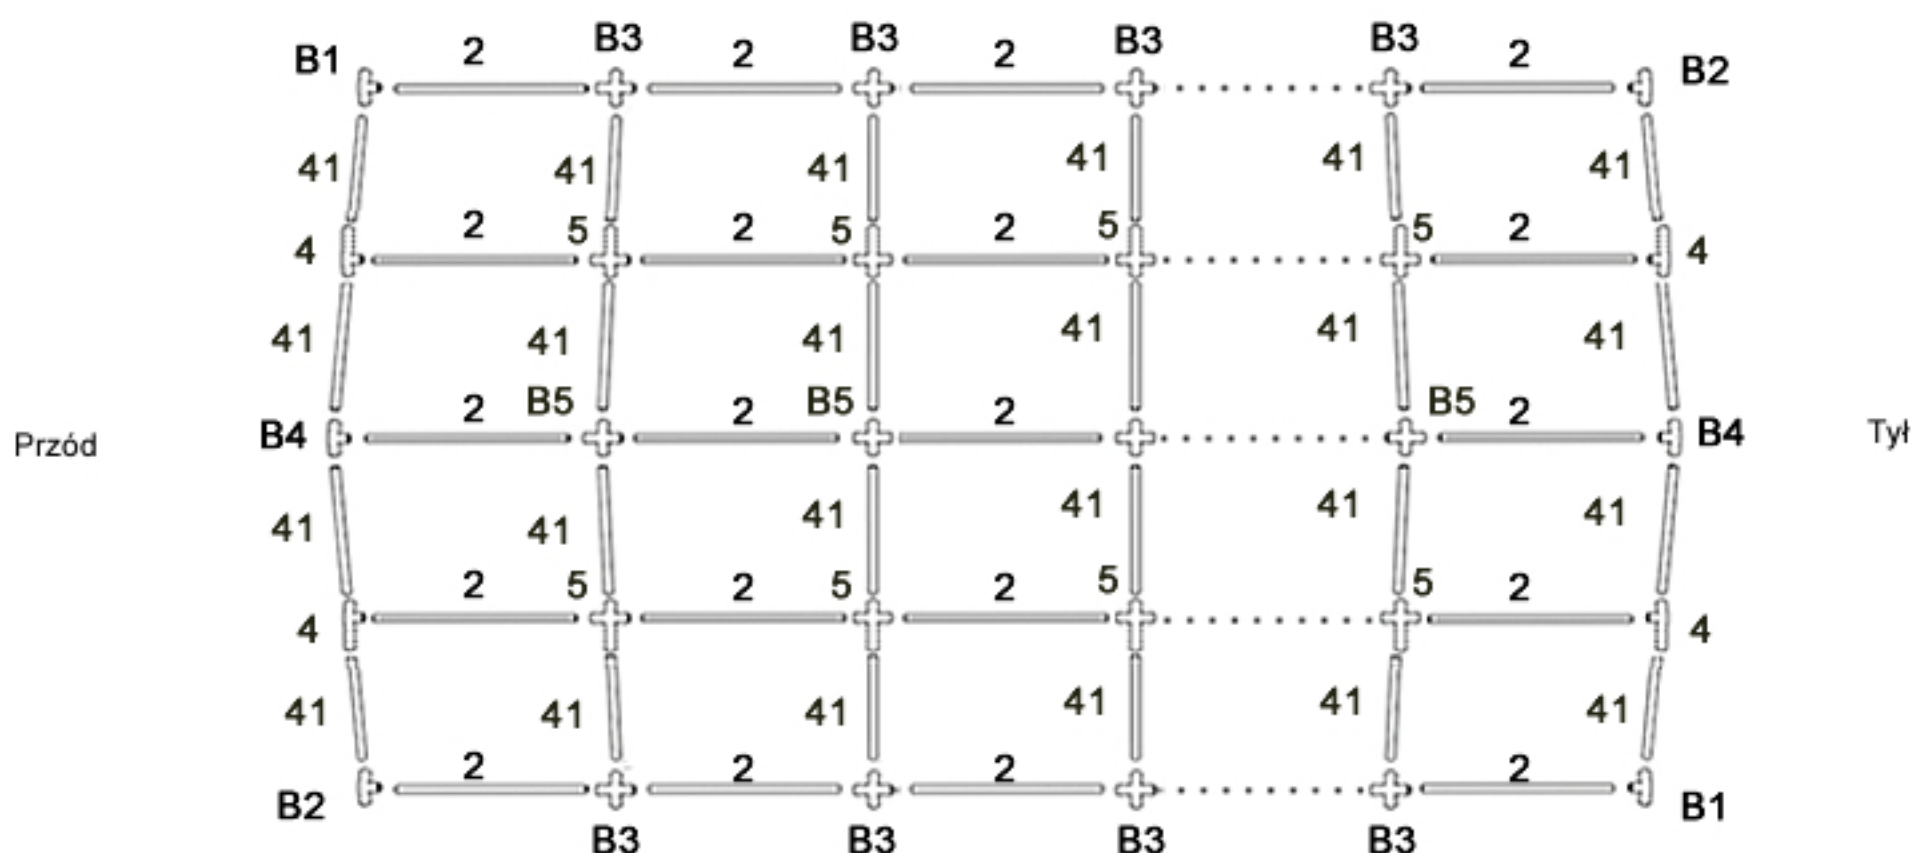

Dla namiotów o nie parzystej długości boku np.: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m.....

Rozłóż elementy jak poniżej. Łączniki (nr.5) mają być zwrócone dłuższym końcem w stronę łącznika (nr.B3). Połącz wszystkie rury ok. $\Phi 50$ (nr.2) z łącznikami za pomocą śrub M8x70, Rury ok. $\Phi 38$ (nr.41) skręć za pomocą śrub M8x50.

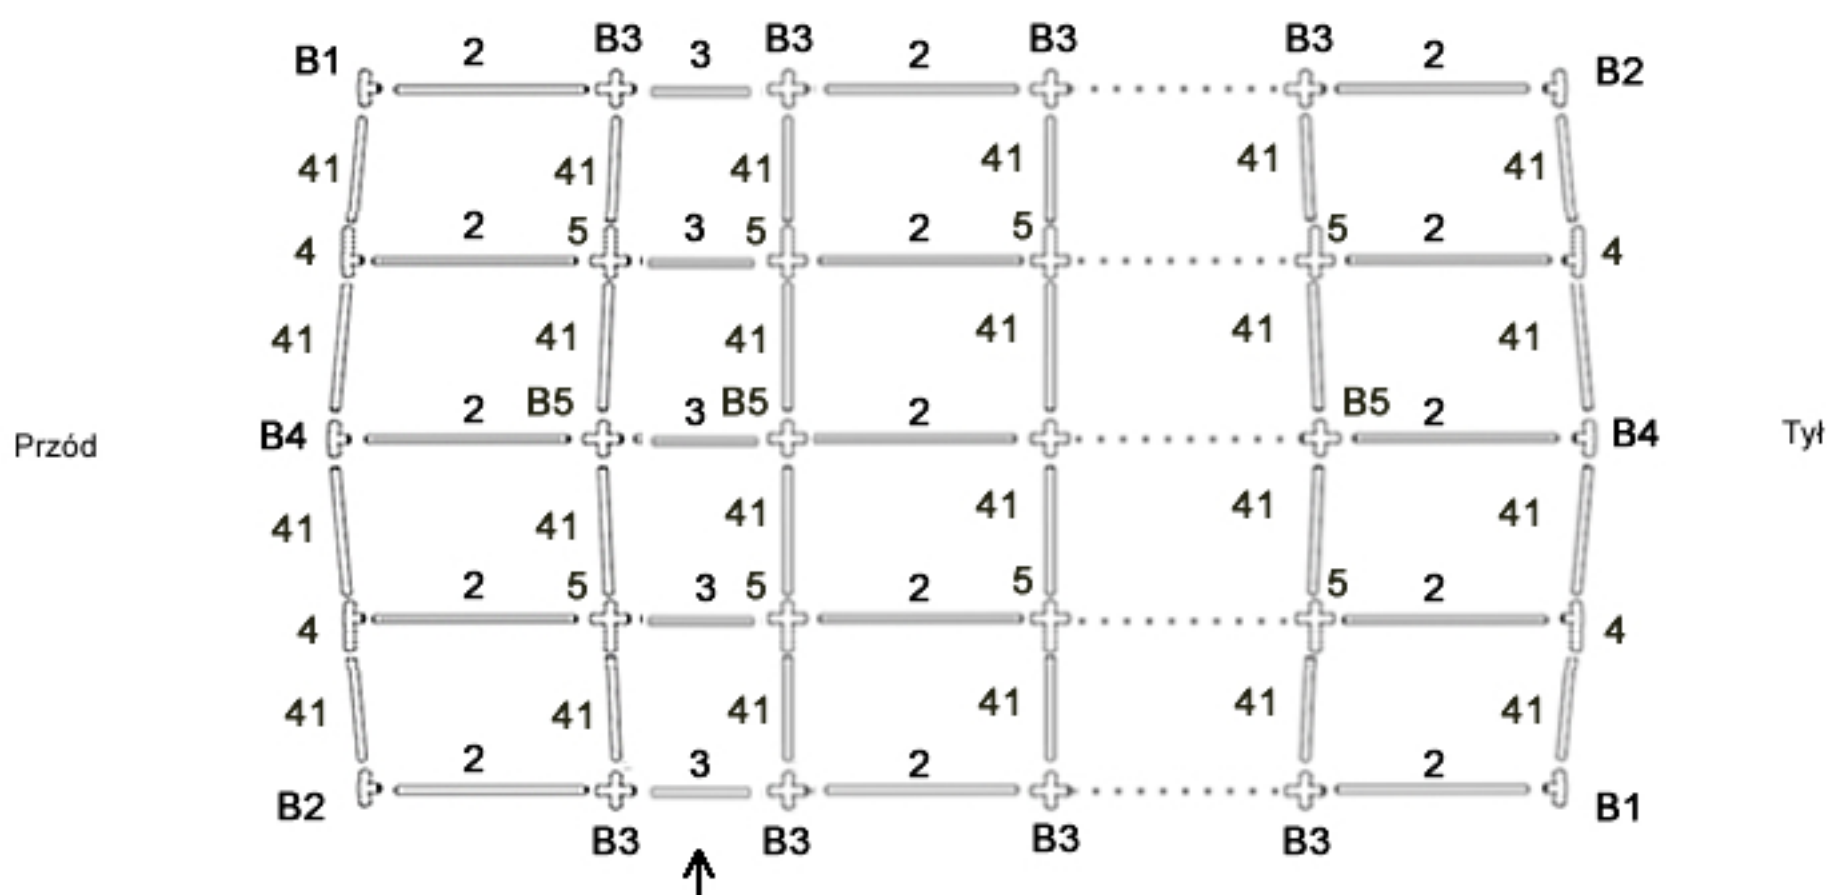

Rura przedłużająca namiot o 1 metr (nr.3)
ma być umieszczona w drugiej sekcji

KROK 2/a


- 1** Połącz dachowe łączniki (nr B4) oraz (nr B5) z poziomymi wspornikami (nr B10) śrubami M6x35



- 2** Połącz poziome wsporniki (nr 44) z poziomymi wspornikami (nr 43) za pomocą śrub M6x35.


Uzyskany element z połączenia przymocuj do **dolnej części łączników** (nr 4 lub nr 5) Natomiast środek uzyskanego elementu połącz z poziomym wspornikiem (nr B10) za pośrednictwem wspornika pionowego (nr 42)

- 3** Gotowa konstrukcja powinna wyglądać jak na obrazku obok.

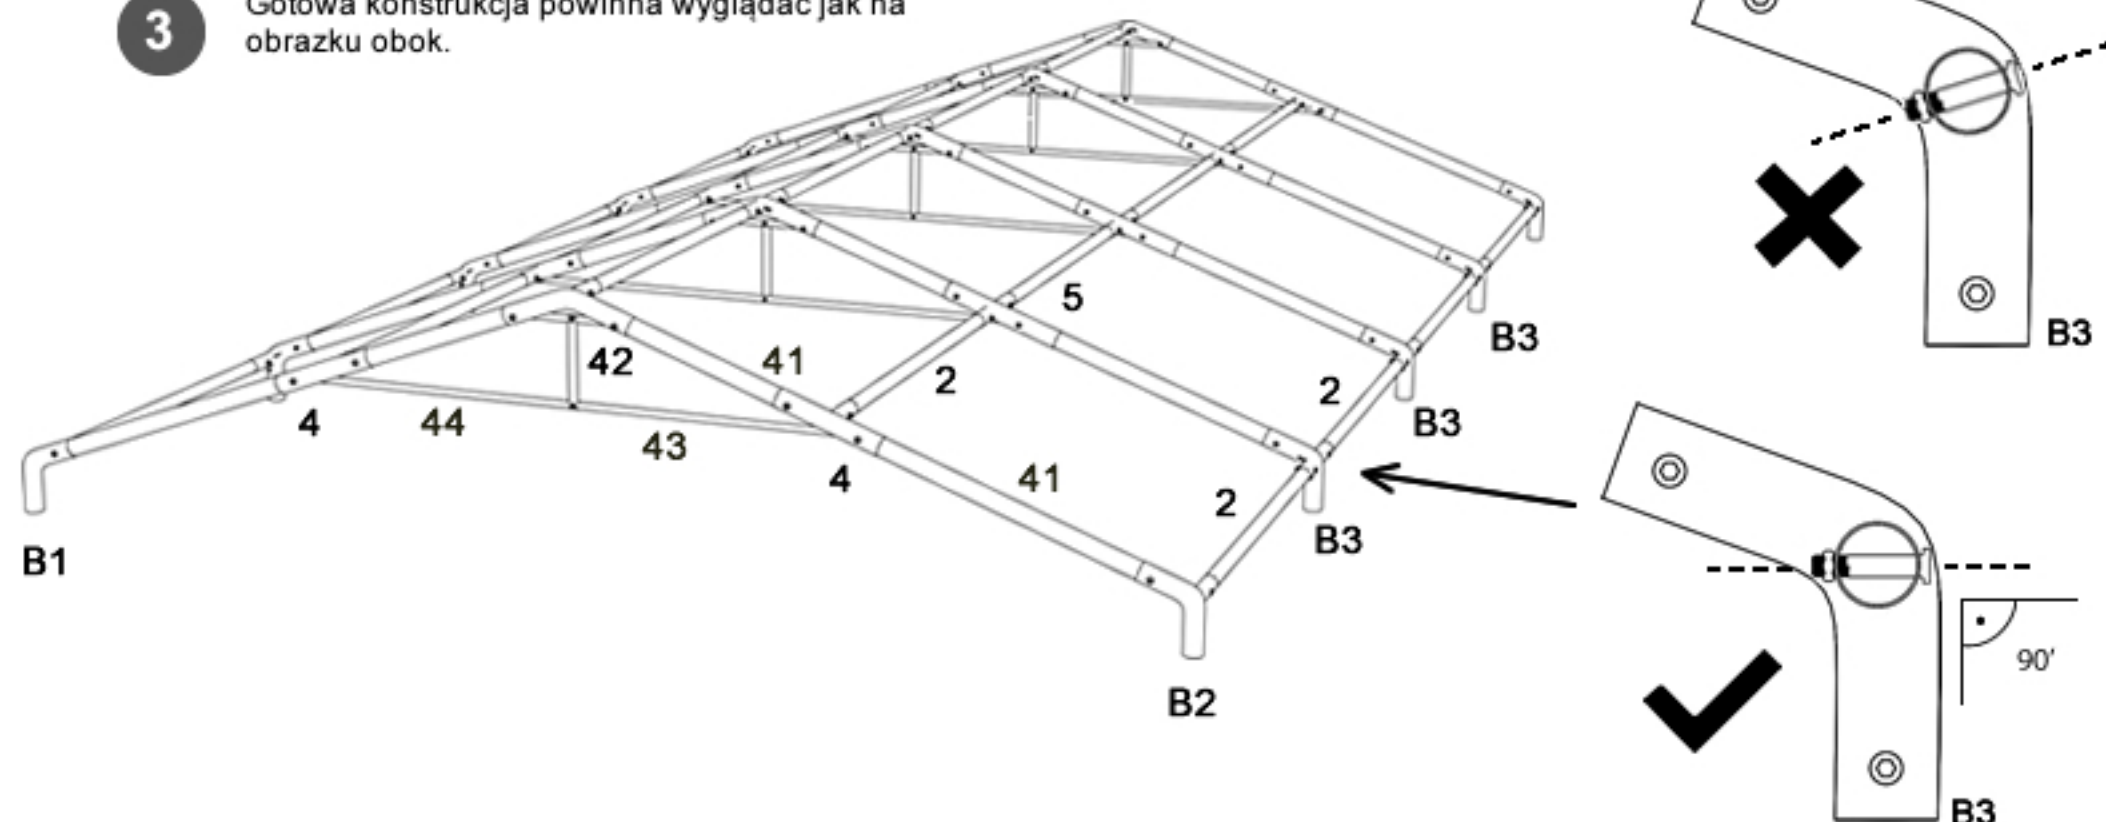

⚠ Opcja dla namiotów z naciągami dachowymi

Zamontuj po obu stronach konstrukcji naciągi dachowe (nr.48) co dwa pola (4m) tworząc literę X. Zaczynając od łącznika (nr.B4) i (nr.B2) Wszystkie naciągi dachowe powinny zostać zamontowane nad konstrukcją dachową.

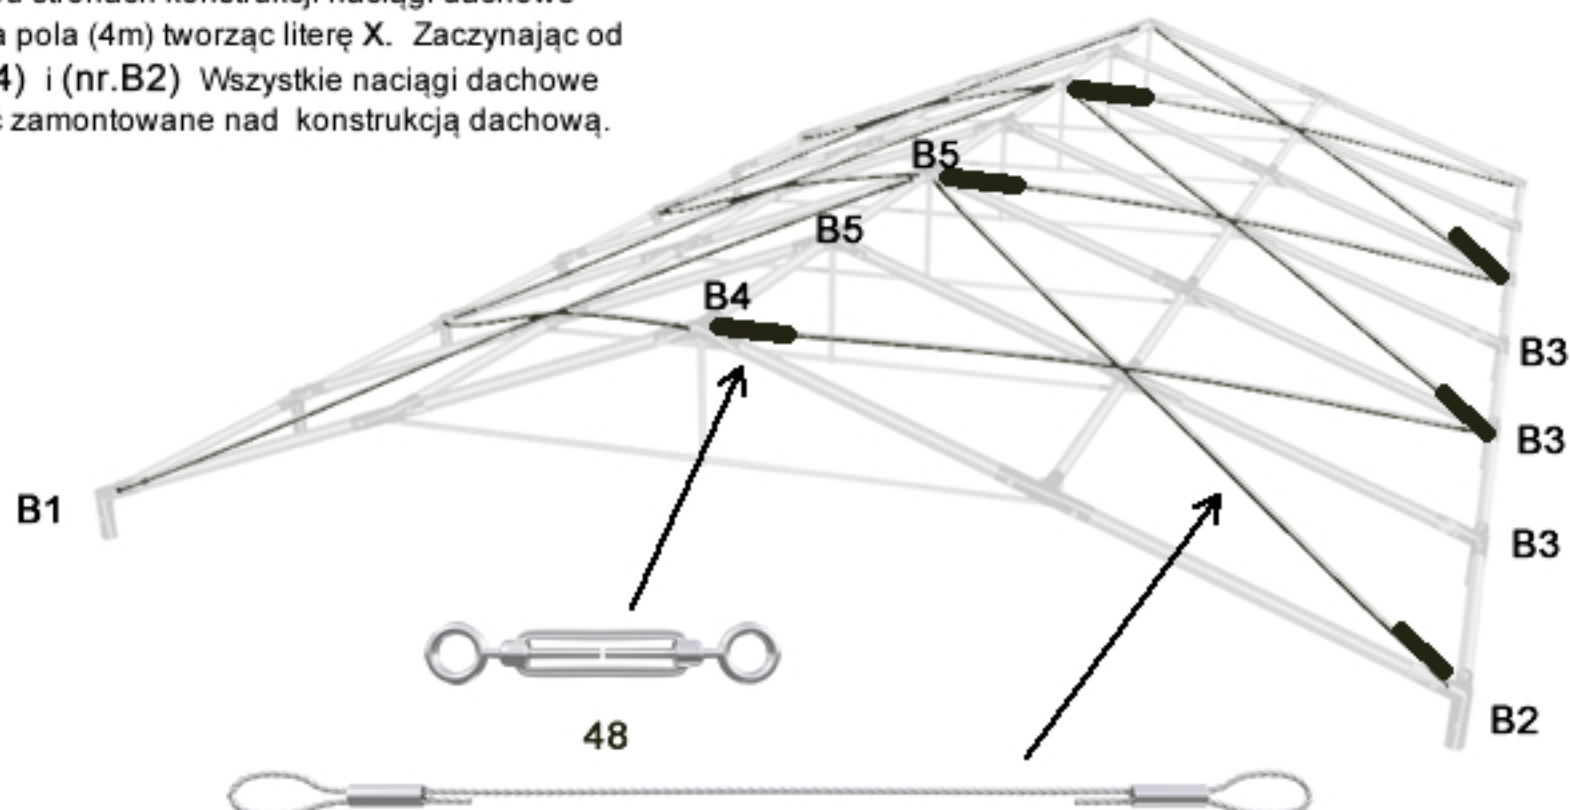

KROK 3


Tabela elementów dla wysokości

Wysokość	Elementy
2m	nr.1 (Rysunek nr.1)
2,5m	nr.1 + nr.19 (Rysunek nr.2)
3m	nr.1 + nr.20 (Rysunek nr.2)


Tabela elementów dla wysokości

Wysokość	Elementy
3,5m	nr.1 + nr.20 + nr.19 (Rysunek nr.3)
4m	nr.1 + nr.20 + nr.20 (Rysunek nr.3)

Unieś delikatnie namiot z jednej strony i zamontuj rury (nr.1). Trzy symetryczne dziury w rurze powinny być ułożone ku dołowi. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

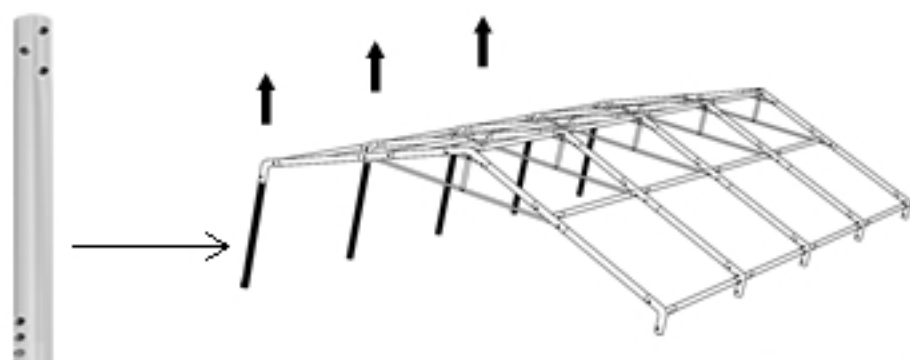


(Rysunek nr.1)

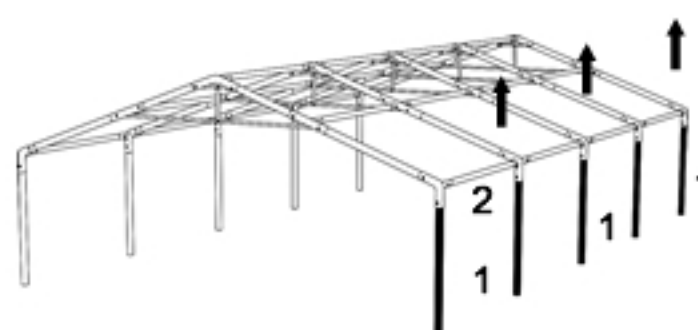

KROK 3/a ⚠ Opcja dla namiotów o boku 2,5m lub 3m

Unieś namiot z jednej strony z zamocowanymi już rurami (nr.1) następnie zamontuj rury przedłużające o 0,5m (nr.19) dla namiotu 2,5m, lub rury przedłużające o 1m (nr.20) dla namiotu 3m. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

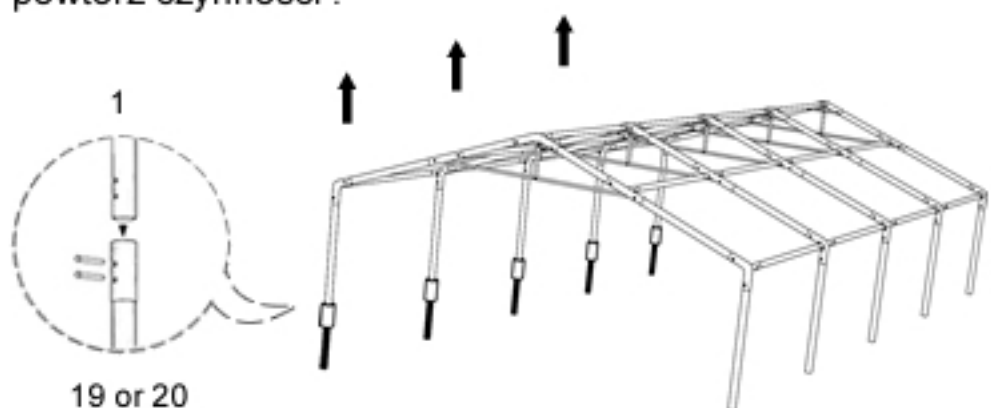


(Rysunek nr.2)




KROK 3/b ⚠ Opcja dla namiotów o boku 3,5m lub 4m

Unieś namiot z jednej strony z zamocowanymi już rurami (nr.19) lub (nr.20) następnie zamontuj rury przedłużające o 0,5m (nr.19) lub rury przedłużające o 1m (nr.20). Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

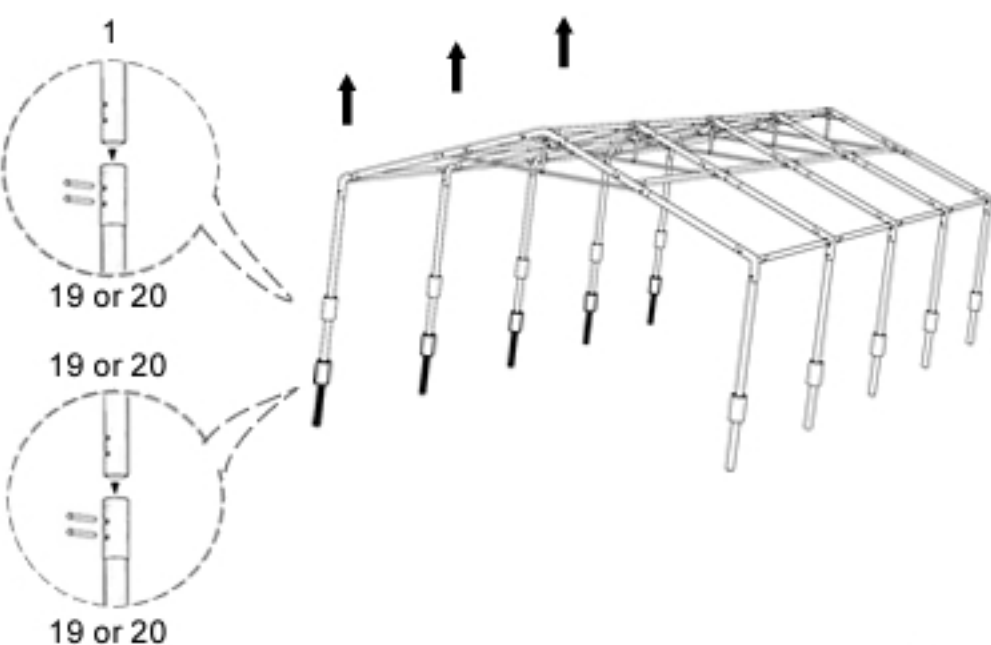


(Rysunek nr.3)

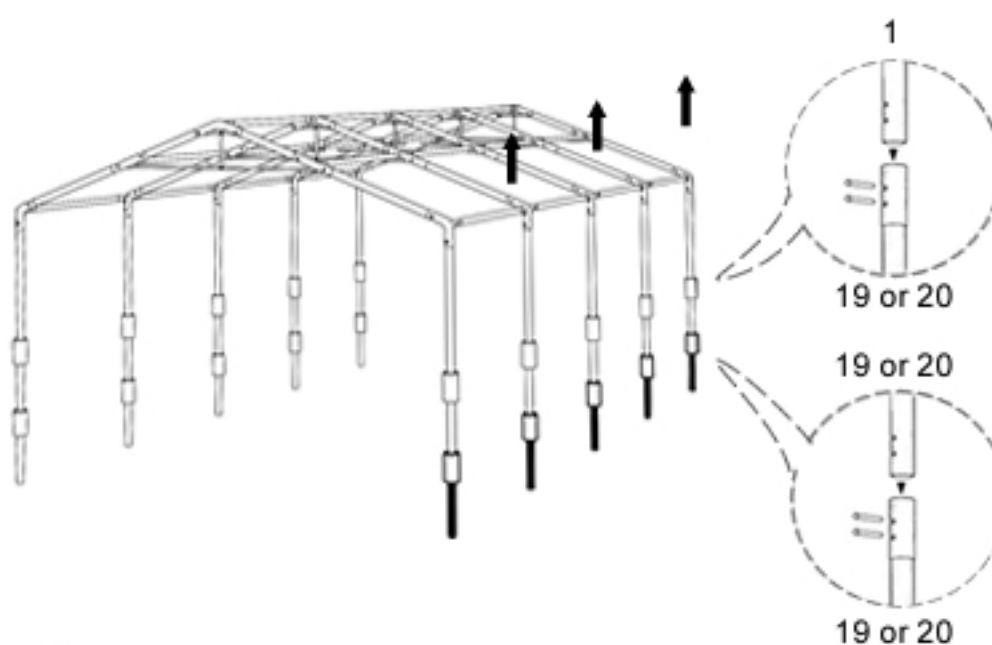


KROK 4

Do konstrukcji namiotu zamontuj stopy narożne (nr.6) po linii przekątnej oraz stopy (nr.7) również po linii przekątnej. Na bokach namiotu zamontuj stopy (nr.8) i połącz je z rurami (nr.2) dla namiotów o nieparzystej długości np.: 9m, 11m, 13m, itd.. w trzeciej sekcji zamontuj rurę przedłużającą o 1m (nr.3). Następnie na przodzie i tyle namiotu zamontuj stopy (nr.9) i połącz je z stopami narożnymi rurą (nr.45). Stopy namiotu przymocuj stabilnie do podłoża.

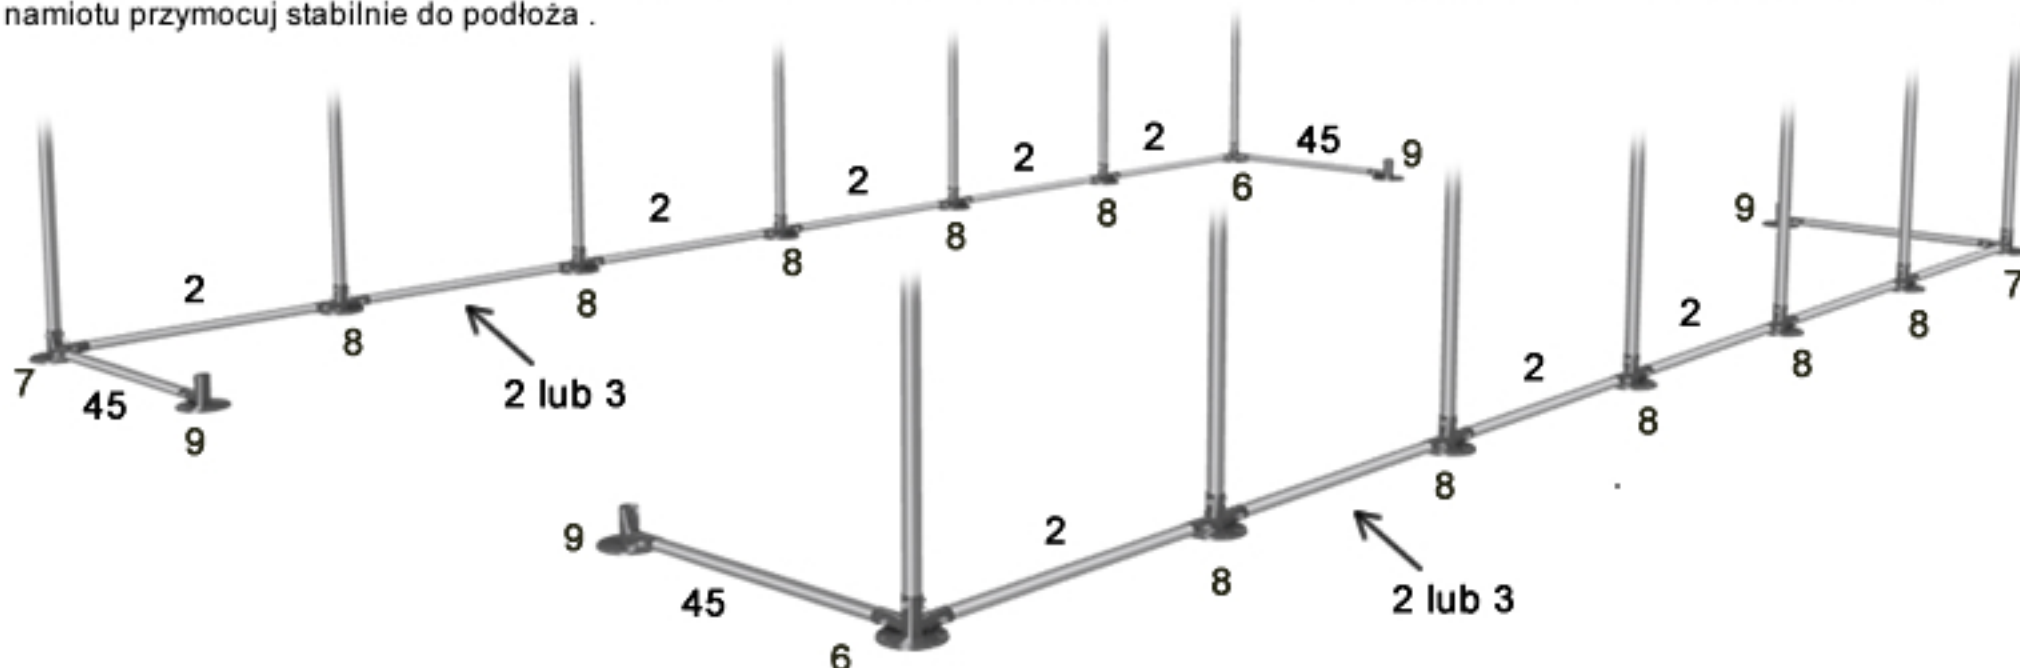


KROK 5

Połącz ze sobą rurę (nr.1) oraz rurę (nr.46) gotowe elementy połącz ze stopami (nr.9) oraz łącznikami (nr.4). Połączenie z łącznikiem (nr.4) powinno być od wewnętrznej strony namiotu.

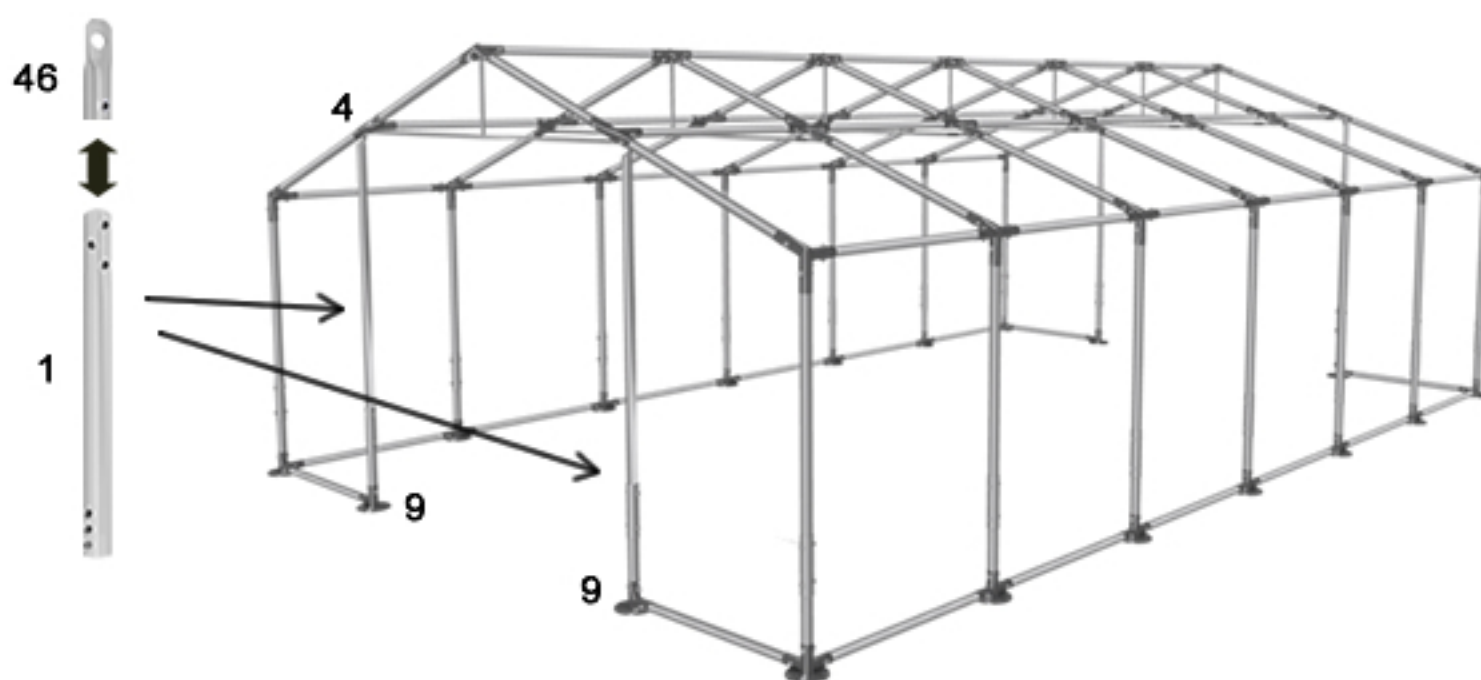


⚠ Opcja dla namiotów z naciągami bocznymi

Zamontuj po obu stronach konstrukcji naciągi boczne co dwa pola (4m) tworząc literę X. Zaczynając od łącznika (nr.B2) i stopy (nr.6) po drugiej stronie zaczynając od łącznika (nr.B1) i stopy (nr.7). Wszystkie naciągi boczne powinny zostać zamontowane od zewnętrznej strony namiotu.

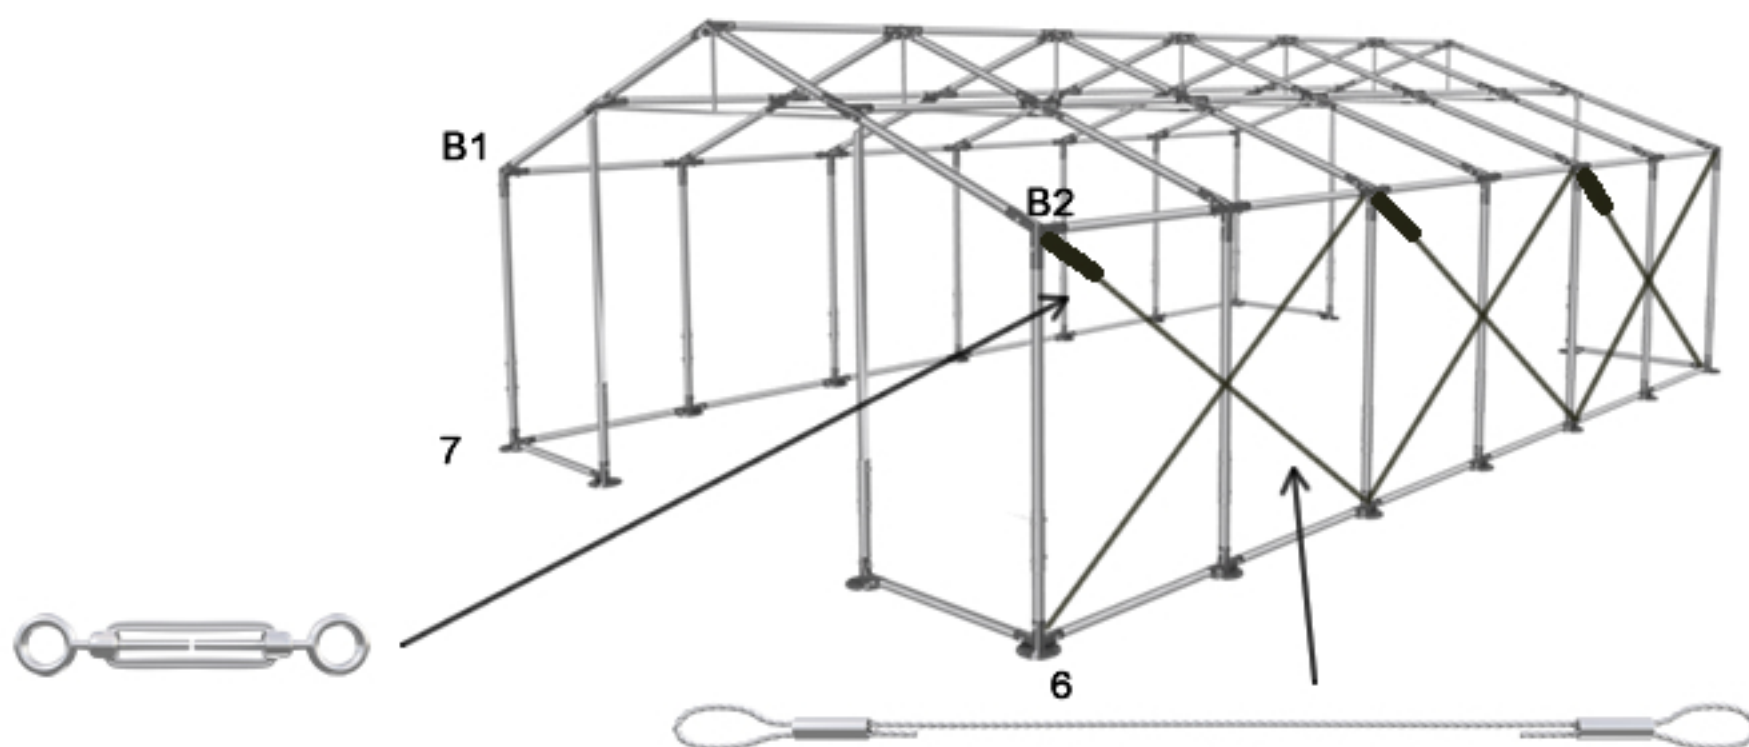


⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami pojedynczymi (Polar)

Połącz wzmocnienie (nr.21) z rurą pionową (nr.1), oraz rurą dachową (nr.41)

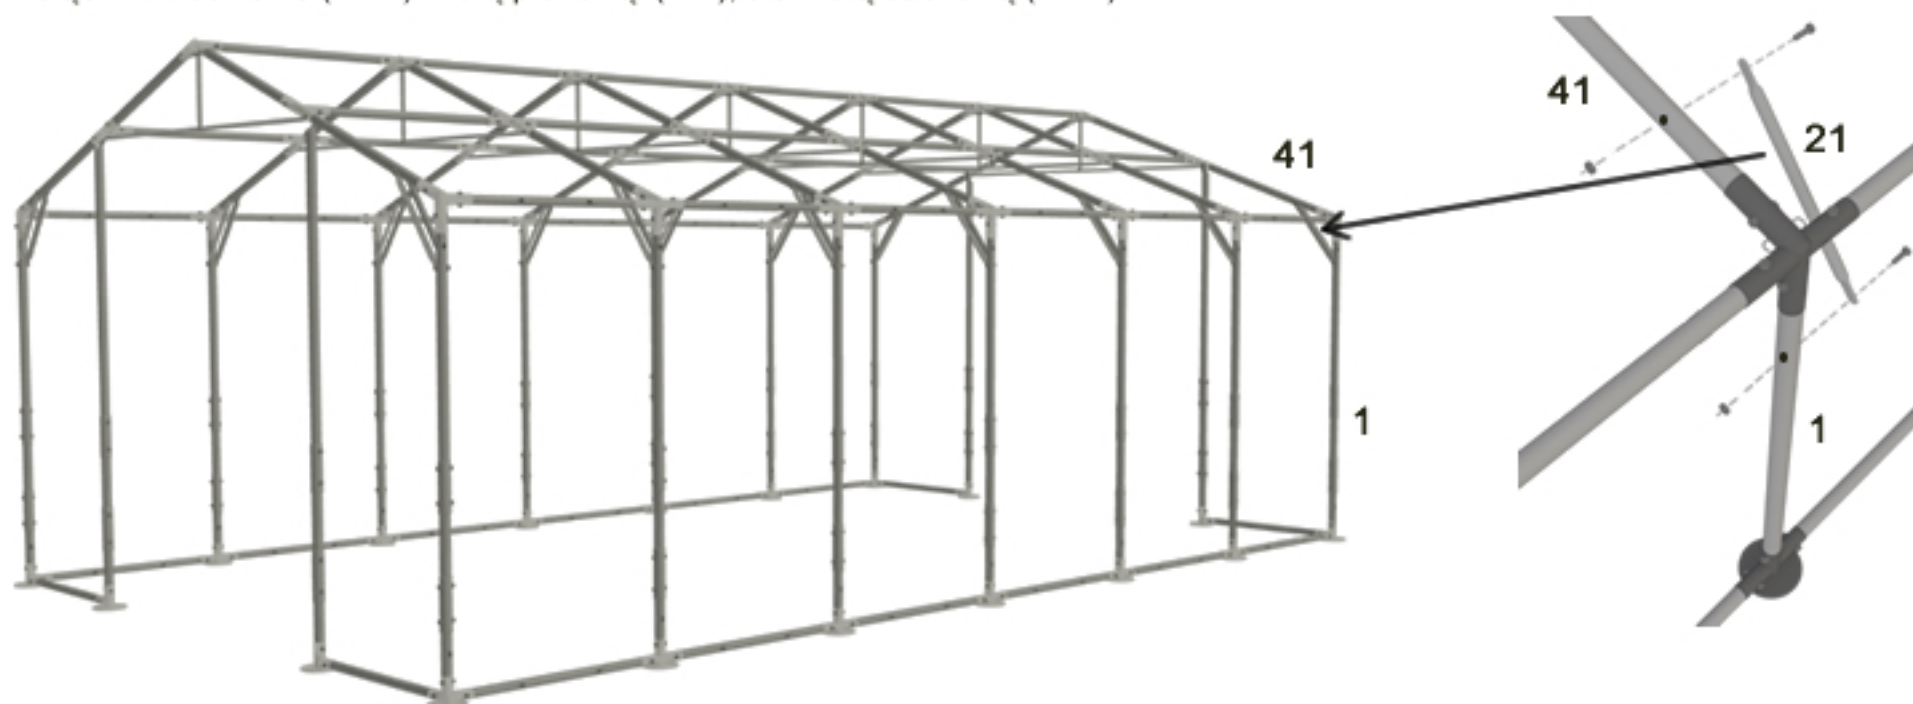



⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami podwójnymi (Polar plus)

Połącz po dwa wzmocnienia (nr.21) z rurą pionową (nr.1), oraz rurą dachową (nr.41)

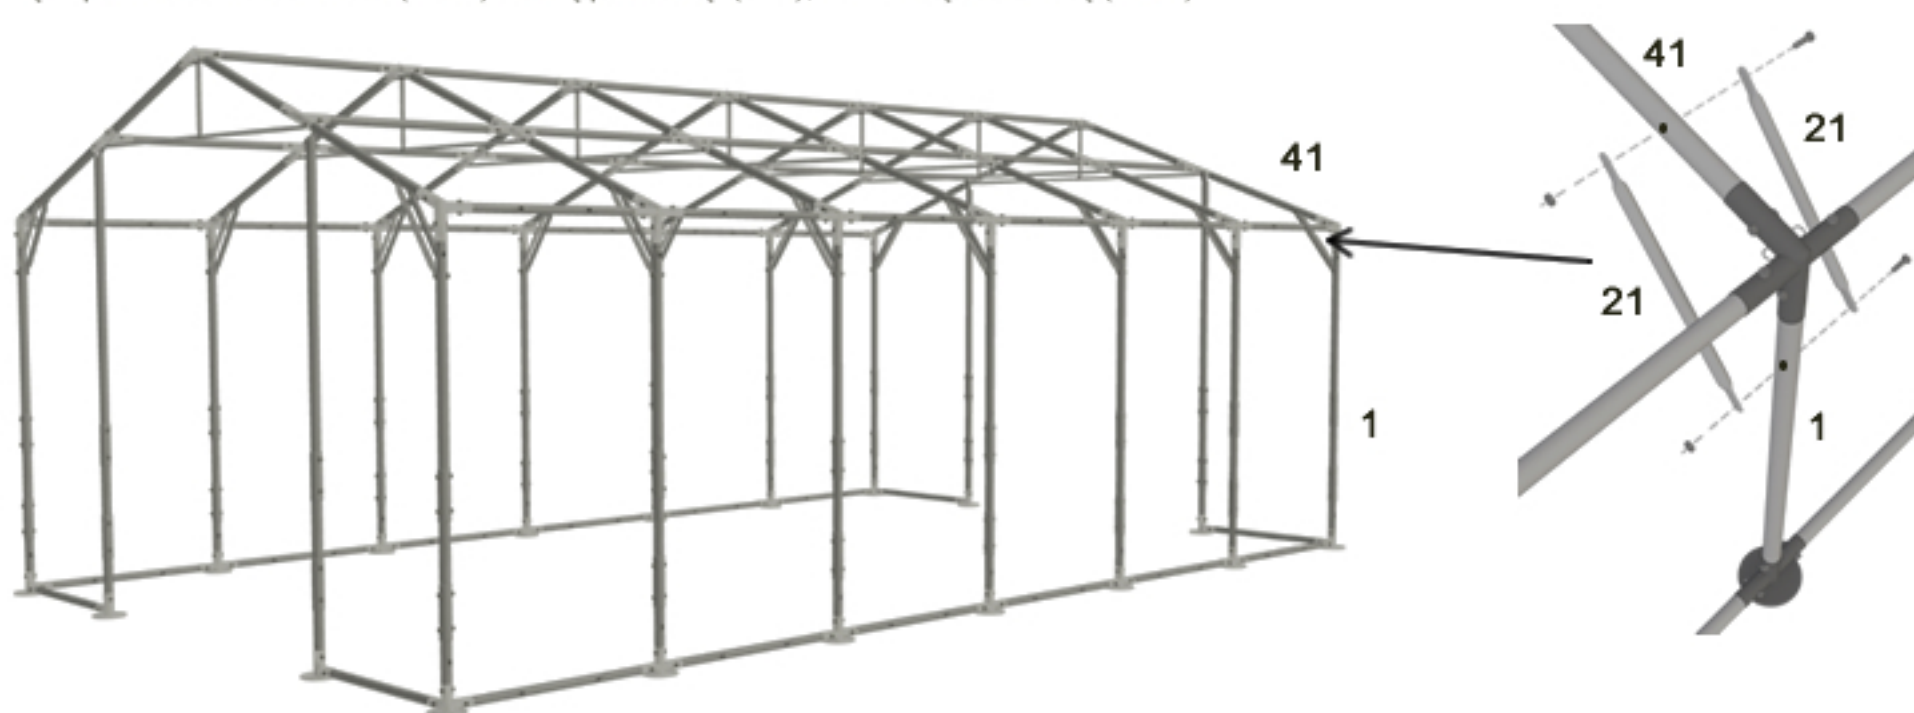



⚠ Opcja dla namiotów z wzmocnieniami pojedynczymi (Polar)

Zamocuj wsporniki boczne (nr.21) do rury (nr.1) i rury (nr.2).
Wsporniki powinny być zamocowane od wewnętrznej strony namiotu.

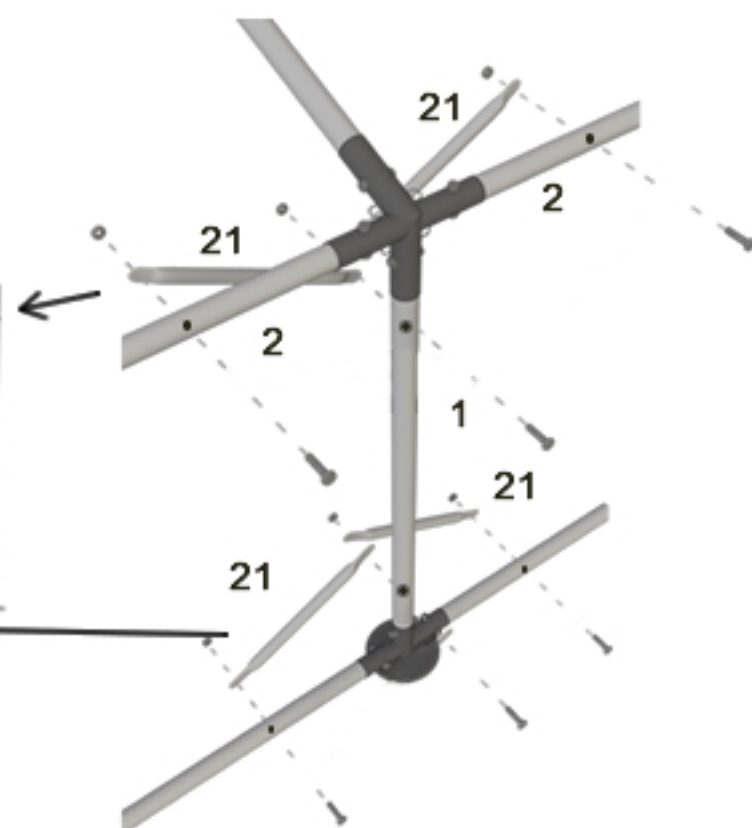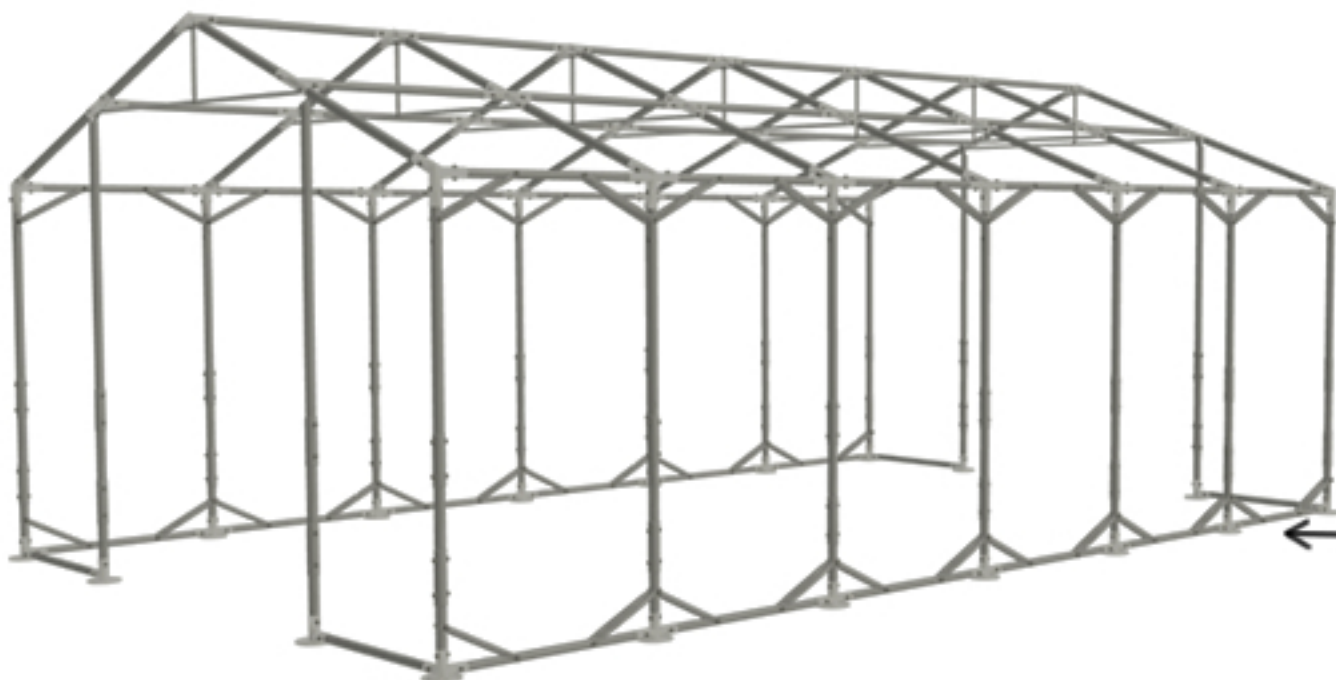

⚠ Opcja dla namiotów ze wzmocnieniami podwójnymi (Polar plus)


Zamocuj wsporniki boczne (nr.21) do rury (nr.1) i rury (nr.2).
Wsporniki powinny być zamocowane po obu stronach rury (nr.1) i rury (nr.2).

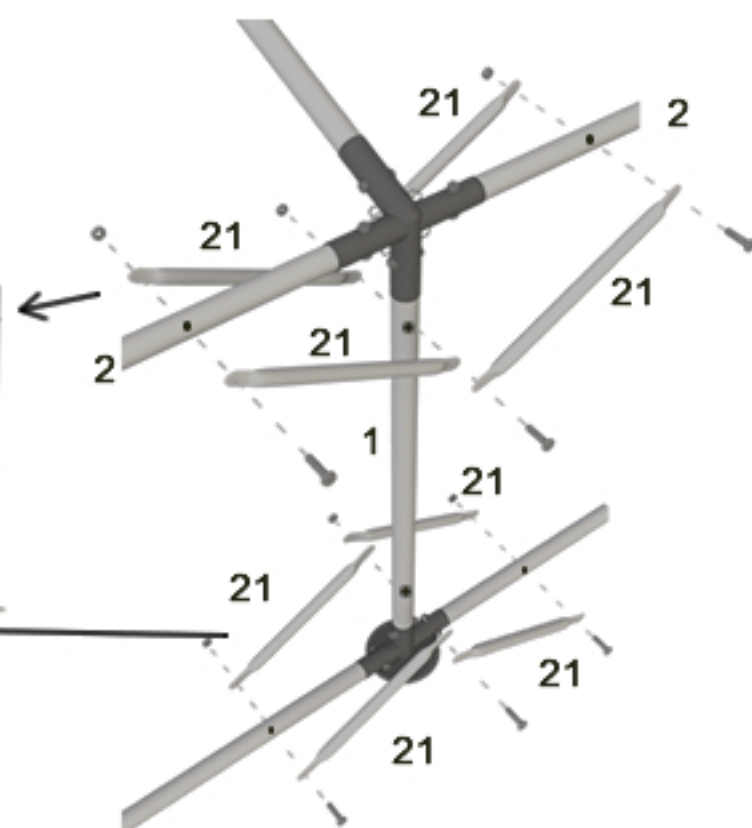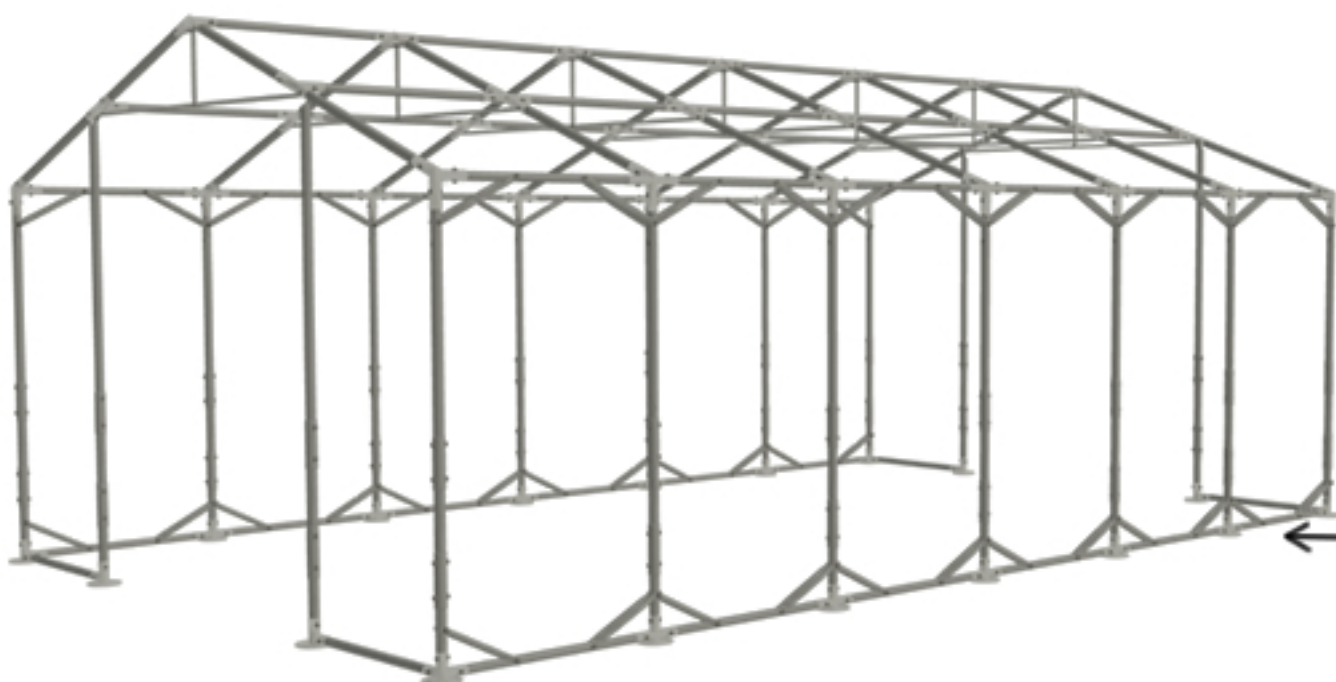

Opcja dla namiotów z poszyciem PVC


Dla namiotów o wysokości boku 2m zamontuj ścianki z fartuchem odprowadzającym wodę ku dołowi.

Dla namiotów o wysokości powyżej 2m musisz połączyć ściankę podstawową (2m) z ścianką lub ściankami podnoszącymi.

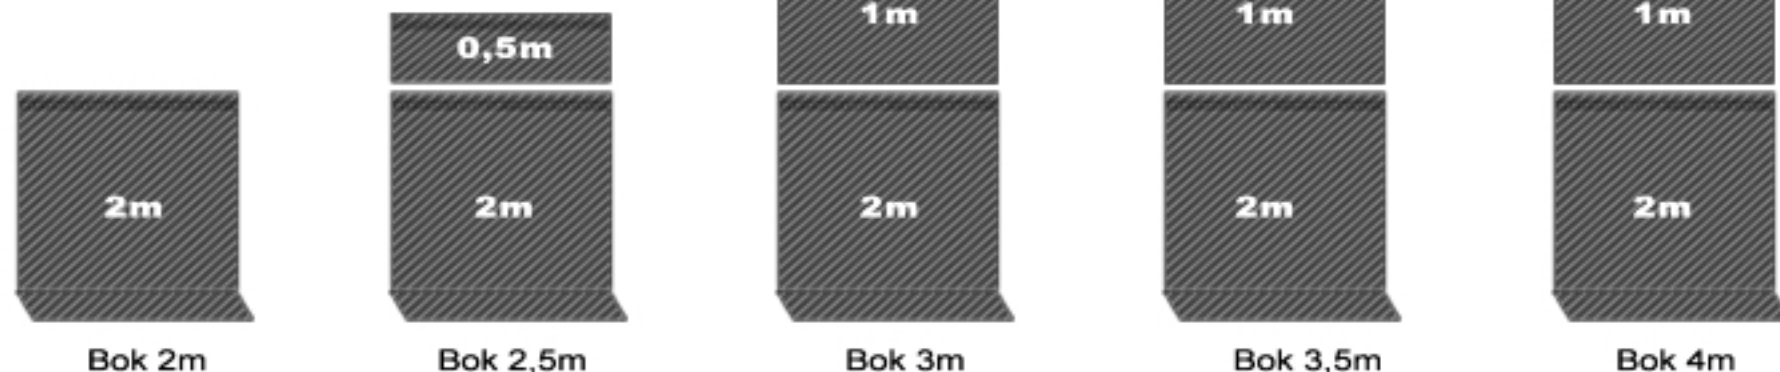


Gotowe elementy zamontuj za pośrednictwem rzepów do dachu.

Do boku przymocowywujemy ściankę za pośrednictwem gumek z kulką.


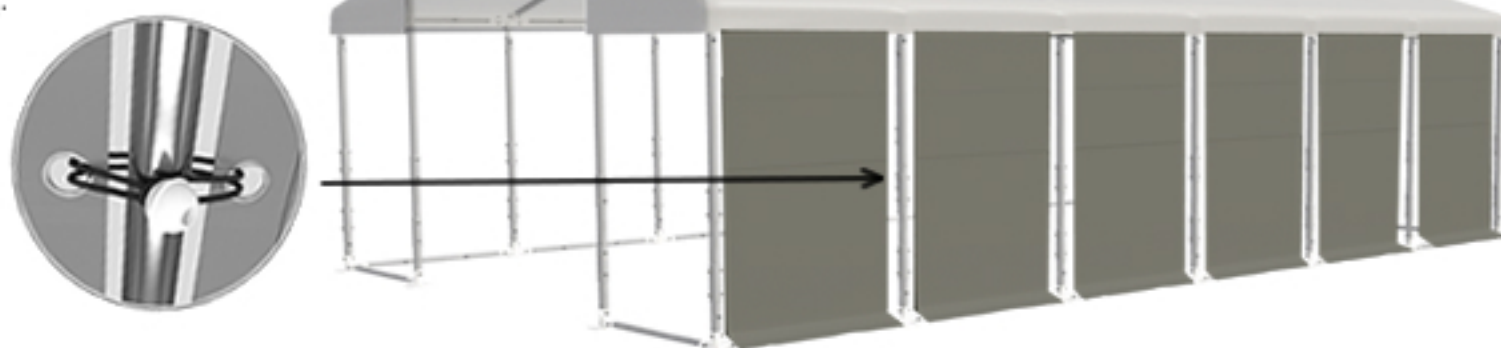


Zamontuj wjazdy po obu stronach namiotu, po bokach używając gumek z kulką. Górną część wjazdu przymocuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do rury poziomej uzyskanej z połączenia rur (nr.43) i (nr.44)


Zamontuj maskownice do namiotu. Jeżeli namiot ma bok powyżej 2m połącz maskownice na takiej samej zasadzie jak ściany boczne (patrz rysunek poniżej). Cztery szersze maskownice powinny zostać zamontowane na rogach namiotu.

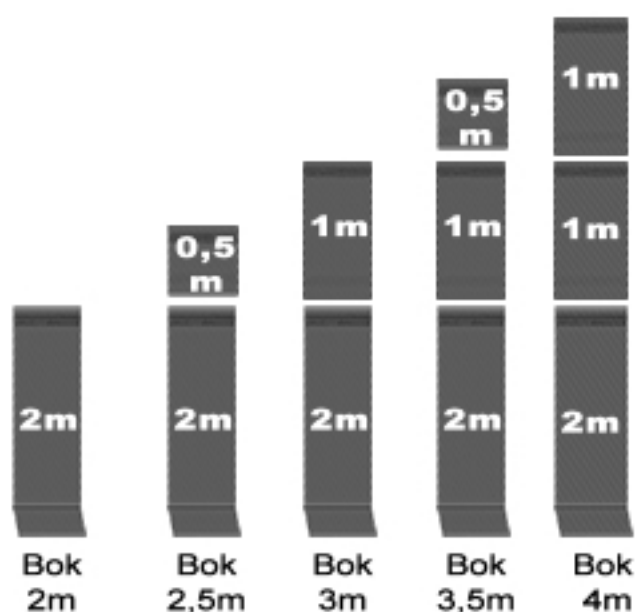

Opcja dla namiotów z poszyciem PE

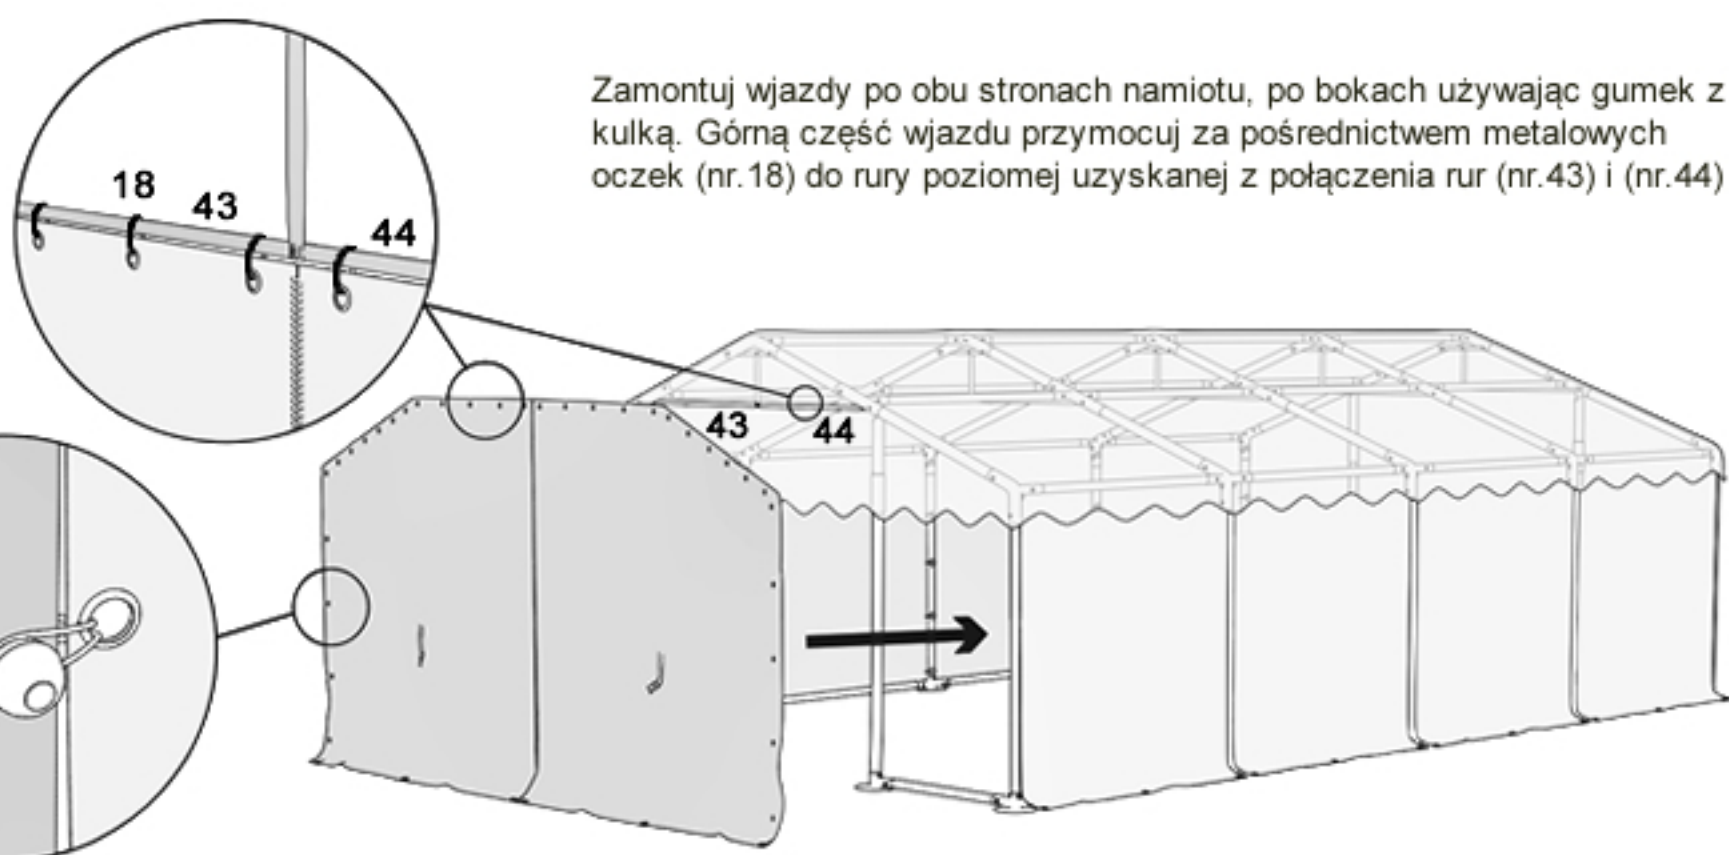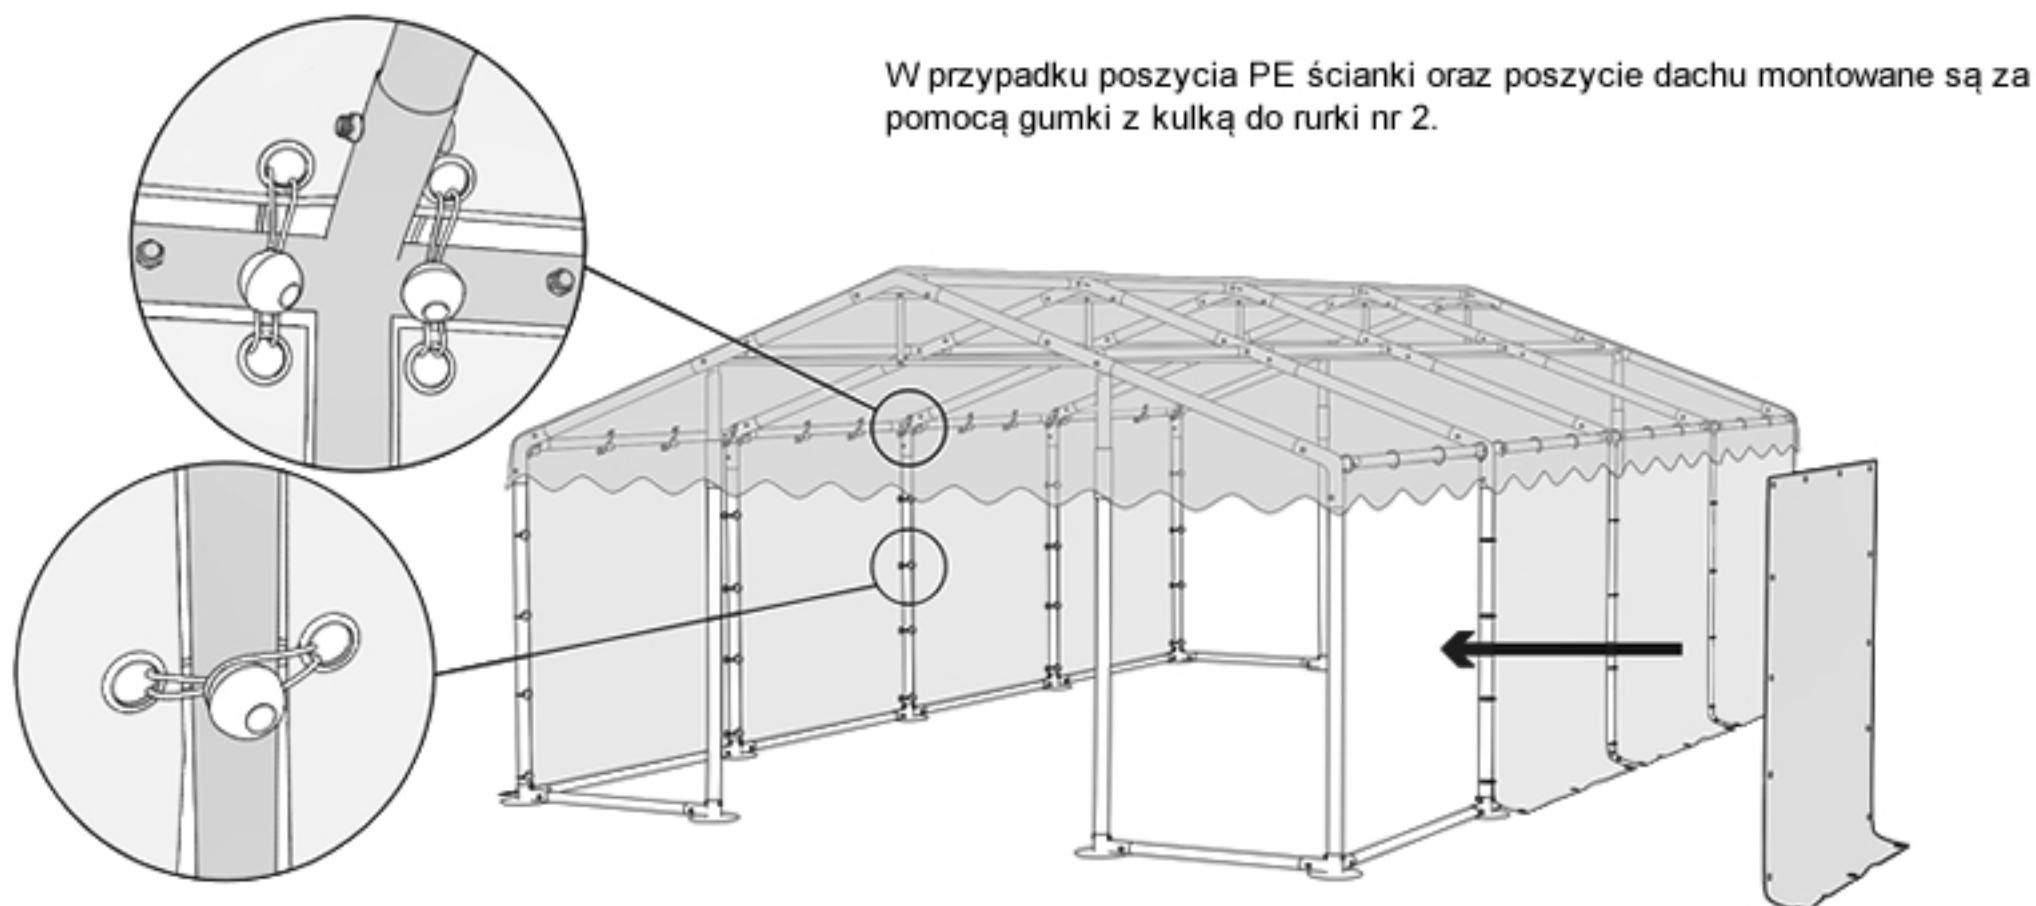

Zamontuj maskownice do namiotu.
W przypadku poszycia PE wszystkie maskownice są tej samej szerokości montowane punktowo do konstrukcji.

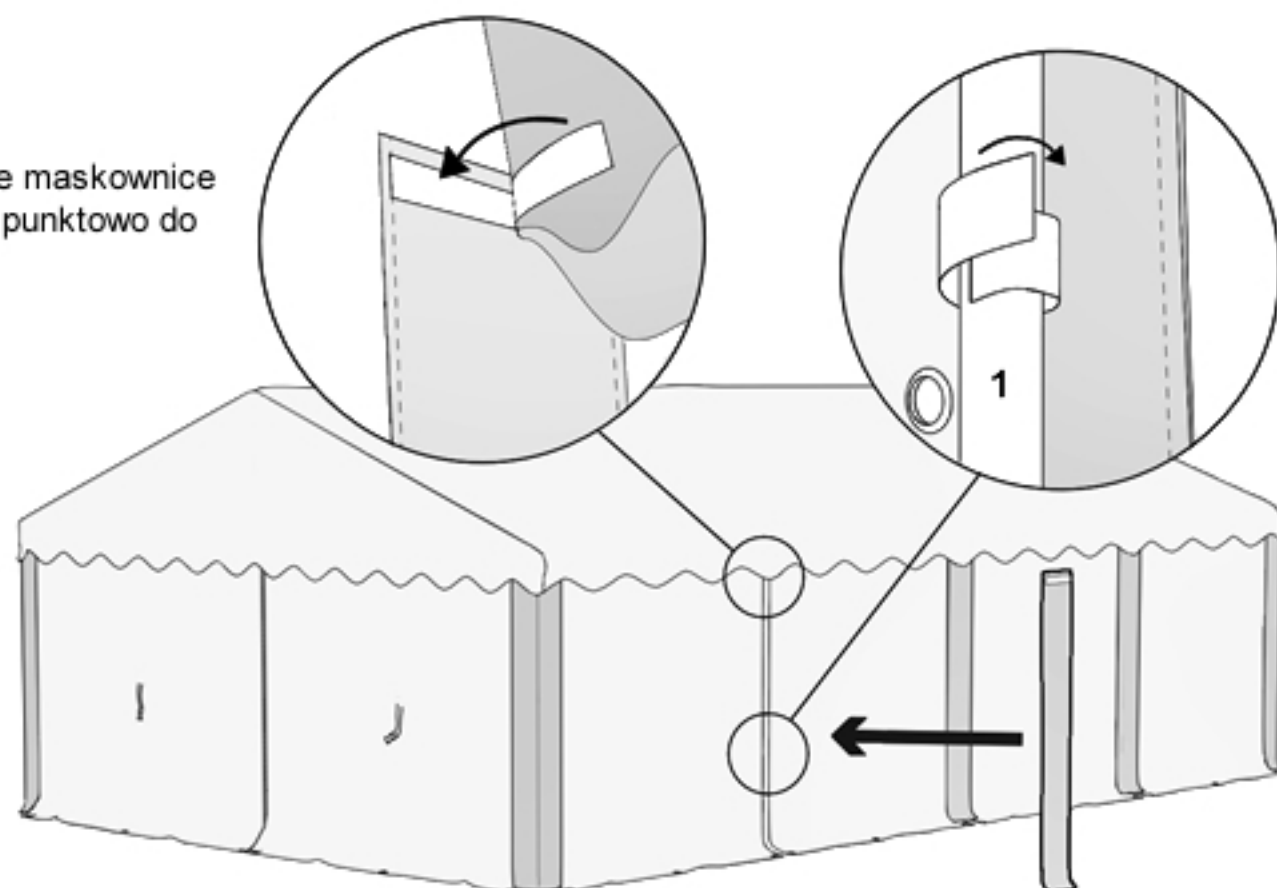


STEP 1

The tent should be put on a flat surface.


For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m...

Unfold the itmes as below. Connectors (no.5) should be turned longer end in the direction of the connector (no.B3). Connect all pipes ab. $\Phi 50$ (no.2) with connectors using screw M8x70 , Pipes ab. $\Phi 38$ (no.41) connect using M8x50 screws.

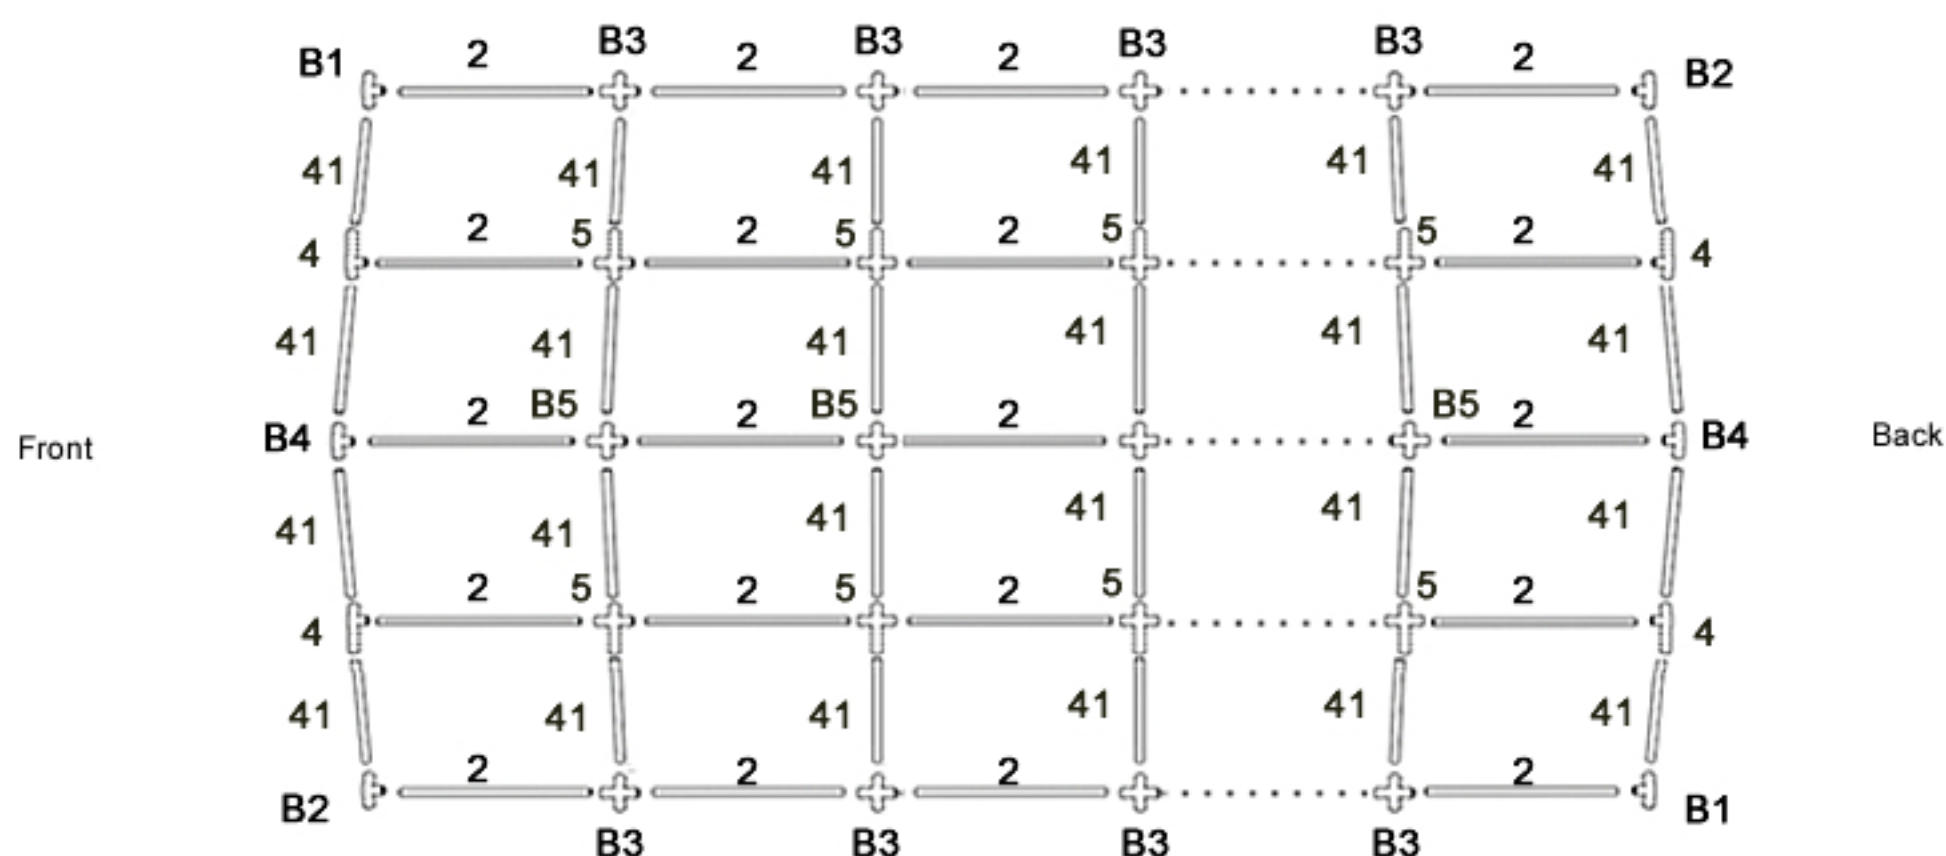

For tents with uneven length of the side eg .: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m ...


Unfold the itmes as below. Connectors (no.5) should be turned longer end in the direction of the connector (no.B3). Connect all pipes ab. $\Phi 50$ (no.2) with connectors using screw M8x70, Pipes ab. $\Phi 38$ (no.41) connect using M8x50 screws.

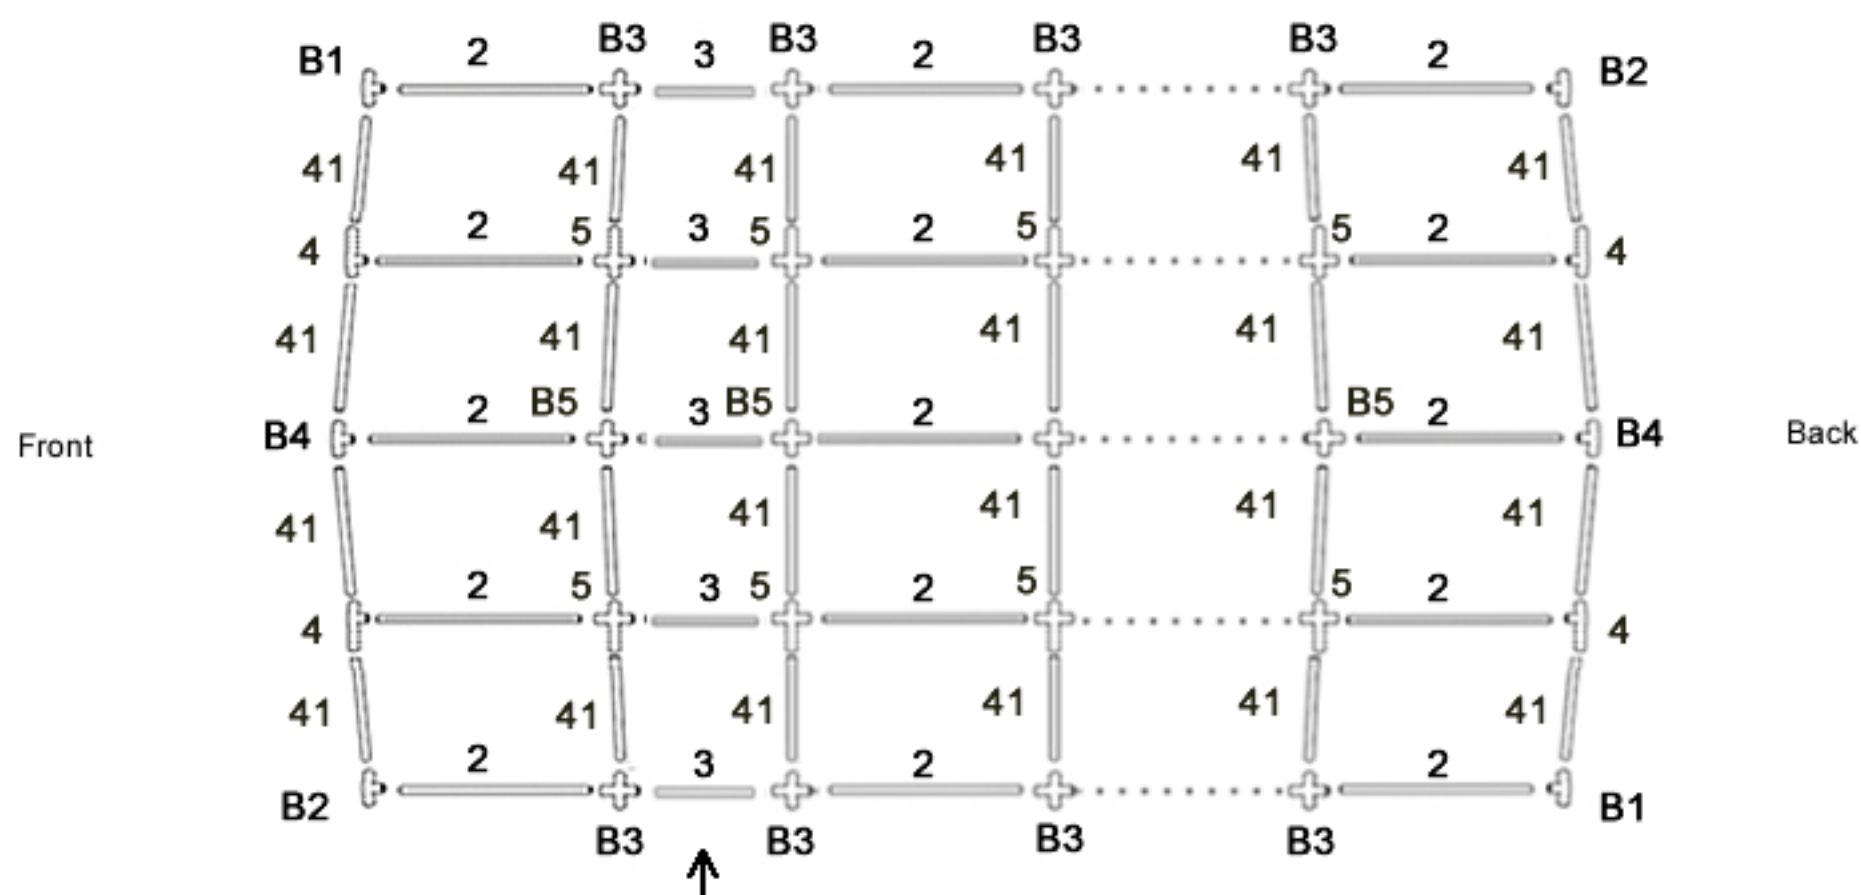

Extention tube of 1m (nr.3) should be placed in the third section.

STEP 2/a**1**

Connect the roof connectors (no. B4) and (no. B5) with horizontal cantilevers (no. B10) using M6x35 screws


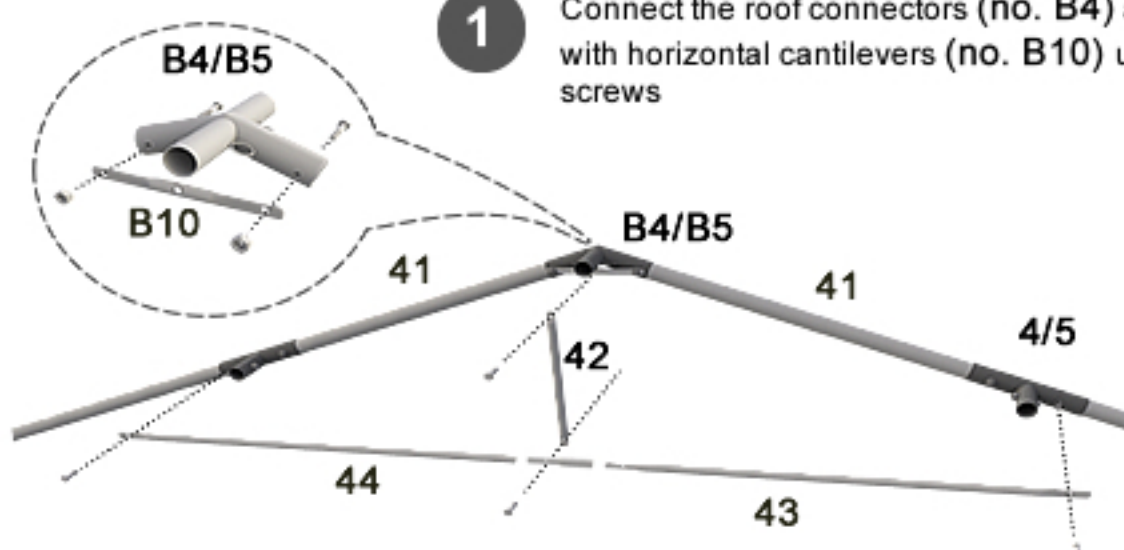
**2**

Connect the horizontal cantilevers (no. 44) with horizontal cantilevers (no. 43) using M6x35 screws

The resultant element of connection, attach to the bottom of connectors (no. 4 or no. 5) And the middle of the resulting element connect with the horizontal bar (no. B10) by the vertical connector (no. 42)


3

Ready-made structure should look like in the picture.

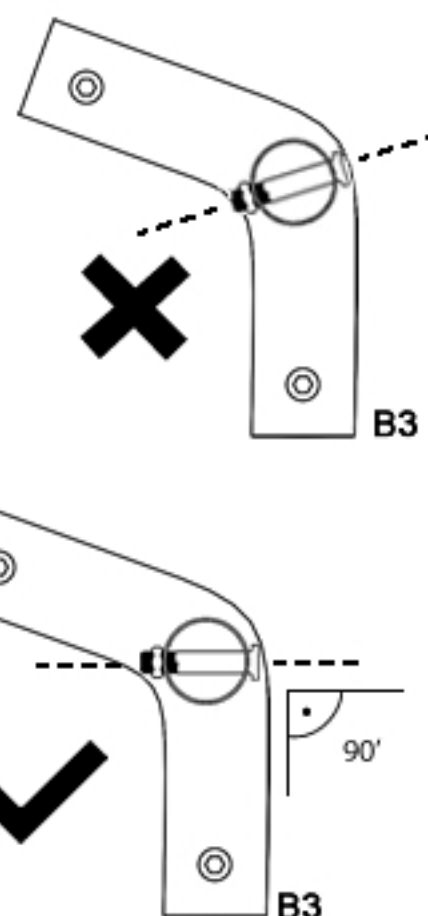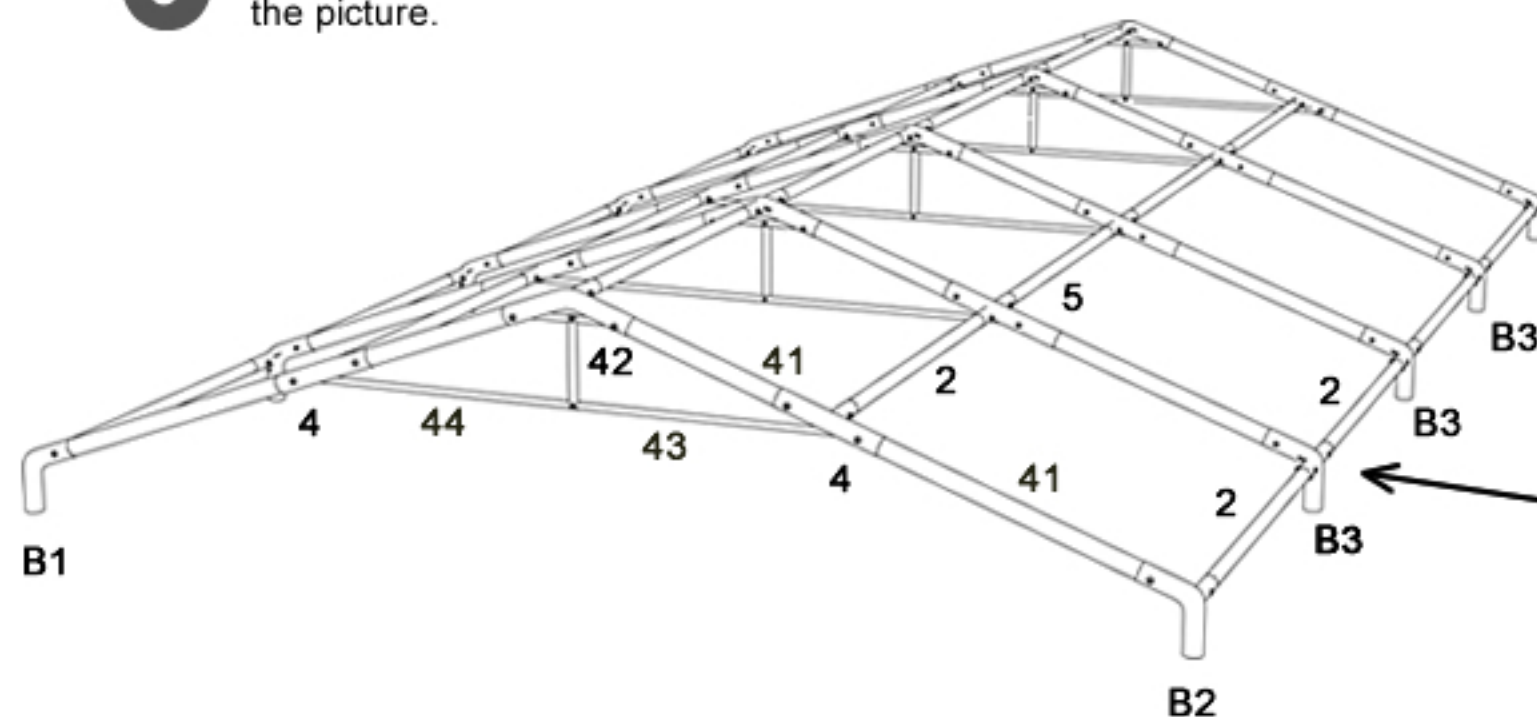

⚠ Option for tents with roof pulls

On every two segments (4m) roof pulls should be installed on both sides of the structure (no. 48) forming the letter X. Starting from the connector (no. B4) and (no. B2) all roof pulls should be mounted above the roof construction.

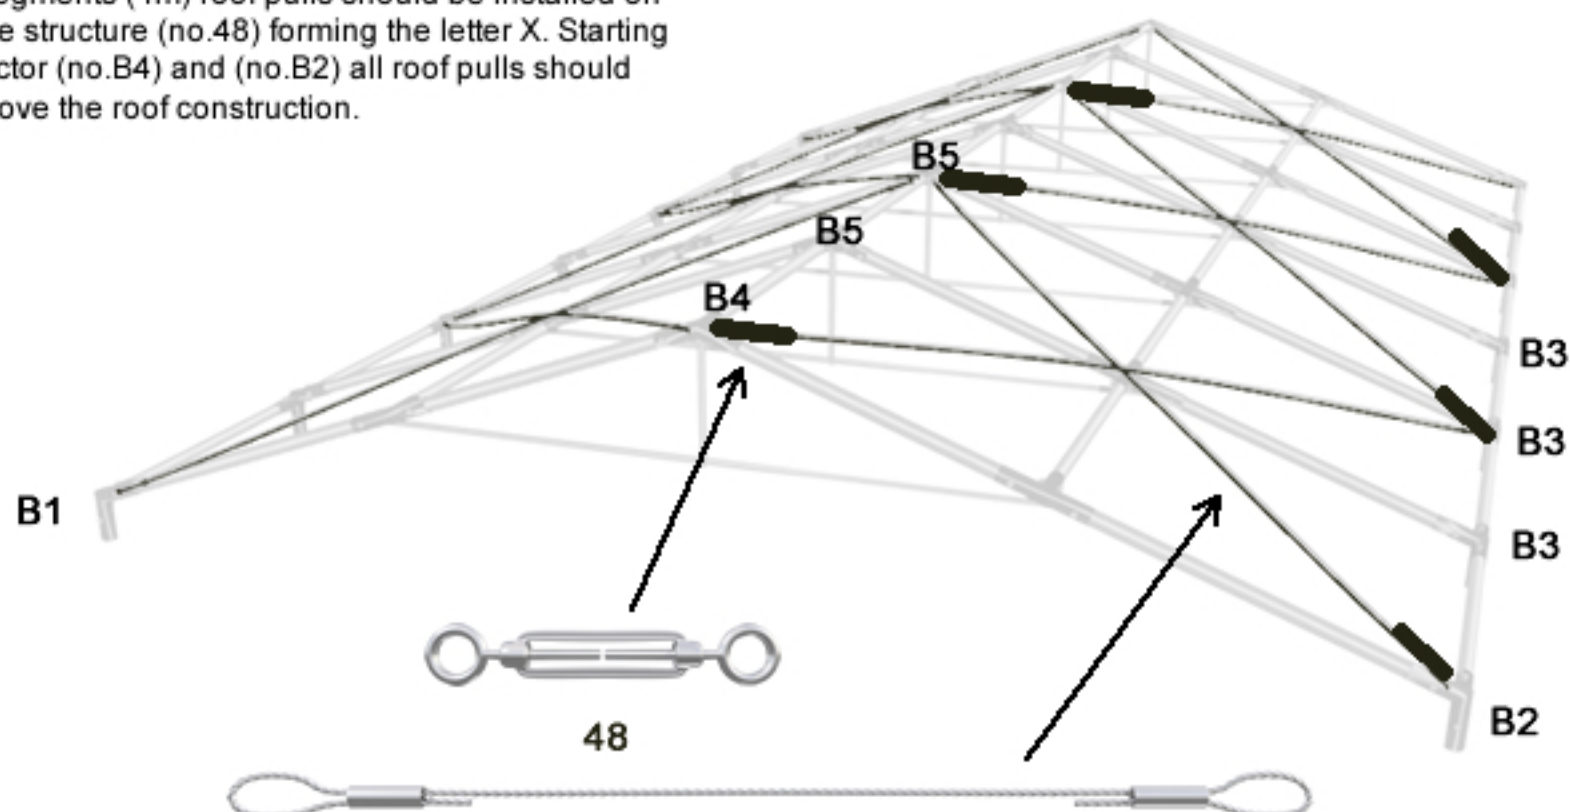

STEP 3


Table of elements for height

Height	Elements
2m	nr.1 (Picture no.1)
2,5m	nr.1 + nr.19 (Picture no.2)
3m	nr.1 + nr.20 (Picture no.2)


Table of elements for height

Height	Elements
3,5m	nr.1 + nr.20 + nr.19 (Picture no.3)
4m	nr.1 + nr.20 + nr.20 (Picture no.3)

Gently raise the tent on its one side and mount pipes (No.1). Three symmetrical holes in pipe should be faced down. Then lift the tent on the other side and repeat the step.

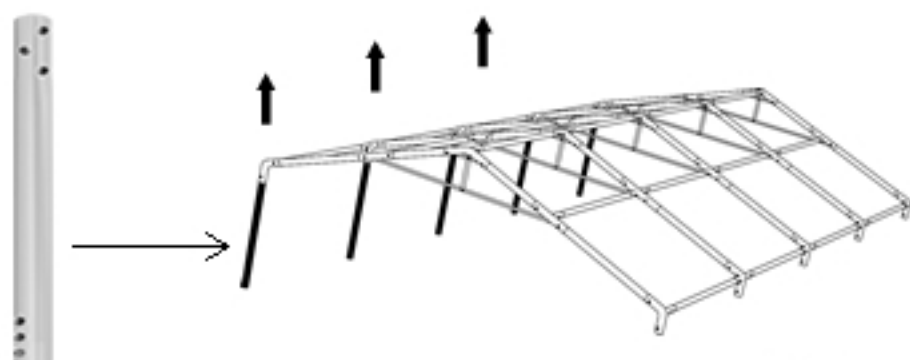


(Picture no.1)

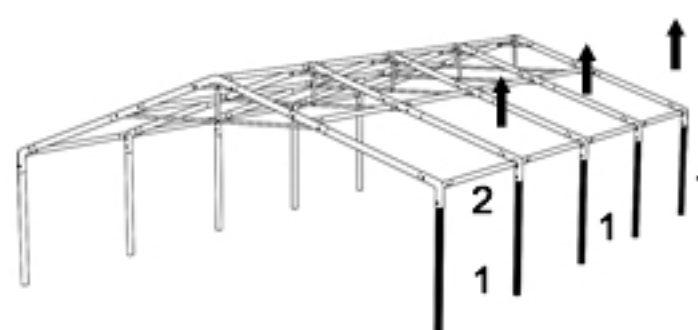

STEP 3/a ⚠ Option for tents 2,5m or 3m long

Lift the tent on one side with fixed pipes (No.1), then add pipes extending for 0,5 m (No.19) for 2,5m long tent, or pipes extending for 1m (No.20) for 3m long tent. Then lift the tent on the other side and repeat.

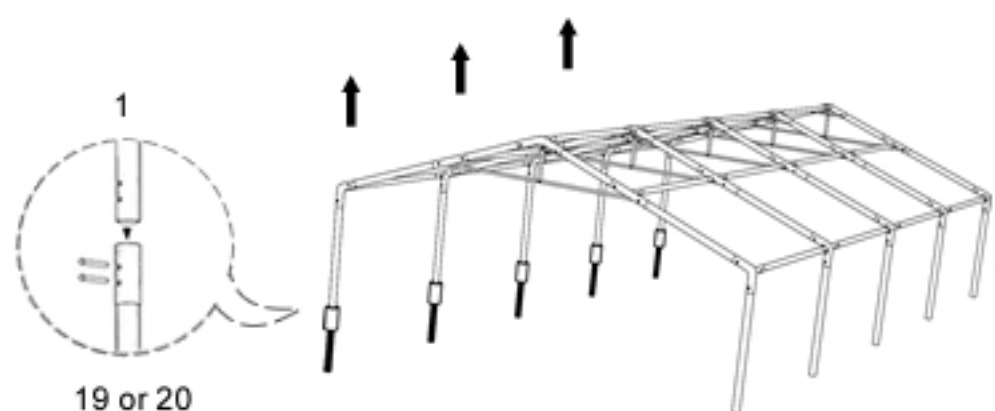


(Picture no.2)




STEP 3/b ⚠ Option for tents 3,5m or 4m long

Lift the tent on one side with pipes fixed (No.19) or (Nr.20) then mount pipes extending for 0,5 m (No.19) or pipes extending for 1m (No.20). Then lift the tent on the other side and do the same.

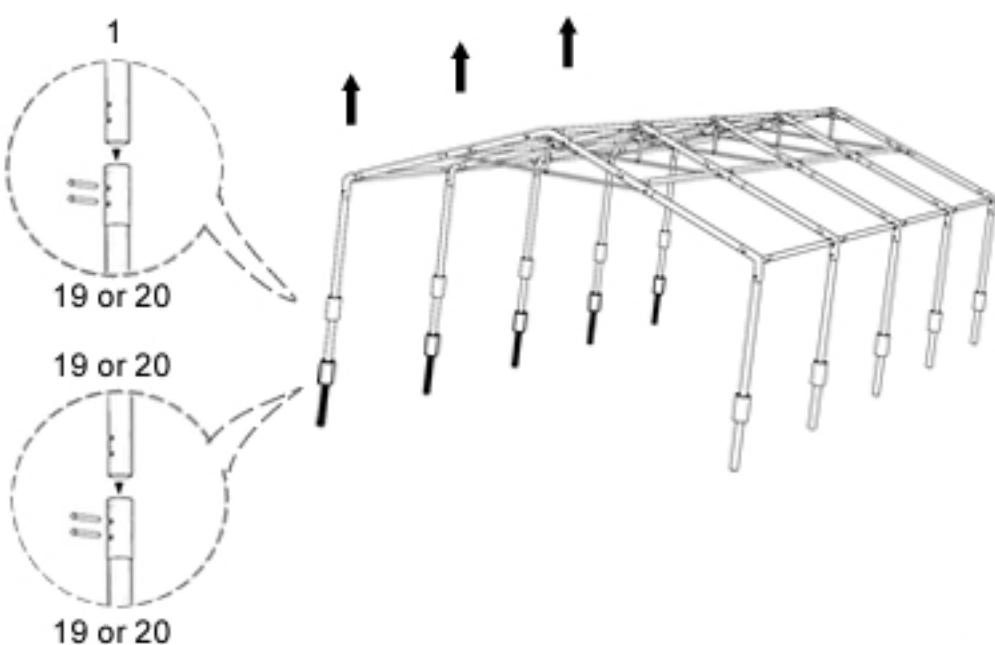


(Picture no.3)

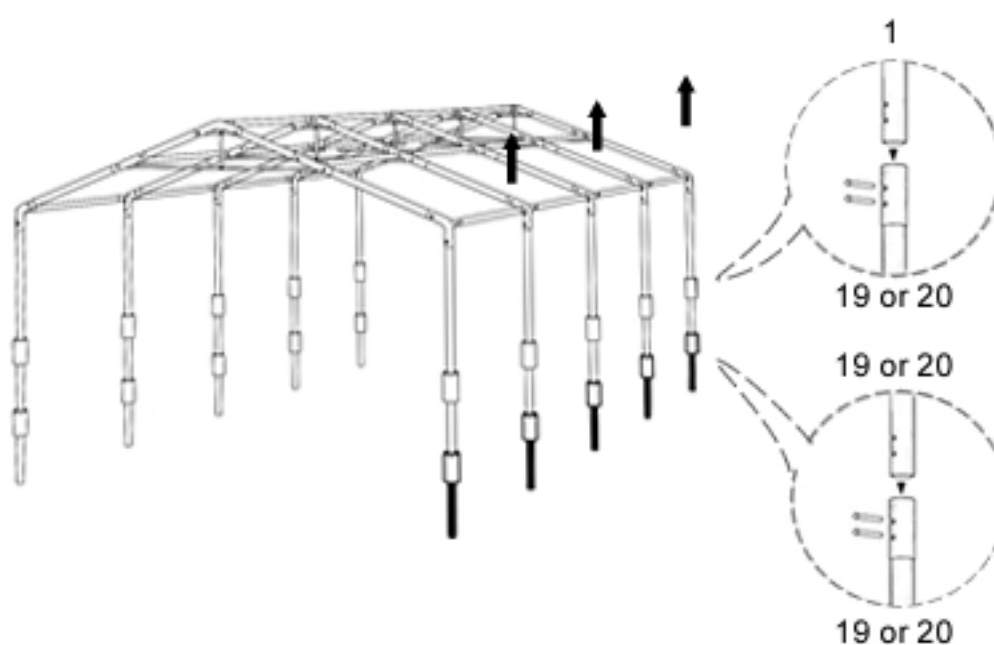


STEP 4

Add corner foot to the construction of the tent (No.6) diagonally and the feet (No.7) also diagonally. On the sides of the tent put feet (No.8) and connect them with pipes (No.2) for tents with uneven length for example: 9m, 11m, 13m, etc. in the third section, install the pipe extending by 1m (No.3). Then, on the front and back of the tent install feet (No. 9) and connect them with corner feet using a pipe (no.45). Attach feet of the tent to the ground firmly.

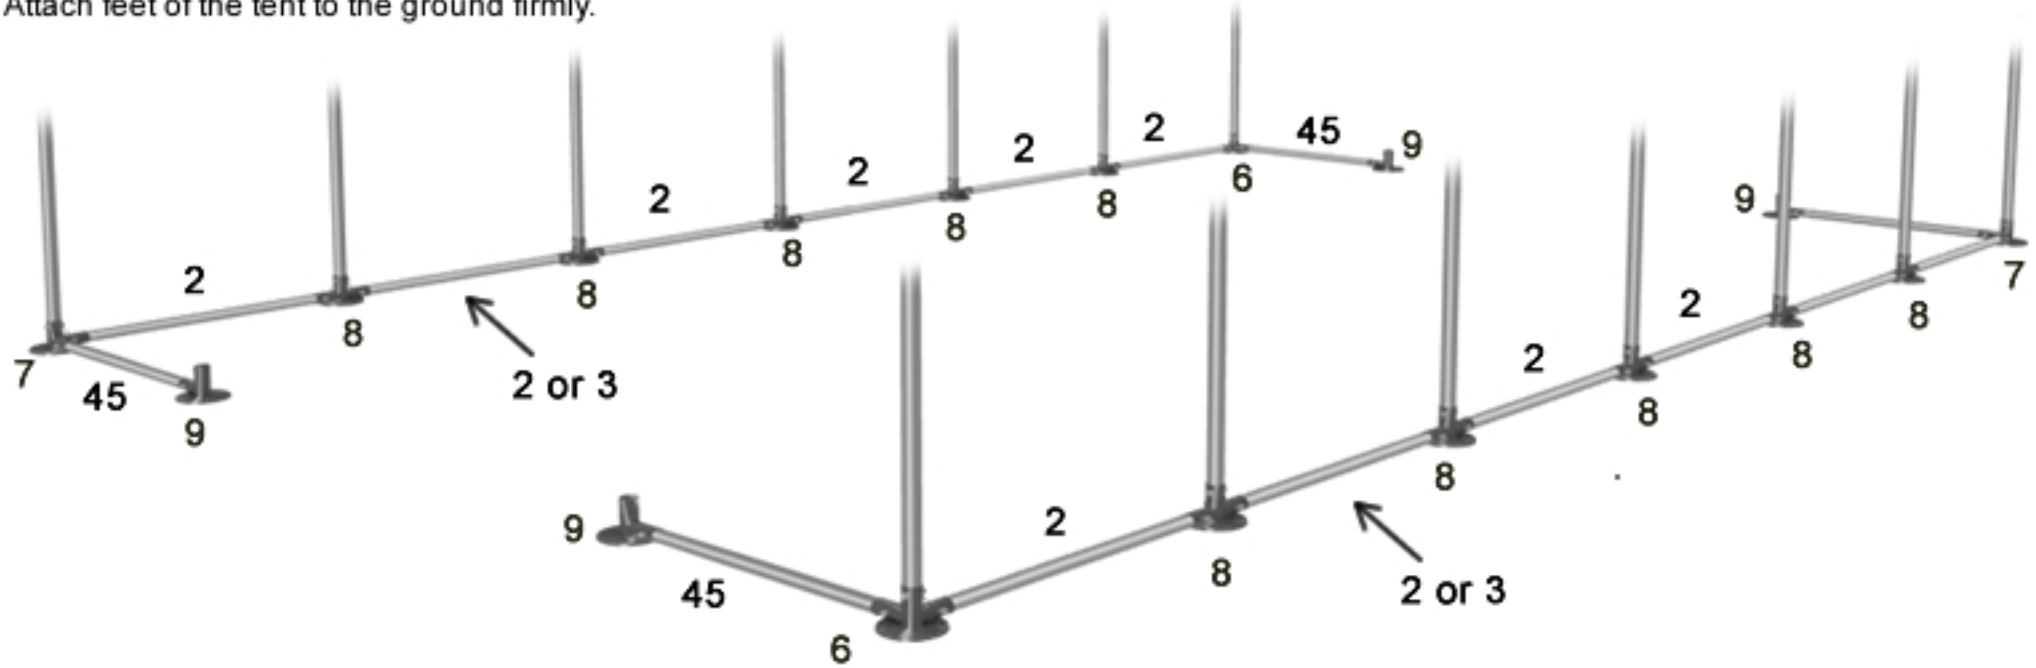


STEP 5

Connect pipe (No.1) and pipe (no.46), when it is ready connect it with feet (No.9) and connectors (No.4). Connection with connectors (No.4) must be installed outside the tent.

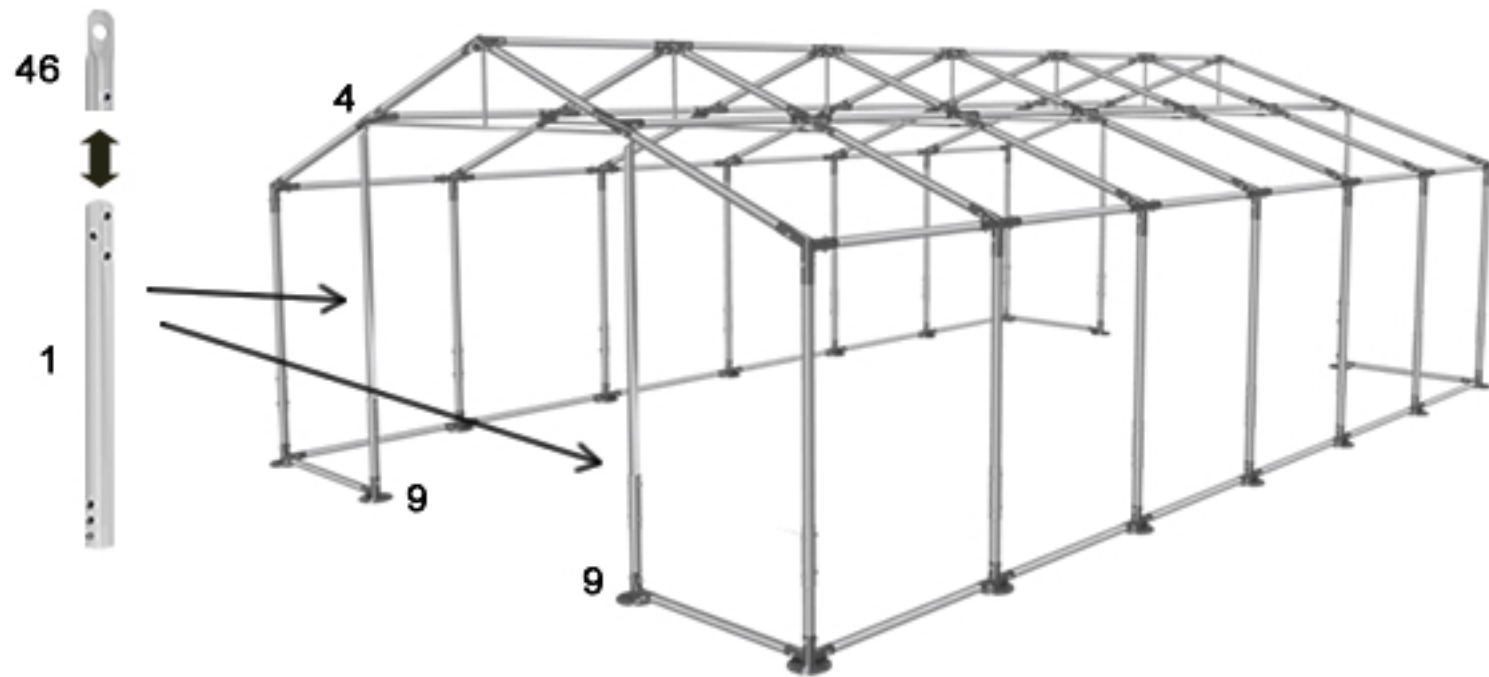


⚠ Option for tents with side pulls

In every two segments, install side pulls on both sides of the construction every two fields (4m) forming the letter X. Starting with the connector (no.B2) and foot (No.6), on the other side starting with the connector (No.B1) and foot (No.7). All side pulls should be mounted on the outside of the tent.

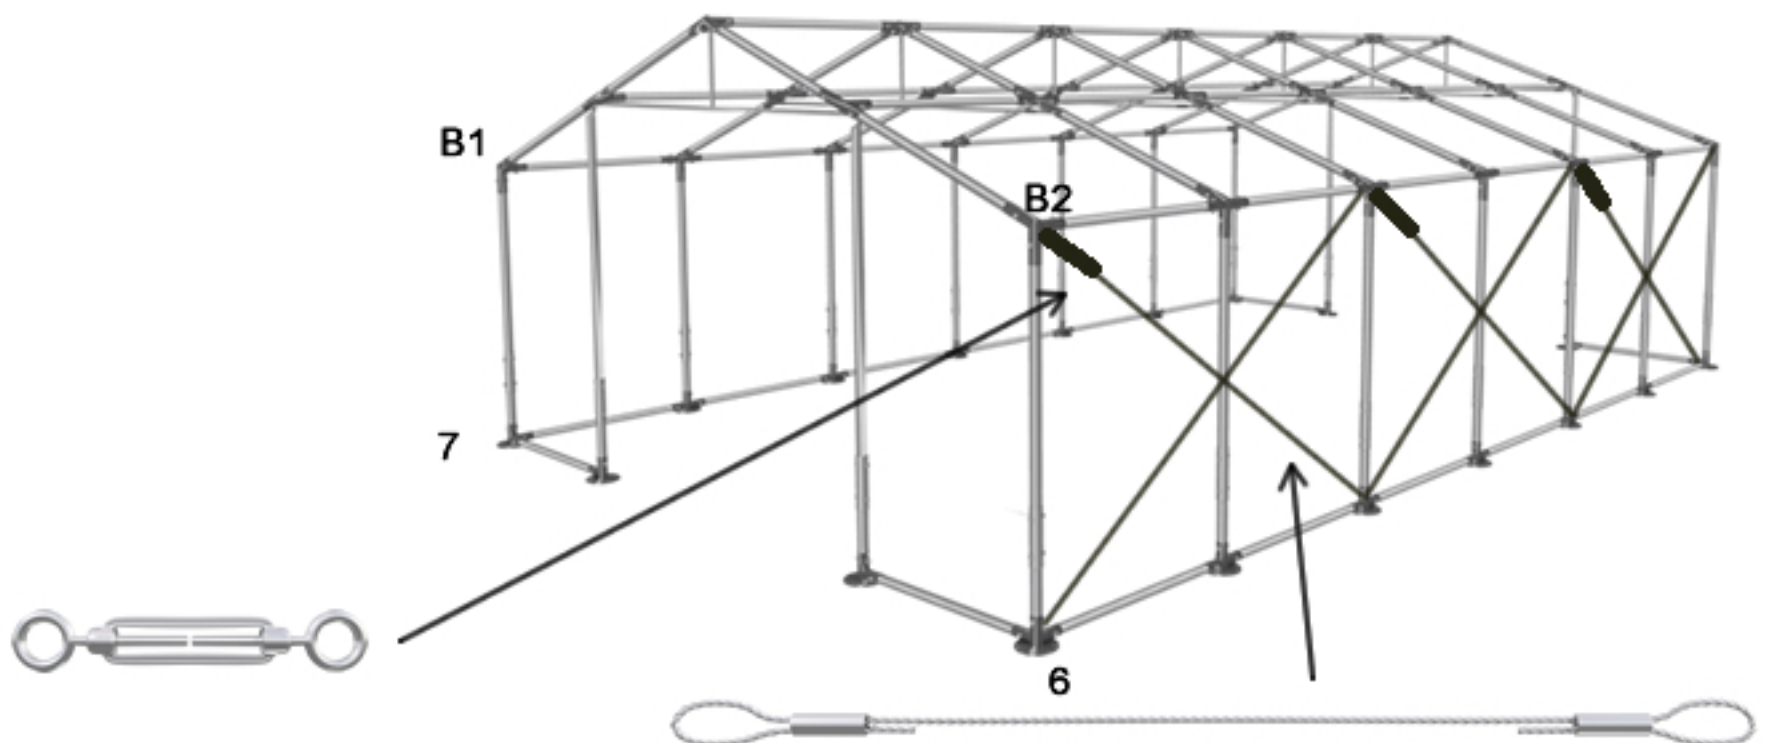


⚠ Option for tents with single reinforcements (Polar)

Connect reinforcements (no.21) with a vertical pipe (No.1), and the roof pipe (no.41)

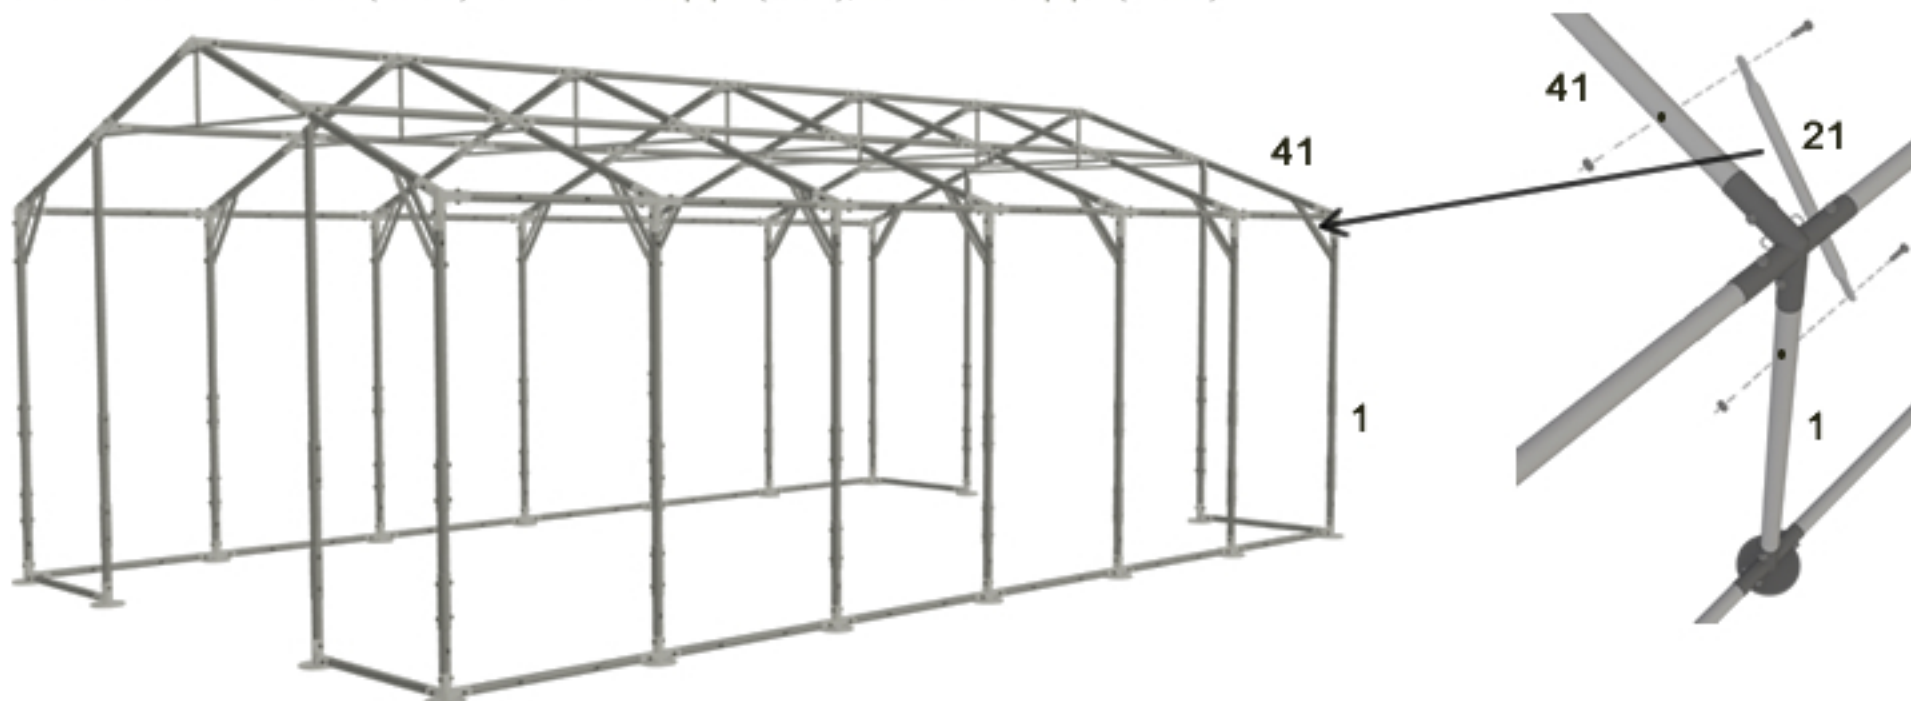


⚠ Option for tents with double reinforcements (Polar plus)

Connect the two reinforcements (no.21) with a vertical pipe (No.1), and the roof pipe (No.41)

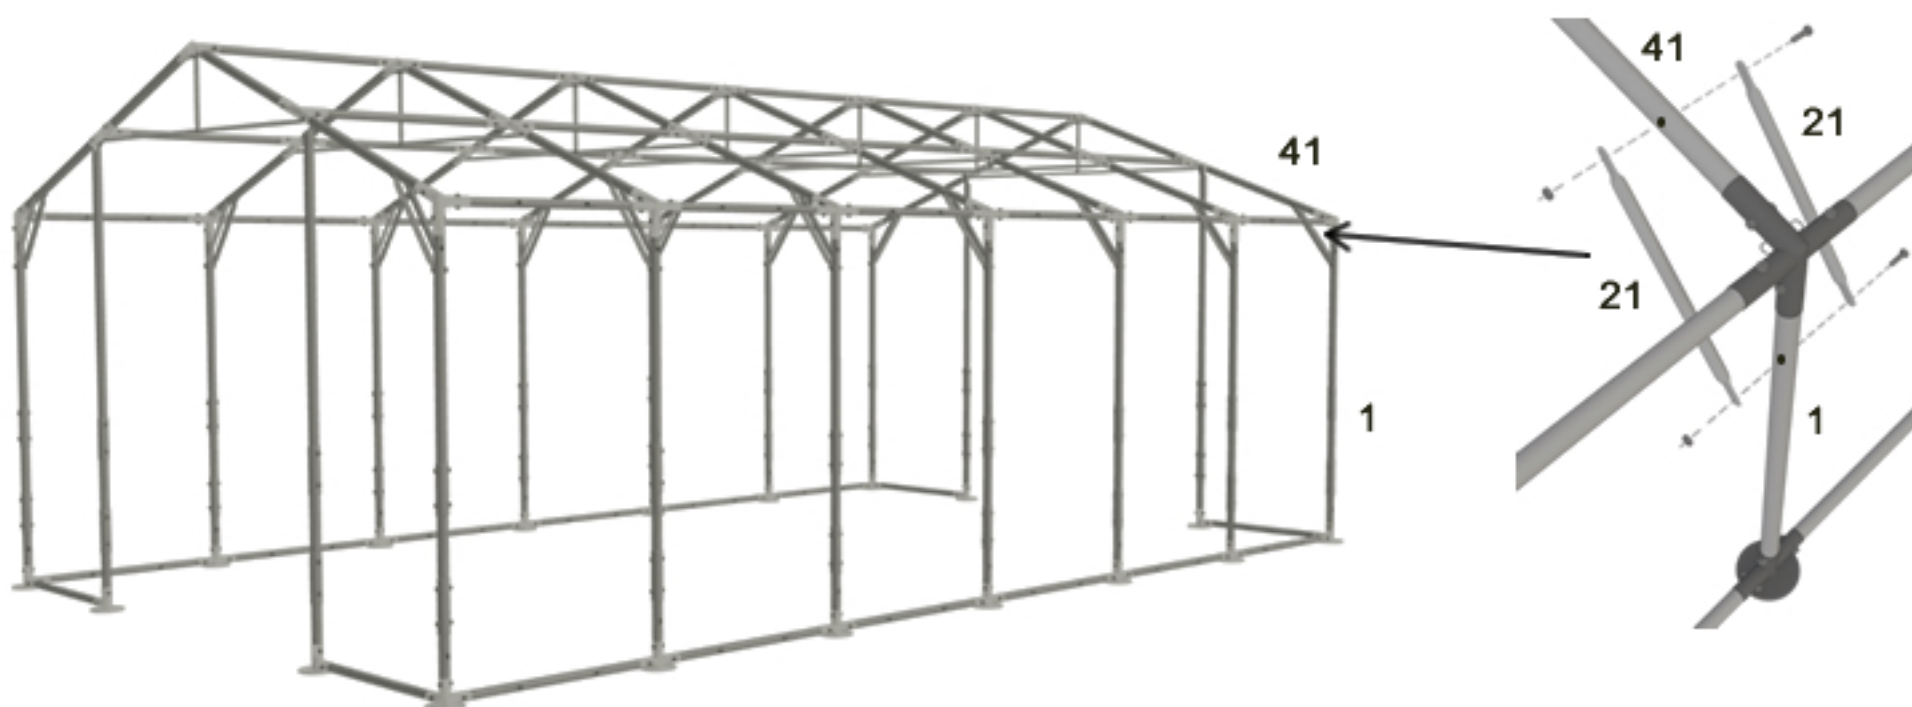


⚠ Option for tents with single reinforcements (Polar)

Attach the side cantilevers (no.21) to the pipe (No.1) and the pipe (No.2).
Cantilevers should be install the inside of the tent.

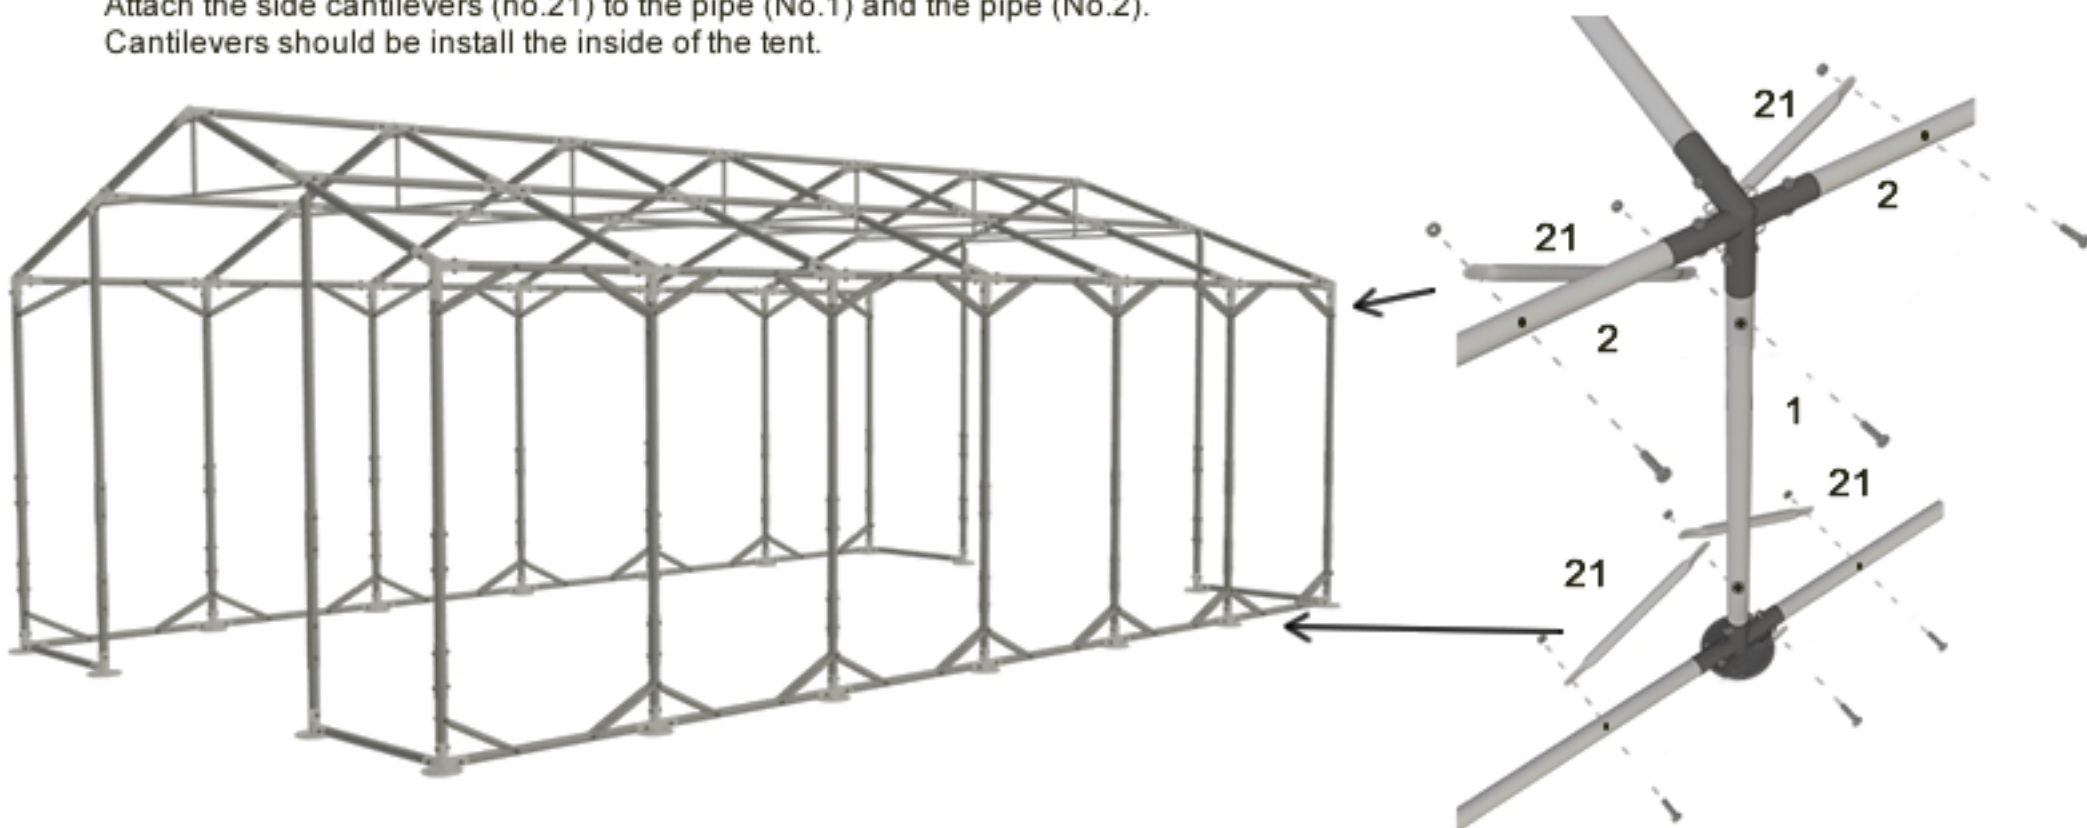


⚠ Option for tents with double reinforcements (Polar plus)

Attach the side cantilevers (no.21) to the pipe (No.1) and the pipe (No.2).
Cantilevers should be install on both side of pipe (nr.1) and pipe(nr.2).

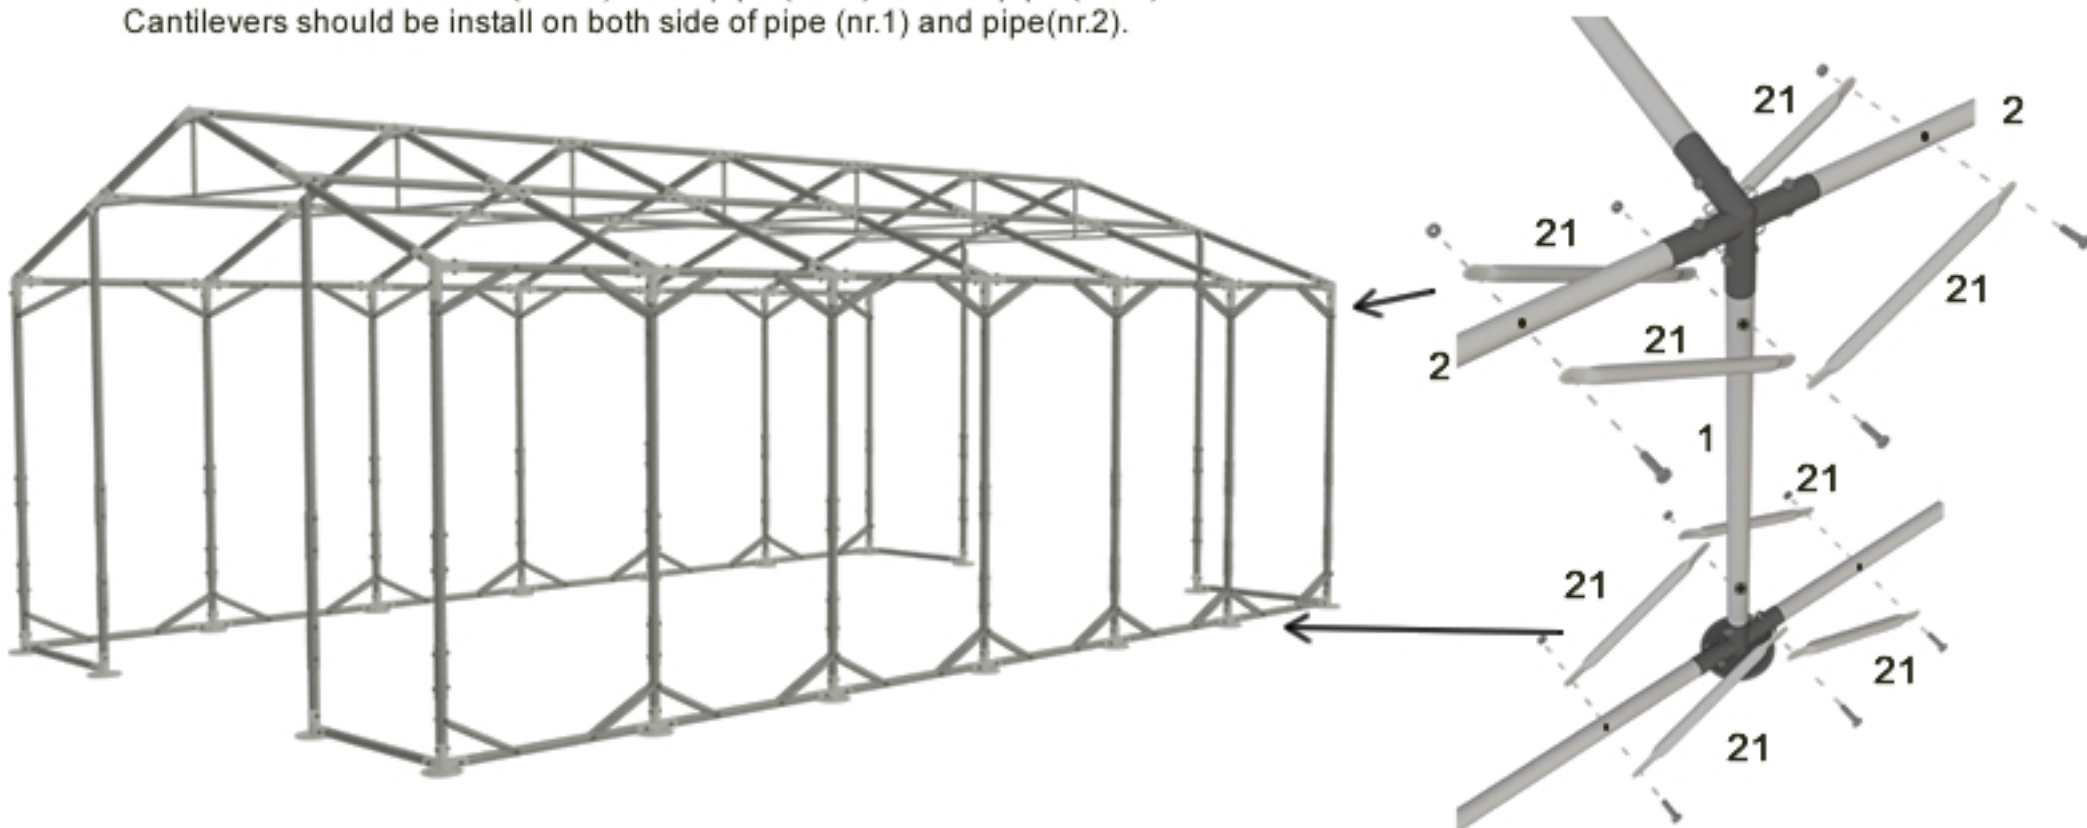


Option for tents with PVC cover

For tents with a height of 2m, mount side walls with the curtain discharging water to the ground. You should be connected with a basic wall (2m) and with a lifting wall or walls.

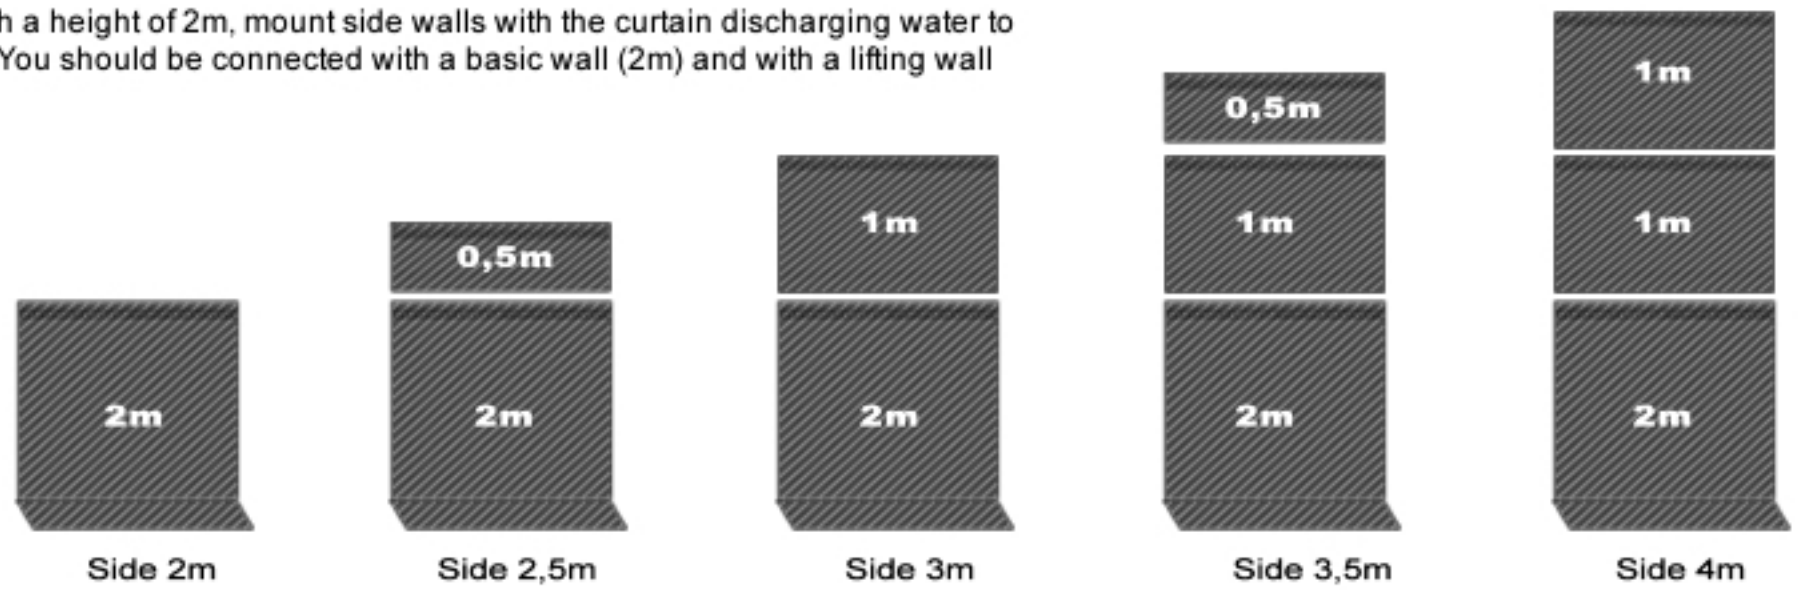


Finished elements attach to the roof via Velcro. Then sidewalls secure with rubber bands with the ball.

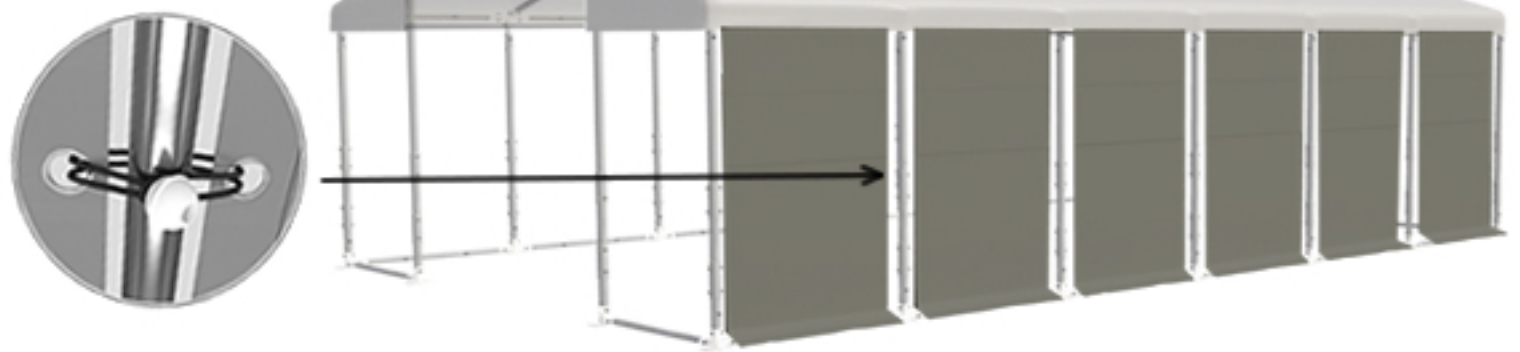


The upper part of the entrance should be attached using metal loops (no.18) to the horizontal pipe obtained from connecting pipe (no.43) and (no.44).

Attach the cover to the tent. If the tent is higher than 2m, connect covers just like the side walls (see below). Four wider covers should be mounted on the corners of the tent.

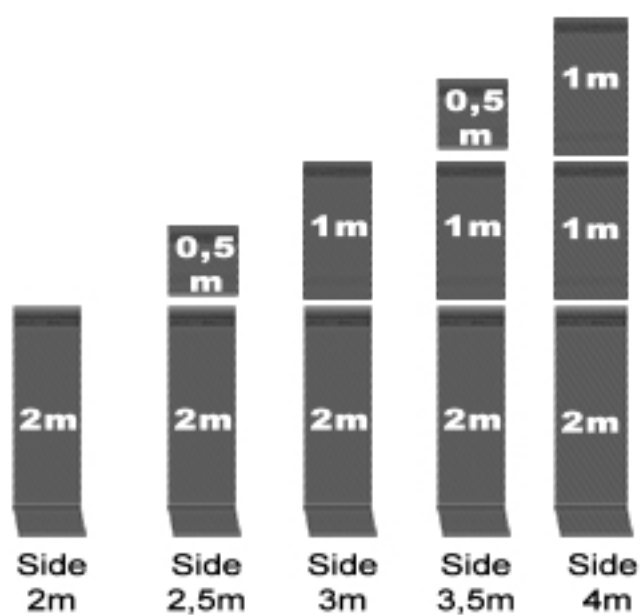


Option for tents with PE cover

By PE cover, the walls and roof are fixed using a bungee ball to pipe no. 2.

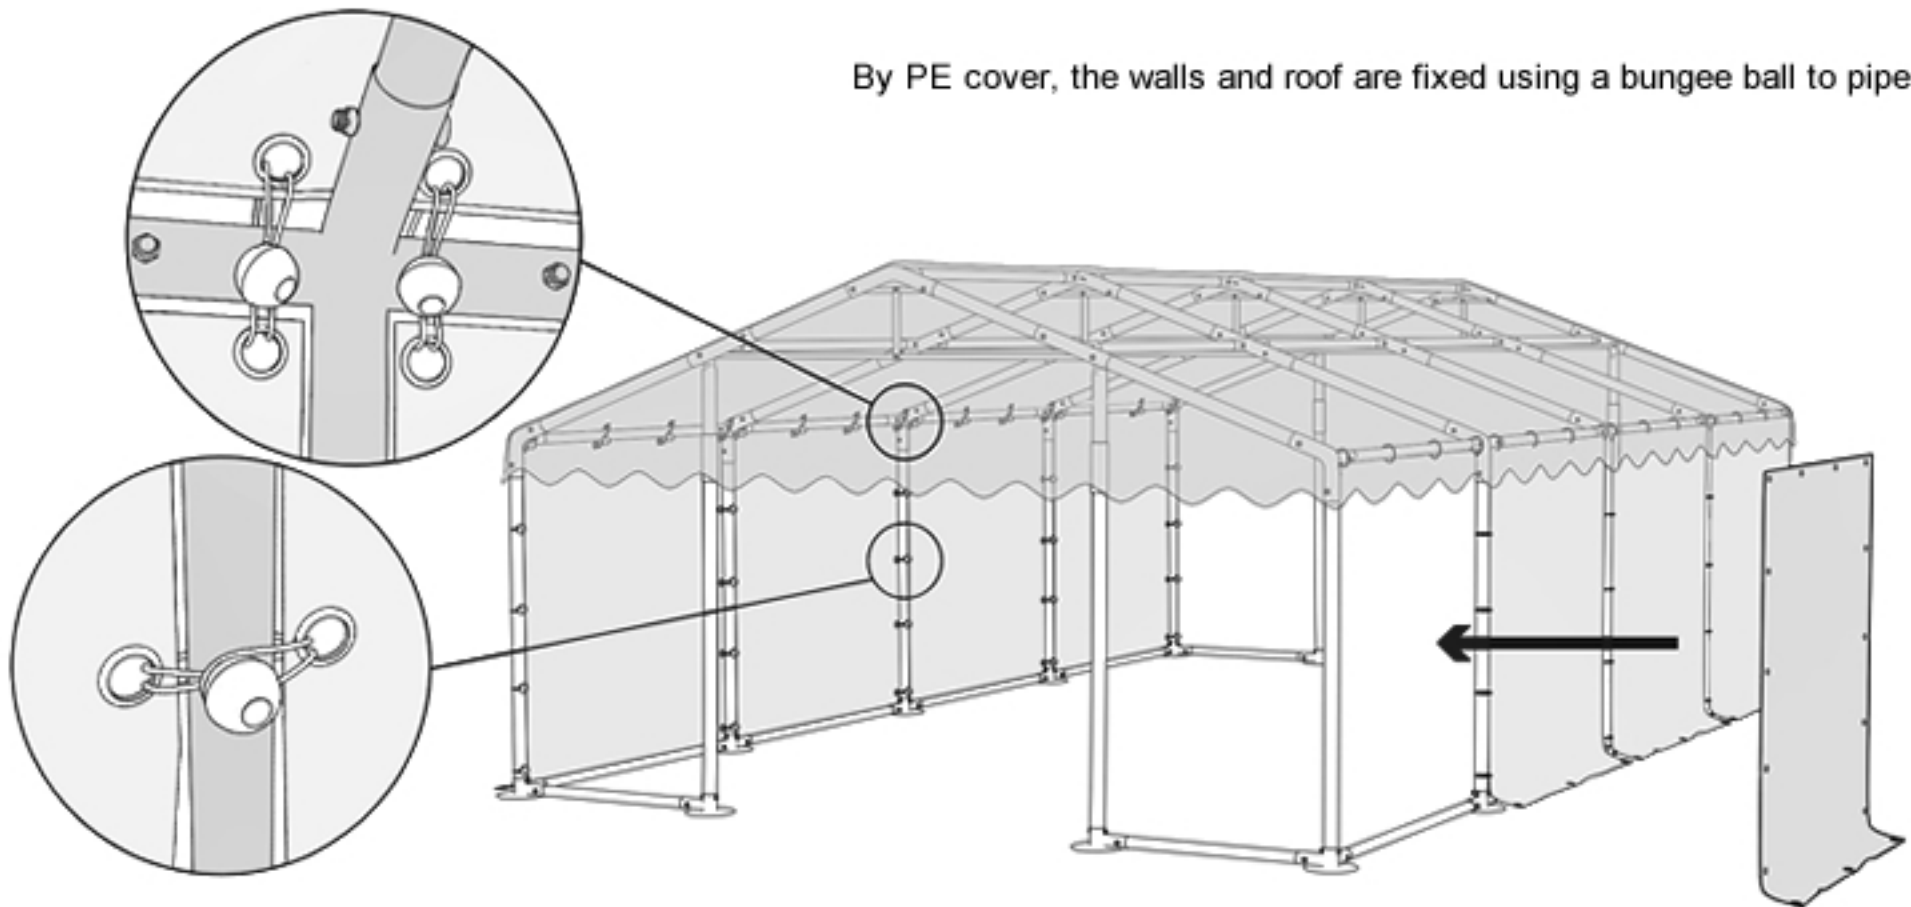

The upper part of the entrance should be attached using metal loops (no.18) to the horizontal pipe obtained from connecting pipe (no.43) and (no.44).

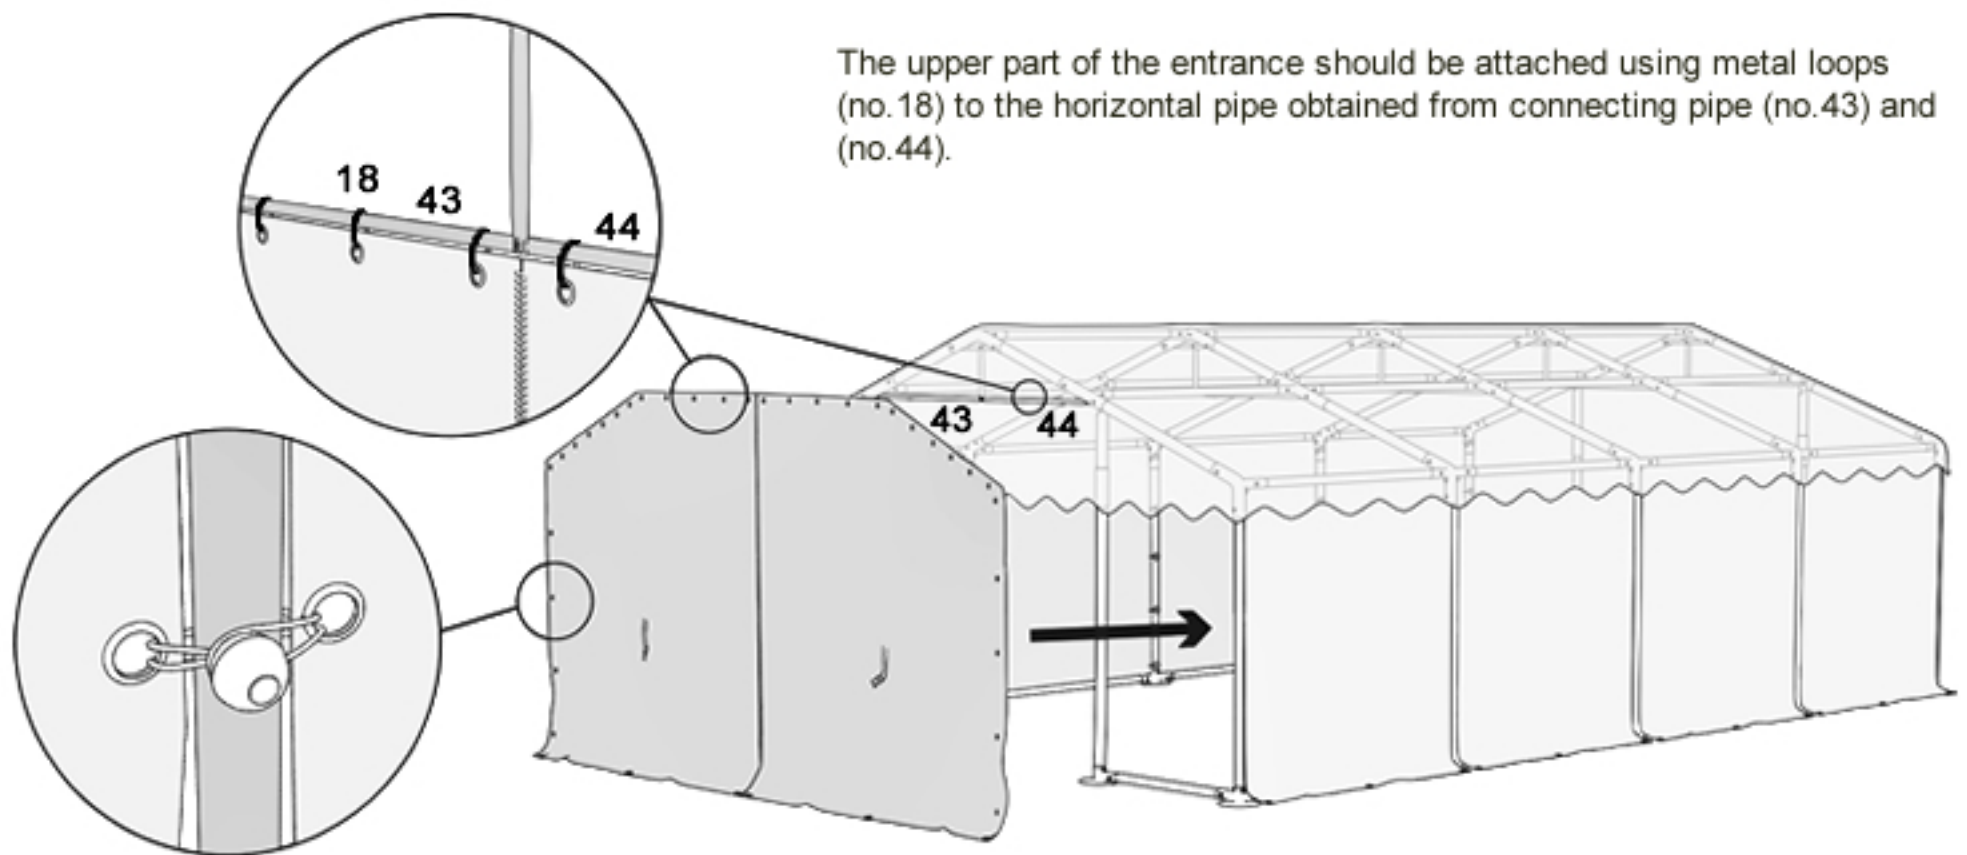

Attach the cover to the tent.
By PE cover, all masking stripes are of the same width and fixed point-wise to the construction.

