

OFERTA NA: [CAŁOROCZNA HALA NAMIOTOWA](#)

ważna do 2025-04-26



SKU: 1C12B54116100261121212121

ROZMIAR:
5x12m bok 2,5m

CENA:
19 837,99 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

MS 580 PVC

Dach transparentny ok. 580 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Łatwa zmiana długości

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g

Większa szczelność

Trudnopalny

KONSTRUKCJA

WINTER PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

Naciągi dachowe i boczne

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,33m x 2,81m

TYLNA - PRZESUWNA

2,23m x 2,5m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w **24 godziny**



Samodzielny prosty montaż:
ok. **6 godziny/5 osób**



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: **+48 32 50 65 380**

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10

32-540 Trzebinia

DACH: MS 580 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 580 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 620 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ


Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

OGNIOTRWAŁY

Nie

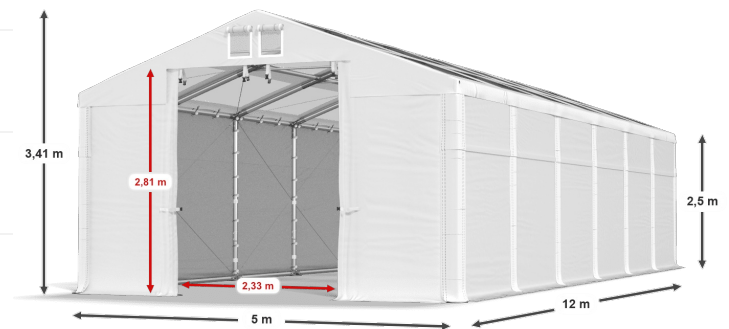

KONSTRUKCJA: WINTER PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR

KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

GRUBOŚĆ ŁĄCZNIKÓW

ok. 1,7 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP


Tak

NACIĄGI DACHOWE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

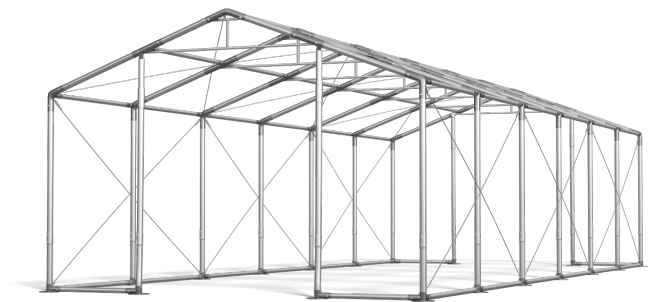

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK	KUBATURA
33	1.49 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE	WAGA
Tak	454.65 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)